

VehiclePro Jet!Top Care RM 950

Die Top-Pflege unterstützt die Trocknung, eignet sich bei allen Wasserhärten, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei glänzend auf.

pH-Wert 3
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Effektiver Glanztrockner für die Anwendung in SB-Waschanlage und mit Hochdruckreiniger
- Streifenfreier Glanz mit Abperleffekt
- Fleckenloses Abtrocknen der Oberfläche in Verbindung mit Osmosewasser
- Mit allen Wasserqualitäten verarbeitbar
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- VDA-konform
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplätze

Anwendungsgebiete

SB-Waschplätze

PKW's, Nutzfahrzeuge, Zweiräder


Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.296-213.0

Anwendung

SB-Waschplatz

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.

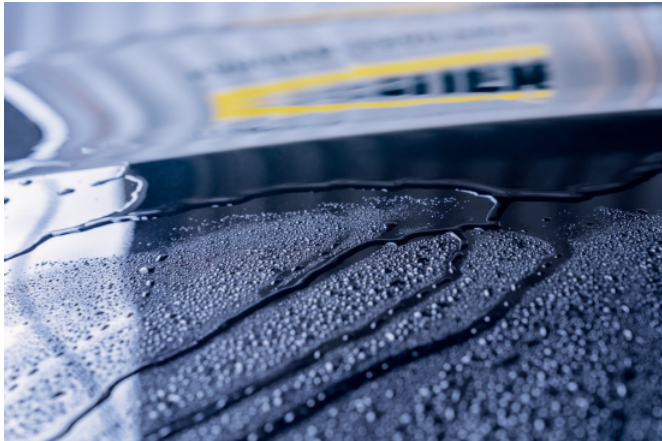

Verarbeitungshinweise

- Frostfrei lagern.
- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	SB-Waschplätze	pur	0.02 – 0.05 %	250 PKW