

HDS 6/15-4 C CLASSIC

Einphasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse HDS 6/15-4 C Classic mit hochwertiger Kurbelwellenpumpe, robustem Stahlrohrrahmen und erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Bestell-Nr.

1.030-914.0

- Kraftvolles Design, wassergekühlter 4-poliger Elektromotor mit Kurbelwellenpumpe
- Stahlrohrrahmen mit Kranhaken, 10 m HD-Schlauch
- Classic-Pistole und -Sprühdüse, 30l Kraftstofftank, Pannensichere Räder

Technische Daten

EAN-Code		4054278956176
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Fördermenge	l/h	300 - 600
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck	bar	200
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	max. 80
Anschlussleistung	kW	3,6
Verbrauch Heizöl Vollast	kg/h	3,9
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	3,2
Anschlusskabel	m	5
Düsengröße		025
Brennstofftank	l	30
Gewicht (mit Zubehör)	kg	108
Gewicht inkl. Verpackung	kg	118
Abmessungen (L × B × H)	mm	1075 × 722 × 915

Lieferumfang

Handspritzpistole: Standard Heißwasser
Strahlrohr: 840 mm

Ausstattung


Länge HD-Schlauch: 10 m
Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
Druckabschaltung

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Konstruiert für den Dauereinsatz im professionellen und industriellen Betrieb

- Stahlrohrrahmen zum Schutz der Maschine im täglichen Betrieb.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.

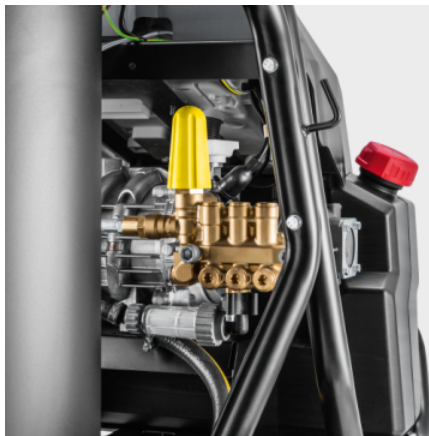

Zuverlässigkeit

- Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter.



Brennertechnik mit min. 91 % Wirkungsgrad


- Hohe Leistungsfähigkeit.
- Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank.
- Im Eco!Mode arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.

NACHHALTIGE ASPEKTE VON HDS 6/15-4 C CLASSIC
1.030-914.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning			
Kraftstoffeinsparung (Maximum vs. eco!Mode)	%	20	Vergleich des maximalen Durchflusses mit der Herstellereinstellung des eco!Mode. Gilt nicht für den individuell einstellbaren eco!Mode.

ZUBEHÖR VON HDS 6/15-4 C CLASSIC

1.030-914.0

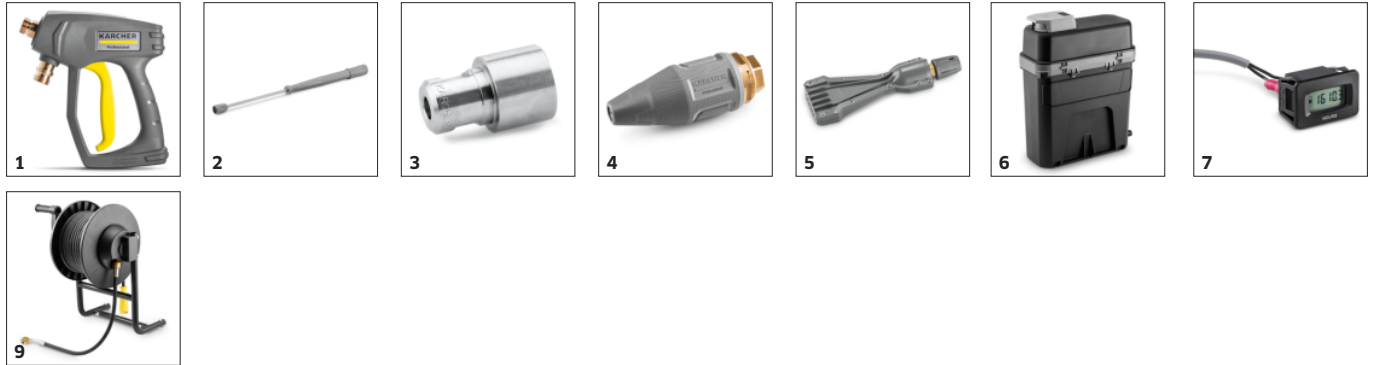

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
Classic Handspritzpistole EASY!Lock	1	4.119-002.0	Classic-Handspritzpistole mit Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.	■
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm	2	4.119-003.0	Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	■
KÄRCHER POWERDÜSE				
Powerdüse Spritzwinkel 25°				
Powerdüse 25°, 038	3	2.113-006.0	Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen	■
ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)				
Dreckfräser, groß				
Dreckfräser Vibrasoft, 050	4	4.114-066.0	Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl.	□
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	5	2.113-086.0	eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 040).	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Schwimmtank HDS K/M/S-Klasse Classic	6	2.394-003.0	Anbausatz Schwimmerkasten für mobile Classic-Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompakt-/Mittel- und Superklasse. Die Systempflege schützt vor Kalkablagerungen und Korrosion.	□
Anbausatz Betriebsstundenzähler	7	2.853-192.0	Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelauzeit.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	8	2.880-001.0		□
SCHLAUCHTROMMELN				
Anbausatz Schlauchtrommel manuell				
Anbausatz manuelle Schlauchtrommel HDS K/M/S-Klasse Classic	9	2.639-353.0	Anbausatz manuelle Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren Aufbewahrung der Hochdruckschläuche. Geeignet für Classic-HDS-Geräte der Kompakt-, Mittel- und Superklasse.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.