

NT 30/1 TACT TE M ACD

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M beseitigt der Nass-/Trockensauger sicher und zuverlässig. Mit 30-l-Behälter, sensorgesteuerter Filterabreinigung Tact und ACD-Zertifizierung.



Bestell-Nr. 1.148-235.0

- 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
- Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Flachfilterfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe

Technische Daten

EAN-Code		4054278048215
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	14,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	19,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Lieferumfang

Länge Saugschlauch:	4 m
Typ Saugschlauch:	Elektrisch leitend
Anzahl Saugrohre:	2 Stück
Länge Saugrohre:	550 mm
Material Saugrohre:	Edelstahl
Krümmen:	Elektrisch leitend
Anzahl Filtertüten:	1 Stück
Material Filtertüte:	Vlies
Breite Nass-/Trockenbodendüse:	360 mm
Fugendüse	
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge	
Flachfilterfilter:	PES mit PTFE-Beschichtung
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung:	1 Stück


Ausstattung

Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	
Antistatiksystem	
Stoßfester Umlaufschutz	
Schutzklasse:	I
Stopplenkrolle	
Filterabreinigung:	Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact
Staubklasse:	M
Behältermaterial:	Kunststoff



Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact

- Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung.
- Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz.
- Minimierte Geräuschemission.

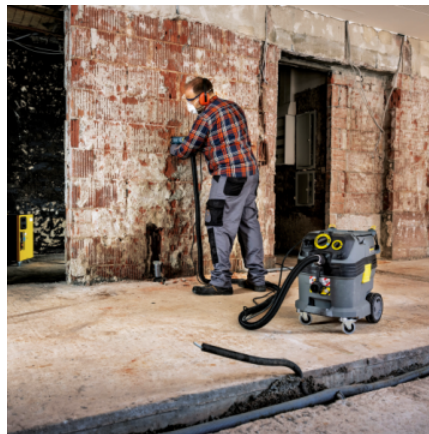

Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Schutz der Gesundheit vor lungengängigen Feinstäuben.
- Geprüft nach Staubklasse M.



ACD-Zertifizierung

- Zugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben.
- Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021.
- Erhöhte Anwendersicherheit.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M ACD

1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
Flachfaltenfilter Ultimate, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung	2	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	3	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörsseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm	5	2.889-152.0	Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	6	2.889-173.0	Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	7	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	9	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	□
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	12	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	13	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	14	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M ACD

1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	20	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	☐
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	☐
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	22	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	23	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	☒
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	24	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1	25	2.889-154.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.	☐
FILTER T / NT				
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	☐
	27	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	☐
Stofffilter				
Kerzenfilter Holz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Kerzenfilter Holz aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M ACD 1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	29	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	30	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	31	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐

☐ Mögliches Zubehör.