NT 30/1 AP TE M

Für Staubklasse M zertifizierter Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te M. Aufgrund von elektrisch leitendem Zubehör ideal zum Saugen von Feinstaub auf Baustellen und in Werkstätten geeignet.



Made in Europe

Bestell-Nr. **1.148-251.0**

- 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
- Halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe

Technische Daten

EAN-Code		4066529078018
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Behälterinhalt	**l**	30
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	12,8
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	16,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	525 × 370 × 560

Lieferumfang

- **Länge Saugschlauch:** 2,5 m
- **Typ Saugschlauch:** Elektrisch leitend
- **Anzahl Saugrohre:** 2 Stück
- **Länge Saugrohre:** 550 mm
- **Material Saugrohre:** Stahl, verchromt
- **Krümmer:** Elektrisch leitend
- **Anzahl Filtertüten:** 1 Stück
- **Material Filtertüte:** Vlies
- **Breite Nass-/Trockenbodendüse:** 300 mm
- **Fugendüse**
- **Anschlussmuffe für E-Werkzeuge**
- **Flachfaltenfilter:** PES mit PTFE-Beschichtung

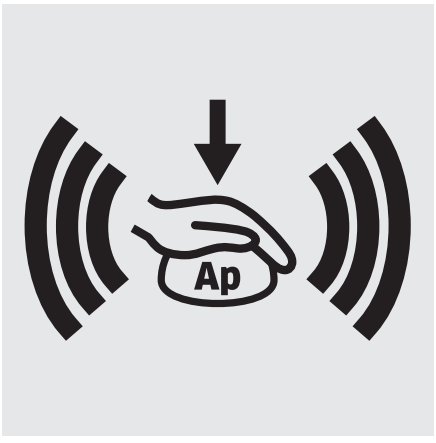
Ausstattung

- **Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge**
- **Antistatiksystem**
- **Schutzklasse:** I
- **Stopplenkrolle**
- **Filterabreinigung:** Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- **Staubklasse:** M
- **Behältermaterial:** Kunststoff

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06









Sicherheitssauger der Staubklasse M

- Filtration von 99,9 %.
- Elektronische Stromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Optimale Filterabreinigung per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.

Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06


KÄRCHER


ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE M
1.148-251.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	2	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	3	2.899-691.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	4	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	5	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	6	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	7	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	8	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	■
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1	9	2.889-154.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.	☐
FILTER T / NT				
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	☐
Stofffilter				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	☐
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35	12	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	13	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06