

KM 150/500 R D

Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



Bestell-Nr.

1.186-124.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
- 1500 mm Arbeitsbreite, 12.000 m²/h Flächenleistung, 500 l Behältervolumen
- Flachfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten

EAN-Code		4039784521902
Antriebsart		Diesel
Fahrantrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW	18,6
Max. Flächenleistung	m ² /h	18000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12
Filterfläche	m ²	7
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1440
Gewicht, betriebsbereit	kg	1440
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Lieferumfang

Räder, luftbereift

Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, automatisch ausschwingend

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.



Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimatisierung.




Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

ZUBEHÖR VON KM 150/500 R D

1.186-124.0

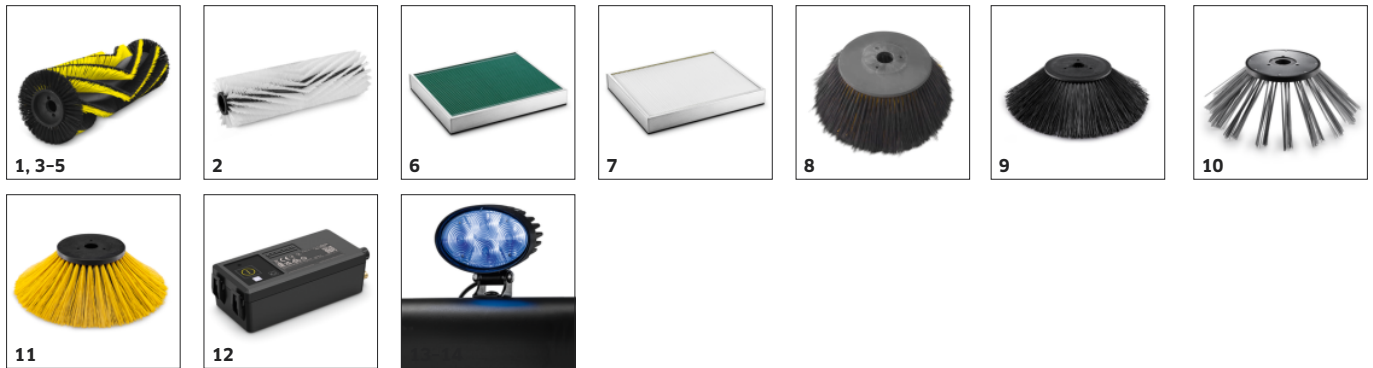

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	1	6.987-085.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	2	6.987-464.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	3	6.987-437.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	4	6.986-000.0		□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	5	6.987-436.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter grün	6	6.988-159.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	7	6.987-177.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	8	6.987-083.0	Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	9	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten				
Seitenbesen mit Stahlborsten	10	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	11	6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul® werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Spot-Licht blau	13	2.852-802.0	Spot-Licht blau für die Kehr- und Kehr- und Saugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	□
Spot-Licht blau - ab Werk	14	2.852-802.7		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Licht-Kit Straße – ab Werk	15	2.851-280.7	Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	☐
Arbeitslicht	16	2.851-279.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Kehren / Saugen				
Kit 3. Seitenbesen – ab Werk	17	2.851-277.7	Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	18	2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesenabdeckung – ab Werk	19	2.851-287.7	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Seitenbesenabdeckung	20	2.851-287.0		☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	21	2.852-621.0		☐
Nass-Kehren-Kit	22	2.852-821.0		☐
Komfortsitz	23	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter – ab Werk	24	6.961-927.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	25	2.851-274.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Fahrerschutzkabine				
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage – ab Werk	26	2.851-266.7	Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	☐
Komfortkabine mit Heizung – ab Werk	27	2.851-265.7		☐
Komfortkabine mit Rundumverglasung – ab Werk	28	2.851-264.7		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Fahrers­chutzkabine				
Fahrers­chutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer – ab Werk	29	2.851-270.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrers­chutzkabine ohne Verglasung – ab Werk	30	2.851-268.7	Das Fahrers­chutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Schutzdach				
Fahrers­chutzdach	31	2.852-688.0		☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Vorder-/Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	32	6.435-176.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐
Radsatz Vollgummi	33	4.515-329.0	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	34	2.851-282.0	Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 60-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.