

KM 170/600 R D CLASSIC

Dieselbetriebene, vollhydraulische Industriekehrmaschine KM 170/600 R D Classic mit Vierrad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in schmutzintensiven Branchen, wie z.B. in Gießereien.



Bestell-Nr.

1.186-145.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
- 1700 mm Arbeitsbreite, 23.800 m²/h Flächenleistung, 600 l Behältervolumen
- Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten

EAN-Code		4054278649344
Antriebsart		Diesel
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb - Leistung	kW	18,5
Max. Flächenleistung	m²/h	23800
Arbeitsbreite	mm	1350
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	2000
Kehrgutbehälter	l	600
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	14
Filterfläche	m²	13
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1698
Gewicht, betriebsbereit	kg	1695
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1698
Abmessungen (L × B × H)	mm	2742 × 1904 × 2213


Lieferumfang

Taschenfilter
Räder, luftbereift

Ausstattung

Filterabreinigung manuell
Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze einstellbar
Hauptkehrwalze pendelnd
Servolenkung
Saugstromregulierung
Kehrschaufelprinzip
Fahrtrieb vorwärts
Fahrtrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Seitenbesen, automatisch ausschwingend

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

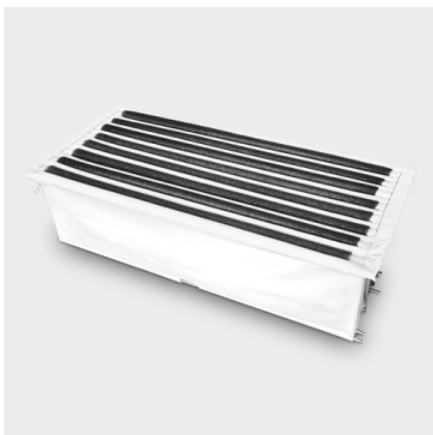

Leistungsfähiges Taschenfiltersystem

- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.
- Höchst effektive Abreinigung für eine lange Standzeit.



Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.
- Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten.

Automatische Filterabreinigung

- Regelmäßige Abreinigung verlängert die Standzeit des Filters.
- Verringert die Staubentwicklung auch unter extremen Bedingungen.
- Zuverlässige Funktion bei allen erhältlichen Filtersystemen.

ZUBEHÖR VON KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.981-065.0	Taschenfilter für Kehrsgaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 × 500 × 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.	■
Taschenfilter grün	2	6.981-064.0	Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1250 × 560 × 320 mm; für KM 170/600 R D Classic.	□
Umbausatz Filter				
Anbausatz Taschenfilter	3	2.852-804.0		■
Anbausatz Flachfaltenfilter	4	2.852-805.0		□
Anbausatz Rundfilter	5	2.852-806.0		□
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter grün	6	6.988-160.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	□
Flachfaltenfilter weiß	7	6.987-691.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	8	6.987-441.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	9	6.987-469.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	10	6.987-443.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	11	6.987-442.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	12	6.987-467.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	13	6.987-468.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich/Natur	14	6.987-465.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, für den Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



12, 15



19



20



21, 23



22



24



26



27



28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SEITENBESSEN				
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	15	6.987-466.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐
Seitenbesen antistatisch				
Seitenbesen antistatisch	16	6.986-357.0		☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Spot-Licht blau	17	2.852-802.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warkeinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	☐
Spot-Licht blau – ab Werk	18	2.852-802.7		☐
Arbeitslicht	19	2.852-082.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Licht-Kit Straße	20	2.852-798.0	Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	☐
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung – ab Werk	21	2.851-287.7	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	22	2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesenabdeckung	23	2.851-287.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	24	2.851-275.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	25	2.852-621.0		☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter – ab Werk	26	6.961-928.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
Komfortsitz	27	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrschutzdach	28	2.852-688.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung	29	2.852-794.0	Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	☐
Fahrerschutzkabine				
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	30	2.852-800.0	Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	☐
Komfortkabine mit Heizung	31	2.852-799.0		☐
Komfortkabine mit Rundumverglasung	32	2.852-797.0		☐
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	33	2.852-795.0	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung – ab Werk	34	2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi – ab Werk	35	4.515-331.7	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	36	4.515-331.0		☐
SONSTIGES				
Rückspiegel	37	6.987-969.0		☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	38	2.851-284.0	Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 65-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.