

B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Beeindruckende Flächenleistung von 8500 m²/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.



Bestell-Nr.

1.246-283.0

- 220 l Frisch-/Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 8500 m²/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, 2 Seitenbesen, Tankspülung

Technische Daten

EAN-Code		4066529185082
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850 - 850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	220 / 220
Flächenleistung theoretisch	m²/h	8500
Flächenleistung praktisch	m²/h	5950
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	1300
Gangwendebreite	cm	181
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67 - 67
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Gewicht ohne Zubehör	kg	230

Lieferumfang

- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankpülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehrreinigung
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz

Abmessungen (L × B × H) mm 1925 × 909 × 1420

Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.


Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschempfindliche Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

**NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B
220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85
1.246-283.0**

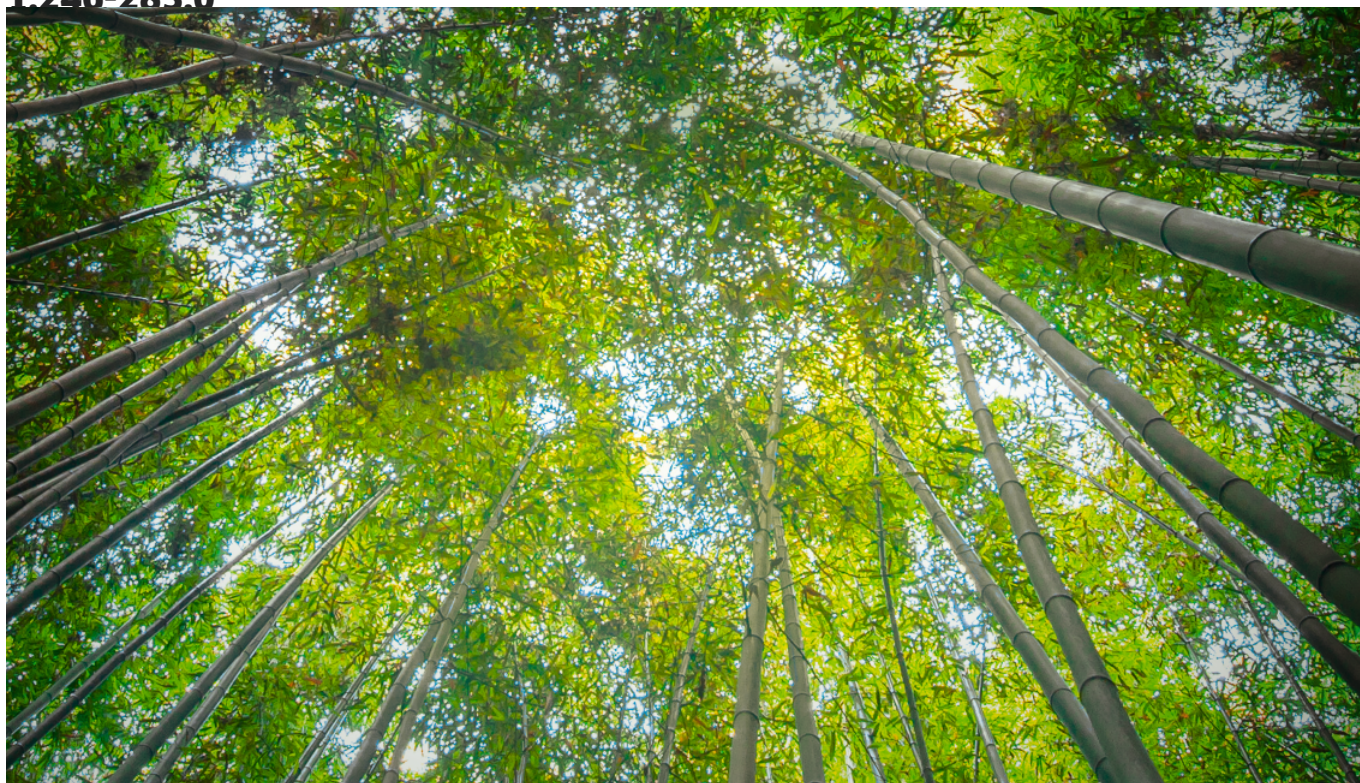

Nachhaltigkeitseigenschaften

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

eco!Mode (Energie- und

Wassereinsparungsmodus)

Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)

ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, Hart, Grün, 800 mm	3	6.907-735.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 800 mm	4	6.907-736.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Weich, Weiß, 800 mm	5	6.907-772.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	6	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflappen, Linard	7	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflappen, ölfest	8	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
Sauglappen				
Sauglappen, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm	11	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	12	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmitteltank	13	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
Zubehör Home-Base				
Manuelles Spülsystem	14	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 800 mm	15	4.762-628.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	16	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, Hart, Grün	17	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 800 mm	18	4.114-008.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	19	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	20	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Machine Connect Module ABS NG	21	2.644-592.0		☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	22	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	☐
LED Rundumkennleuchte	23	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	24	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Schutzdach	25	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Saugschlauch Zubehör	26	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐

☐ Mögliches Zubehör.