# HD 9/18-4 M ST CLASSIC

Stationärer Hochdruckreiniger mit Stahlrahmen, Kurbelwellenpumpe und langsam laufendem 4-poligen Motor.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

2-3 h

1 x 360° EASY!Lock

AUTO SHUTDOWN

| Bestell-Nr. | 1.367-933.0 |
|---|---|

- Stahlrohrrahmen
- Kurbelwellenpumpe
- Großer, transparenter Wasserfilter

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4066529129499 |
| **Anzahl der Stromphasen** | **Ph** | 3 |
| **Spannung** | **V** | 380 - 415 |
| **Frequenz** | **Hz** | 50 |
| **Fördermenge** | **l/h** | 500 - 900 |
| **Zulauftemperatur** | **°C** | 60 |
| **Arbeitsdruck** | **bar** | 35 - 180 |
| **Max. Druck** | **bar** | 240 |
| **Anschlussleistung** | **kW** | 6,5 |
| **Anschlusskabel** | **m** | 5 |
| **Düsengröße** | | 047 |
| **Wasserzulauf** | | 1" |
| **Farbe** | | Anthrazit |
| **Gewicht (mit Zubehör)** | **kg** | 61 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 69,5 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 698 × 410 × 498 |

## Lieferumfang

**Handspritzpistole:** Standard

**Strahlrohr:** 840 mm

**Powerdüse**

## Ausstattung

**Länge HD-Schlauch:** 10 m

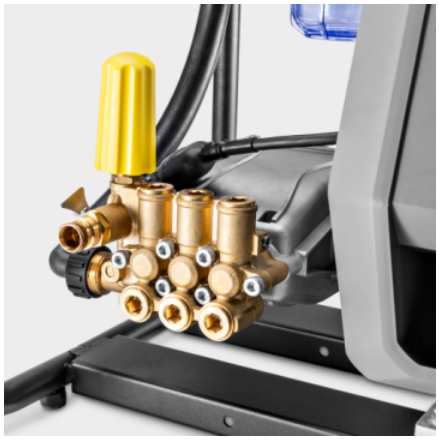
**Spezifikation HD-Schlauch:** DN 8, 315 bar

**Druckabschaltung**



### Stabile, stationäre Ausführung.

- Stahlrohrrahmen zum Schutz der Maschine im täglichen Betrieb.
- Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.



### Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf

- Hohe Leistung
- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
- Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.



### Großer Wasserfilter integriert

- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Wirksamer Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


1–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWERDÜSE** | | | | |
| **Powerdüse Spritzwinkel 25°** | | | | |
| Powerdüse 25°, 050 | 1 | 2.113-023.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. | ■ |
| **Powerdüse Spritzwinkel 0°** | | | | |
| Powerdüse 0°, 050 | 2 | 2.113-034.0 | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen. | ☐ |
| **Powerdüse Spritzwinkel 15°** | | | | |
| Powerdüse 15°, 055 | 3 | 2.113-047.0 | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen. | ☐ |
| **Powerdüse Spritzwinkel 40°** | | | | |
| Powerdüse 40°, 050 | 4 | 2.113-054.0 | Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen | ☐ |
| **HOCHDRUCKPISTOLEN** | | | | |
| **Handspritzpistolen** | | | | |
| EASY!Force Umrüstsatz 1 – ab HD-Schlauch | 5 | 4.111-050.0 | Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse. | ☐ |
| EASY!Force Umrüstsatz 2 – ab Gerät | 6 | 4.111-051.0 | Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern. | ☐ |
| EASY!Force Umrüstsatz 3 – Hochdruckpistole | 7 | 4.111-052.0 | Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers. | ☐ |
| **STRAHLROHRE** | | | | |
| **Drehbare Strahlrohre** | | | | |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm | 8 | 4.119-003.0 | Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet. | ☐ |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm | 9 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 100 mm | 10 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 200 mm | 11 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 400 mm | 12 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED Düsenlicht | 13 | 2.680-002.0 | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen. | ☐ |
| Strahlrohr, 250 mm, Drehbar | 14 | 4.112-027.0 | Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER


# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **STRAHLROHRE** | | | | |
| **Drehbare Strahlrohre** | | | | |
| Strahlrohr, 400 mm, Drehbar | 15 | 4.112-024.0 | Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch | ☐ |
| Strahlrohr, 600 mm, Drehbar | 16 | 4.112-007.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch | ☐ |
| Strahlrohr, 840 mm, Drehbar | 17 | 4.112-006.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch | ☐ |
| Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar | 18 | 4.112-018.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch | ☐ |
| Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar | 19 | 4.112-021.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch | ☐ |
| Strahlrohrverlängerung, 1000 mm | 20 | 4.112-048.0 | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm. | ☐ |
| **Doppelstrahlrohr** | | | | |
| Doppelstrahlrohr, 960 mm | 21 | 2.112-016.0 | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z.B. Stallreinigung). | ☐ |
| **Abgewinkeltes Strahlrohr** | | | | |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr | 22 | 4.112-029.0 | Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl | ☐ |
| **Flexibles Strahlrohr** | | | | |
| Flexibles Strahlrohr, 1050 mm | 23 | 4.112-035.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° – 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen. | ☐ |
| Hochdruck Knickgelenk | 24 | 4.112-057.0 | Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren. | ☐ |
| **Rinnenreiniger** | | | | |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr | 25 | 2.112-015.0 | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden. | ☐ |
| **Unterbodenstrahlrohr** | | | | |
| Unterbodenstrahlrohr | 26 | 4.112-032.0 | Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse | ☐ |
| **Zusatzhandgriff** | | | | |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 27 | 4.321-380.0 | Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. | ☐ |
| **ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)** | | | | |
| **Dreckfräser, groß** | | | | |
| Dreckfräser, Groß, 050 | 28 | 4.114-027.0 | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


29


30


31


32


33


34


36


38


39


40, 44


41–43

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **MEHRFACHDÜSEN** | | | | |
| **Dreifachdüsen** | | | | |
| Dreifachdüse, 050 | 29 | 4.117-037.0 | Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. | ☐ |
| **Winkel-Variodüse 0–90°** | | | | |
| Winkel-Variodüse, 050 | 30 | 4.113-007.0 | Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 050 | 31 | 2.113-088.0 | eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 050). | ☐ |
| eco!Booster MAX TR 050 | 32 | 2.113-097.0 | eco!Booster MAX: 100 % mehr Flächenleistung im Vergleich zur Kärcher Standard-Flachstrahldüse. | ☐ |
| **SCHNELLKUPPLUNG** | | | | |
| Schnellkupplung | 33 | 2.115-000.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | ☐ |
| Stecknippel | 34 | 2.115-001.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde. | ☐ |
| **FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG** | | | | |
| ABS Schlammsauger | 35 | 2.641-798.0 | Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR HD** | | | | |
| Strahlpistole | 36 | 2.869-067.0 | Strahlpistole mit Sofortabschaltung und stufenlos regulierbarem Druck sowie regelbarer Wassermenge. | ☐ |
| **DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE** | | | | |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde | 37 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **DAMPFSTRAHLDÜSE / DÜSENSCHUTZ / KUGELDÜSENTRÄGER** | | | | |
| **Kugeldüsenträger** | | | | |
| Kugeldüsenträger | 38 | 4.764-012.0 | Zur berührungslosen Umschaltung von Rund- auf Flachstrahl sowie über eine Rändelmutter auf RM-Ansaugung im Niederdruck, ohne Düseneinsatz (gerätespezifische Kärcher Powerdüse zusätzlich) | ☐ |
| **DÜSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER** | | | | |
| **Düsenverschraubung** | | | | |
| Düsenverschraubung | 39 | 4.112-011.0 | Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen | ☐ |
| **HOCHDRUCKSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Standard mit beidseitiger Verschraubung** | | | | |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-041.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-030.0 | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt. | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-032.0 | Hochdruckschlauch (DN 8) mit 20 m Länge und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Zugelassen für max. 315 bar Druck. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


41–43


40, 44


45


46–47, 49


48


50


51


52


53–55


56

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **HOCHDRUCKSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Standard mit beidseitiger Verschraubung** | | | | |
| Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-014.0 | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar. | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-042.0 | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10). | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-043.0 | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10). | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-044.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-045.0 | 40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar. | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-059.0 | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung. | ☐ |
| Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-060.0 | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. | ☐ |
| **Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung** | | | | |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-024.0 | 1,5 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Ausgelegt für max. 400 bar Druck. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 51 | 6.110-069.0 | Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-038.0 | 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage, beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für max. 400 bar Druck. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-023.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, zugelassen für max. 400 bar Druck. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-027.0 | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-029.0 | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist. | ☐ |
| **Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung** | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-051.0 | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


57


58


59


60


61–62


63–64


65–67


68


69


70

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **HOCHDRUCKSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung** | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-052.0 | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen. | ☐ |
| **Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung** | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 58 | 6.110-053.0 | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistenter Außendecke: Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 59 | 6.110-054.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage sowie blauer, gegen tierische Fette resistenter Außendecke. 20 m Länge und EASY!Lock-Handverschraubungen. | ☐ |
| **Sonderschläuche** | | | | |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 60 | 6.110-068.0 | Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 × 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 61 | 4.119-006.0 | Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet. | ☐ |
| Hochdruckschlauch Classic, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 62 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 63 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hochdruckschlauch Classic, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 64 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **ROHRREINIGUNG** | | | | |
| **Rohrreinigungsschlauch, DN 6** | | | | |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 65 | 6.110-046.0 | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | ☐ |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 66 | 6.110-008.0 | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | ☐ |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 67 | 6.110-047.0 | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | ☐ |
| **Rohrreinigungsdüsen** | | | | |
| Rohrreinigungsdreckfräser D21/060 | 68 | 4.765-002.0 | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung. | ☐ |
| Rohrreinigungsdreckfräser D30/060 | 69 | 4.765-005.0 | | ☐ |
| Rohrreinigungsdüse 080 | 70 | 5.763-087.0 | Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


71–72


73


74



75


76


77


78



79, 87


80


81


82


83



84

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **ROHRREINIGUNG** | | | | |
| **Rohrreinigungsdüsen** | | | | |
| Rohrreinigungsdüse | 71 | 5.763-019.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm. | ☐ |
| | 72 | 5.763-016.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm. | ☐ |
| | 73 | 5.763-021.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, Ø 30 mm. | ☐ |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse | 74 | 6.415-440.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen. | ☐ |
| **BODEN- UND FLÄCHENREINIGER** | | | | |
| **Flächenreiniger FR Classic** | | | | |
| FR TR 40 Classic | 75 | 4.119-029.0 | Classic-Flächenreiniger mit 400 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 020; weitere separat bestellbar). | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 76 | 4.119-030.0 | Classic-Flächenreiniger mit 300 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 018; weitere separat bestellbar). | ☐ |
| **Flächenreiniger FRV 30** | | | | |
| Flächenreiniger FRV 30 | 77 | 2.111-010.0 | Die integrierte automatische Absaugung des Schmutzwassers führt das Wasser über den mitgelieferten 5-m-Absaugschlauch ab, sodass ein nachträgliches Abspülen entfällt und der FRV 30 im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Gerät ist mit nicht zeichnenden Lenkrollen und einer 2-fachen Keramiklagerung ausgestattet. Gerätespezifisches Düsenkit bitte separat bestellen. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | ☐ |
| Gummilippe für FRV 30 | 78 | 2.642-910.0 | Für glatte Böden im Innenbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasserrückstände. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar. | ☐ |
| Verlängerungsschlauch 5 m | 79 | 4.440-939.0 | 5m Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inklusive Verbindungsmuffe. | ☐ |
| Anbausatz Schlauchbefestigung | 80 | 2.642-528.0 | Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen. | ☐ |
| Anbausatz Schmutzfänger | 81 | 2.642-532.0 | Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich. | ☐ |
| **Flächenreiniger FR 30 Me** | | | | |
| Flächenreiniger FR 30 Me | 82 | 2.111-013.0 | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C | ☐ |
| **Flächenreiniger FR 50 Me** | | | | |
| Flächenreiniger FR 50 Me | 83 | 2.111-023.0 | Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C | ☐ |
| **Gerätespezifische Düsenkits für FR** | | | | |
| Düsenkit für FR, 850 l/h – 1100 l/h | 84 | 2.640-442.0 | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (850 bis 1100 l/h). | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


85


86


79, 87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **BODEN- UND FLÄCHENREINIGER** | | | | |
| **Gerätespezifische Düsenkits für FRV** | | | | |
| Düsenkit für FRV, 050 | 85 | 2.642-433.0 | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30. | ☐ |
| **Flächenreiniger FRV 30 Me** | | | | |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | 86 | 2.111-012.0 | Der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl eignet sich für die Heißwasserreinigung bis 85 °C im Innen- und Außenbereich. Die integrierte automatische Schmutzwasser-Absaugung nimmt das Schmutzwasser direkt ab. | ☐ |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 87 | 4.441-040.0 | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe. | ☐ |
| **Flächenreiniger FRV 50 Me** | | | | |
| Flächenreiniger FRV 50 Me | 88 | 2.111-024.0 | Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen – dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | ☐ |
| **SCHAUMSYSTEME** | | | | |
| **Becher-Schaumlanze** | | | | |
| Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h | 89 | 4.112-065.0 | Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobrass für Hochdruckreiniger von Kärcher. | ☐ |
| Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h | 90 | 4.112-069.0 | Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l-Tank. | ☐ |
| Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h | 91 | 4.112-055.0 | Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900–2500 l/h Schwemmleistung: Verringert den Reinigungsmittelverbrauch um 50 Prozent im Vergleich zu Becher-Schaumlanzen ohne Dosiereinrichtung. | ☐ |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic | 92 | 5.071-414.0 | Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0). | ☐ |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced | 93 | 6.414-050.0 | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam Set** | | | | |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor | 94 | 2.112-000.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | ☐ |
| **Easy Foam Set** | | | | |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor | 95 | 2.112-010.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | ☐ |
| **Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set** | | | | |
| Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h | 96 | 2.111-019.0 | Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät. | ☐ |
| **Anbausatz Schaumdüse** | | | | |
| Anbausatz Schaumdüse | 97 | 2.112-013.0 | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse | ☐ |
| **ZUMISCHUNG / INJEKTOREN** | | | | |
| **Reinigungsmittel-Injektor** | | | | |
| RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen) | 98 | 4.637-032.0 | Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 % | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


99


100


101


102–103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **ZUMISCHUNG / INJEKTOREN** | | | | |
| **Reinigungsmittel-Injektor** | | | | |
| RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse) | 99 | 4.637-033.0 | Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5% | ☐ |
| Edelstahl-Injektor Kit für HD 10/25-4S | 100 | 6.645-761.0 | Injektor aus Edelstahl für Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Gerätespezifisch auf den Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S abgestimmt. Für eine exakte Dosierung des Reinigungsmittels. | ☐ |
| **Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0** | | | | |
| Düsenkit 750–1000 l/h | 101 | 4.769-011.0 | Für HD/HDS 750 – 1000 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung | ☐ |
| **Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0** | | | | |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h – HD | 102 | 4.769-003.0 | Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h. | ☐ |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h – ND | 103 | 4.769-001.0 | Niederdruck für Geräte bis 1.100 l/h | ☐ |
| **KUPPLUNGSTEILE** | | | | |
| **Drehkupplung** | | | | |
| Drehkupplung | 104 | 4.111-021.0 | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz | ☐ |
| **Verbindungsstück** | | | | |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | 105 | 4.111-022.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) – 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20 | ☐ |
| Y-Verteiler | 106 | 4.111-024.0 | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang. | ☐ |
| Kurzspritzeinrichtung | 107 | 4.111-038.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 108 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu | ☐ |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 109 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu | ☐ |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 110 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu | ☐ |
| Adapter 4 TR22IG-D11 | 111 | 4.111-032.0 | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel | ☐ |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 112 | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


113


114


115


116


117


118


119


120



121


122


123


124


125


126–127

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **KUPPLUNGSTEILE** | | | | |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 113 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu | ☐ |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 114 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu | ☐ |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 115 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt | ☐ |
| Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock | 116 | 4.111-037.0 | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu | ☐ |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG | 117 | 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole | ☐ |
| **SCHLAUCHTROMMELN** | | | | |
| **Anbausatz Schlauchtrommel manuell** | | | | |
| Anbausatz Schlauchtrommel HD Mittelklasse Classic | 118 | 2.639-364.0 | Anbausatz Schlauchtrommel zum Nachrüsten von Hochdruckreinigern aus der Classic-Mittelklasse. Mit HD-Schlauchtrommel, HD-Schlauch (20 m), Verbindungsschlauch, Halterungen und Kleinteilen. | ☐ |
| **Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandemontage** | | | | |
| Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | 119 | 2.639-257.0 | Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit. | ☐ |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m | 120 | 6.392-074.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | ☐ |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m | 121 | 6.392-083.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | ☐ |
| Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | 122 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff | ☐ |
| Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m | 123 | 6.392-105.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m | 124 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl) | ☐ |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m | 125 | 6.392-442.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss). | ☐ |
| Schwenkhalter verzinkt | 126 | 2.639-931.0 | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


126–127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139–140

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLAUCHTROMMELN** | | | | |
| **Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandemontage** | | | | |
| Schwenkhalter Edelstahl | 127 | 2.641-867.0 | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches. | ☐ |
| **FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG** | | | | |
| **Bürsten** | | | | |
| Antrieb Bürstenwalze 500 | 128 | 4.762-584.0 | Wasserbetriebener Antrieb für rotierende Bürstenwalzen. Zur Reinigung von Fassaden oder Solaranlagen mit unseren professionellen Hochdruckreinigern. Montage an Strahlrohr oder Teleskoplanze. | ☐ |
| Spritzschutz Walzenbürste 500 | 129 | 4.762-621.0 | Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern. | ☐ |
| Walzenbürste 500 weich | 130 | 4.762-623.0 | Weicher Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Ideal zur Glas- und Solaranlagenreinigung. Einfaches Schnellwechselsystem und sicherer Halt am Antrieb. | ☐ |
| Walzenbürste 500 medium | 131 | 4.762-624.0 | Mittelharter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Geeignet für empfindliche Fassaden, Folien und Gewebe. Einfaches und sicheres Schnellwechselsystem. | ☐ |
| Walzenbürste 500 hart | 132 | 4.762-625.0 | Harter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Für raue Fassaden, Stein- und Holzterrassen geeignet. Sicheres und einfaches Schnellwechselsystem. | ☐ |
| Bürste hart | 133 | 6.960-133.0 | Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher. | ☐ |
| Bürste medium | 134 | 6.960-134.0 | Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher. | ☐ |
| Bürste weich | 135 | 6.960-135.0 | Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen. | ☐ |
| iSolar 800 Advanced (700-1000 l/h) | 136 | 6.368-094.0 | Wasserbetriebener 800 mm breiter Bürstenkopf iSolar 800 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk. Für Photovoltaik-Anlagen. | ☐ |
| iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h) | 137 | 6.368-092.0 | Bürste iSolar 400 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Die wasserbetriebene 400 mm breite Scheibenbürste reinigt kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen. Ideal auch für aufgeständerte Anlagen. | ☐ |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| TL Niederdruckadapter | 138 | 4.580-097.0 | TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet. | ☐ |
| Teleskopstange TL 7 F | 139 | 4.762-609.0 | Teleskopstange TL 7 F mit 7 m Reichweite aus leichter Glasfaser. Mit Schnellverschlüssen für das Ein- und Ausfahren. | ☐ |
| Teleskopstange TL 7 H | 140 | 4.762-610.0 | Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


141–142


143


144


145–147


148–150


151


152–153


154

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG** | | | | |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Teleskopstange TL 10 H | 141 | 4.762-611.0 | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen. | ☐ |
| Teleskopstange TL 10 C | 142 | 4.762-612.0 | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | ☐ |
| Teleskopstange TL 14 C | 143 | 4.762-613.0 | Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben. | ☐ |
| TL Hochdruckadapter | 144 | 4.775-154.0 | TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet. | ☐ |
| **Wasserenthärtung** | | | | |
| WS 50 | 145 | 6.368-463.0 | Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50 reduziert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile. | ☐ |
| WS 100 | 146 | 6.368-464.0 | Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 100 reduziert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile. | ☐ |
| WS Regenerator | 147 | 6.368-465.0 | Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungs-Einheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren. | ☐ |
| **Schläuche** | | | | |
| TL Hochdruckschlauch 7 m | 148 | 6.392-978.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. | ☐ |
| TL Hochdruckschlauch 10 m | 149 | 6.392-977.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. | ☐ |
| TL Hochdruckschlauch 14 m | 150 | 6.392-976.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 14. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. | ☐ |
| **Anbausätze und Adapter** | | | | |
| iSolar Absturzsicherung | 151 | 6.988-152.0 | Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten. Inhalt: Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagschlinge und Stahlblech-Koffer. | ☐ |
| **NASSSTRAHLEINRICHTUNG** | | | | |
| **Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)** | | | | |
| Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen) | 152 | 4.115-000.0 | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung | ☐ |
| Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | 153 | 4.115-006.0 | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung | ☐ |
| **Düsenkits für Nassstrahleinrichtung** | | | | |
| Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 050 | 154 | 2.112-023.0 | Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung . | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


155


156


157–158


159


160


161


162


163


164


166


167


168–169

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **NASSSTRAHLEINRICHTUNG** | | | | |
| **Borcarbiddüse** | | | | |
| Borcarbiddüse, für Geräte ab 1000 l/h | 155 | 6.415-083.0 | Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz. | ☐ |
| **FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG** | | | | |
| **Fass- und Behälterreinigung** | | | | |
| Fassreiniger BC 14/12 C | 156 | 2.112-020.0 | Der Fassreiniger BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur Innenreinigung von Behältern und Fässern – insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern. | ☐ |
| **Düsenkits für Spritzköpfe (Tank-Innenreinigungsköpfe)** | | | | |
| Hochdruck Vollstrahldüse 045 für Innenreinigungsköpfe | 157 | 6.415-446.0 | Düse für Zweidüsenbetrieb | ☐ |
| Hochdruck Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe | 158 | 6.415-447.0 | Hochdruck-Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde. | ☐ |
| Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs | 159 | 2.863-036.0 | Doppel-Griff. Exakte Führung des Spritzkopfes | ☐ |
| Verschlussschraube 1/8" für Innenreinigungsköpfe | 160 | 5.411-061.0 | Verschlussschraube für Hochdruck-Innenreinigungsköpfe mit 1/8-Zoll-Gewinde. | ☐ |
| **WASSERANSCHLUSS** | | | | |
| **Geka-Kupplung** | | | | |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1" | 161 | 6.388-465.0 | mit Schlauchtülle | ☐ |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1" | 162 | 6.388-458.0 | mit Innengewinde | ☐ |
| **Saugfilter** | | | | |
| Wasseransaugfilter | 163 | 6.414-956.0 | Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil | ☐ |
| Saugfilter mit Rückschlagventil | 164 | 4.730-012.0 | Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil. | ☐ |
| **Wasserfeinfilter** | | | | |
| Wasserfeinfilter universal, 25 µm | 165 | 2.637-020.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 25 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Maximale Durchflussmenge: 1.200 l/h. Anschluss 3/4", inklusive Adapter 1". | ☐ |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter | 166 | 4.730-102.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1". | ☐ |
| Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1" | 167 | 2.638-270.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 µm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1". | ☐ |
| **Wasserzuführungsschlauch** | | | | |
| Wasserzuführungsschlauch | 168 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbetrieb mit Kupferlitze zur Erdung des Geräts | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 M ST CLASSIC
# 1.367-933.0


168–169


170


171


172

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **WASSERANSCHLUSS** | | | | |
| **Wasserzuführungsschlauch** | | | | |
| Wasserzuführungsschlauch | 169 | 4.440-270.0 | NW 19 R1" / R1", bis 85 °C | ☐ |
| **WASCHBÜRSTEN** | | | | |
| **Aufsteckbare Waschbürste** | | | | |
| Aufsteckbare Waschbürste | 170 | 4.113-001.0 | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß TR Gewinde | ☐ |
| **Rotierende Waschbürste** | | | | |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten | 171 | 4.113-002.0 | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar). | ☐ |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Naturhaarborsten | 172 | 4.113-005.0 | | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.