

## HDC ADVANCED

Die Hochdruckversorgung ist als Kompakteinheit in Modulbauweise aufgebaut. Sie besteht aus dem Pumpenaggregat, einem integrierten Schwimmerbehälter zur Trennung vom Leitungsnetz und einem externen Steuerschrank.



Bestell-Nr.

1.509-502.2

### Technische Daten

|                         |           |                   |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| EAN-Code                |           | 4039784405578     |
| Druck                   | bar / MPa | 100 / 10          |
| Fördermenge             | l/h       | 700 / 12000       |
| Zulauftemperatur        | °C        | max. 85           |
| Motorenanlauf           |           | Softstart         |
| Anzahl Pumpen           | Stück     | 2 - 4             |
| Anzahl der Stromphasen  | Ph        | 3                 |
| Spannung                | V         | 400               |
| Frequenz                | Hz        | 50                |
| Abmessungen (L × B × H) | mm        | 1150 × 750 × 1840 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Servo Control  
Druckabschaltung

### Robust und langlebig

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit.

### Hohe Flexibilität

- Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
- Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.

### Hohe Gerätesicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED


### 1.509-502.2



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HOCHDRUCKPISTOLEN                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Handspritzpistolen                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| High-End-HD-Pistole                                              | 1  | 4.775-823.0 | High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5. | ■                        |
| Classic Handspritzpistole EASY!Lock                              | 2  | 4.119-002.0 | Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Classic Handspritzpistole M22                                    | 3  | 4.760-843.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Advanced                                              | 4  | 4.118-005.0 | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Food                                                  | 5  | 4.118-015.0 | Perfekt für den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hochdruckpistole mit Vollkeramikventil ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft aufbringen muss.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Ex                                                    | 6  | 4.118-020.0 | In Ex-Bereichen zugelassen, für ermüdungsfreies Arbeiten entwickelt: EASY!Force-Hochdruckpistole verringert die Haltekraft auf null, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h                        | 7  | 4.118-011.0 | Robuste, langlebige High-End-Handspritzpistole für den Einsatz in Lebensmittelbereich und Industrie. Weist auch bei großen Wassermengen bis 2500 l/h nur sehr geringe Druckverluste auf.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HD-Pistole 2500 l/h, 300 bar, M22x1,5, Food                      | 8  | 4.775-825.0 | High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Easy-Press-HD-Pistole mit Haltekraftreduzierung (Kärcher Patent) |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Easy-Press-HD-Pistole Softgrip                                   | 9  | 4.775-463.0 | Easy Press HD-Pistole, für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Durchmesser 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 × 1,5                        | 10 | 4.775-466.0 | Easy Press HD-Pistole, mit integriertem Adapter, Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Servo-Control-Regler                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Servo-Control-Regler, 750 l/h – 1100 l/h                         | 11 | 4.775-470.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Servo-Control-Regler, 1100 l/h –                                 | 12 | 4.775-471.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| STRAHLROHRE                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Drehbare Strahlrohre                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Strahlrohr Ex-geschuetzt nur fuer Ersatz, 1050 mm, Drehbar       | 13 | 4.112-034.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 1050 mm                            | 14 | 4.119-008.0 | Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2

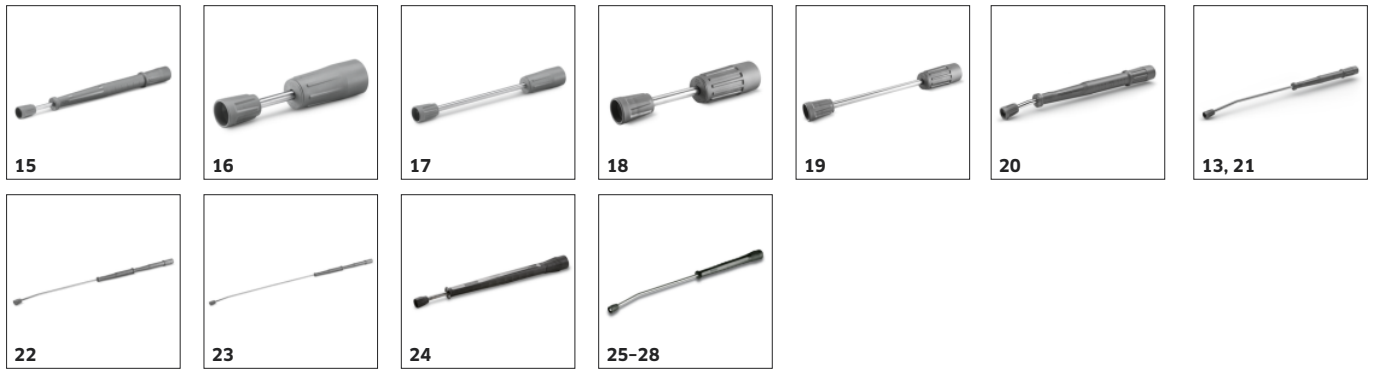

|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STRAHLROHRE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| <b>Drehbare Strahlrohre</b>               |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm      | 15 | 4.119-009.0 | Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 200 mm      | 16 | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 400 mm      | 17 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 250 mm, Drehbar               | 18 | 4.112-027.0 | Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 400 mm, Drehbar               | 19 | 4.112-024.0 | Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 600 mm, Drehbar               | 20 | 4.112-007.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar              | 21 | 4.112-000.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar              | 22 | 4.112-018.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar              | 23 | 4.112-021.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 600 mm, Drehbar               | 24 | 4.760-664.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar              | 25 | 4.760-660.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar              | 26 | 4.760-661.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar              | 27 | 4.760-662.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | 28 | 4.760-655.0 | Graues, drehbares Lebensmittel-Strahlrohr für den Einsatz im Food-Bereich. Alle wasserführenden Teile sind aus lebensmittelechten Materialien. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| STRAHLROHRE                      |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Strahlrohr                       |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Strahlrohr Classic 1050mm        | 29 | 4.760-855.0 | Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 600mm         | 30 | 4.760-856.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 200mm         | 31 | 4.760-887.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 400mm         | 32 | 4.760-888.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar | 33 | 4.760-667.0 | Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar | 34 | 4.760-665.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Doppelstrahlrohr                 |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Doppelstrahlrohr, 960 mm         | 35 | 6.394-665.0 | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z.B. Stallreinigung).                                | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr             |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Hochdruck Knickgelenk            | 36 | 4.481-039.0 | Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers. | <input type="checkbox"/> |
| ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)         |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dreckfräser, groß                |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dreckfräser, Groß, 055/060       | 37 | 4.114-036.0 | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, 055/060             | 38 | 4.763-250.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, Groß, 070/080       | 39 | 4.114-030.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, 070/080             | 40 | 4.763-254.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, Groß, 090           | 41 | 4.114-043.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, 100                 | 42 | 4.764-208.0 | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



38, 40, 42-43, 45



37, 39, 41, 44, 46



47-48



49-50



51-52, 57, 59-60,  
63, 65-66, 68, 70




53-56, 58, 62, 67,  
69, 71

|                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)    |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Dreckfräser, groß           |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Dreckfräser, 090            | 43 | 4.767-076.0 | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                          | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, Groß, 100      | 44 | 4.114-048.0 | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                          | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, 120            | 45 | 4.763-930.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, Groß, 120      | 46 | 4.114-044.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rotordüse Classic           |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotordüse Classic 060       | 47 | 4.119-025.0 | Der aggressive, rotierende Punktstrahl der Classic-Rotordüse von Kärcher sorgt für beste Reinigungsergebnisse und eignet sich für Wassertemperaturen von bis zu 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Rotordüse Classic 080       | 48 | 4.119-026.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rotordüse Classic M 060     | 49 | 4.760-871.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rotationsdüse Classic M 080 | 50 | 4.760-872.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWERDÜSE           |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Powerdüse Spritzwinkel 15°  |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Powerdüse 15°, 055          | 51 | 2.113-047.0 | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 15°, 080          | 52 | 2.113-051.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 15°, 070          | 53 | 2.883-392.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 15°, 055          | 54 | 2.883-390.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 15°, 060          | 55 | 2.883-391.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 15°, 080          | 56 | 2.883-394.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                 |                          |
|-----------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER POWERDÜSE</b>          |    |             |                                                                              |                          |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 25°</b> |    |             |                                                                              |                          |
| Powerdüse 25°, 043                | 57 | 2.113-008.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.   | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse , 055                   | 58 | 2.883-401.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse , 054                   | 59 | 2.113-011.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse , 055                   | 60 | 2.113-025.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 25°, 070                | 61 | 2.883-404.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen    | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse , 080                   | 62 | 2.883-406.0 | Flachstrahl für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.       | <input type="checkbox"/> |
|                                   | 63 | 2.113-015.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.   | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 25°, 155                | 64 | 2.885-157.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 25°, 110                | 65 | 2.113-018.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 25°, 155                | 66 | 2.113-030.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse , 060                   | 67 | 2.883-402.0 | Flachstrahl für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 40°</b> |    |             |                                                                              |                          |
| Powerdüse 40°, 055                | 68 | 2.113-055.0 | Flachstrahl für hohe Flächenleistung - geeignet für empfindliche Oberflächen | <input type="checkbox"/> |
|                                   | 69 | 2.884-525.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 40°, 080                | 70 | 2.113-057.0 |                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER POWERDÜSE</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 40°</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Powerdüse 40°, 075                                                                                | 71 | 2.884-526.0 | Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse 40°, 080                                                                                | 72 | 2.884-527.0 |                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Standard</b>                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss          | 73 | 6.110-011.0 | Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 74 | 6.110-041.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                             | 75 | 6.390-010.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                             | 76 | 6.390-031.0 |                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                             | 77 | 6.110-031.0 | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                             | 78 | 6.110-030.0 | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5                                            | 79 | 6.390-023.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                             | 80 | 6.110-032.0 | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5                                            | 81 | 6.390-726.0 | Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 × 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 82 | 6.110-043.0 | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10).          | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                             | 83 | 6.391-342.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss | 84 | 6.110-028.0 | 20 m Hochdruckschlauch (DN 8) für Drücke bis 400 bar. Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss und 2-facher Stahleinlage. EASY!Lock-Handverschraubung auf der anderen Seite des Schlauchs. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED

### 1.509-502.2



|                                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Longlife 400</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss | 85 | 6.110-076.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 86 | 6.110-024.0 | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert.   | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                   | 87 | 6.110-069.0 | Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 88 | 6.110-038.0 | Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.                     | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 89 | 6.388-083.0 | 10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 × 1,5, mit Knickschutz.      | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 90 | 6.110-027.0 | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 91 | 6.389-709.0 | Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 92 | 6.110-029.0 | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 93 | 6.390-027.0 | Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 94 | 6.391-354.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                | 95 | 6.110-051.0 | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                | 96 | 6.110-052.0 | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5                                | 97 | 6.389-479.0 | Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung M 22 × 1,5 mit Knickschutz NW 8, mit Drehgelenk, für Lebensmittelindustrie bis 155 °C                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5                                | 98 | 6.389-581.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                                                                                       |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HOCHDRUCKSCHLÄUCHE                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Longlife-Lebensmittelausführung                                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss | 99  | 6.110-075.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung                                        |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 100 | 6.110-053.0 | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 101 | 6.110-054.0 | Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 102 | 6.391-864.0 | Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5                          | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 103 | 6.391-887.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sonderschläuche                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                              | 104 | 6.110-064.0 | Elektrisch leitfähiger, 10 m langer Hochdruckschlauch für die Nutzung in Ex-Bereichen. Länge 10 m, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                        | 105 | 6.110-068.0 | Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 × 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch elektrisch leitend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                              | 106 | 6.391-741.0 | Leitfähiger Longlife-Hochdruckschlauch für den Einsatz in explosionsgeschützenden Bereichen. Auslieferung mit Werkzeugeignis zur Leitfähigkeit.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                        | 107 | 6.388-886.0 | Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 × 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Classic                                                                                               |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock                                          | 108 | 4.119-005.0 | Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock                                          | 109 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock                                         | 110 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5                                          | 111 | 4.760-857.0 | Hochdruckschlauch mit M22-Verschraubungen aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5                                         | 112 | 4.760-892.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                                              |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Classic</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 113 | 4.760-834.0 | Hochdruckschlauch mit M22-Verschraubungen aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Flächenreiniger FR Classic</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flächenreiniger FR 50 Me Classic                             | 114 | 4.760-876.0 | Für Heißwasseranwendungen bis zu 100 °C: der robuste Classic-Flächenreiniger aus Metall mit HD-Pistole, 500 mm Durchmesser und Düsenkit (2 × Düsengröße 025; weitere separat bestellbar).                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 30 Me</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flächenreiniger FR 30 Me                                     | 115 | 2.640-355.0 | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flächenreiniger FR 50                                        | 116 | 2.640-679.0 | Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FR</b>                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Düsenkit für FR, 850 l/h – 1100 l/h                          | 117 | 2.640-442.0 | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (850 bis 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkit für FR, 1100 l/h – 1300 l/h                         | 118 | 2.639-188.0 | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (1100 bis 1300 l/h).                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkit für FR, 1300 l/h – 1800 l/h                         | 119 | 2.640-781.0 | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüse für Flächenreiniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Becher-Schaumlanze</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h             | 120 | 4.112-064.0 | Entwickelt für Kärcher Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 punktet mit einem Grundkörper aus Ecobross zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h            | 121 | 4.112-065.0 | Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobross für Hochdruckreiniger von Kärcher.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h         | 122 | 4.112-068.0 | Für Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 überzeugt mit direkter Umschaltmöglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 l großem Reinigungsmitteltank.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h        | 123 | 4.112-069.0 | Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l-Tank.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h                | 124 | 4.112-054.0 | Neuentwickelte, sehr robuste Becher-Schaumlanze Basic 2 speziell für Hochdruckreiniger mit 700-800 l/h Schwemmleistung. Für sehr gute Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h               | 125 | 4.112-055.0 | Hochwertig, einfach, robust: Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900-2500 l/h Schwemmleistung. Halbiert den Reinigungsmittelverbrauch bei bester Schaumqualität.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Advanced                                  | 126 | 6.394-968.0 | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED

### 1.509-502.2



|                                                                 |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Inno Foam Set</b>                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor                                   | 127 | 2.112-000.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 128 | 2.640-151.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor                                   | 129 | 2.112-010.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 130 | 2.640-691.0 | Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600-700 l/h                     | 131 | 2.111-018.0 | Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700-1000 l/h                    | 132 | 2.111-019.0 | Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000-1300 l/h                   | 133 | 2.111-020.0 | Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUMISCHUNG / INJEKTOREN</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Reinigungsmittel-Injektor</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Anbausätze RM-Dosierung für HD 25/15-4 und HD 20/15-4 Cage Plus | 134 | 4.637-031.0 | Anbausatz zur Reinigungsmittel-Zudosierung im Hoch- und Niederdruck 0-5 %. Bestehend aus RM-Injektor + Düseneinsatz + Niederdruck-Düse + Kugeldüsenhalter (zum komfortablen Wechsel zwischen Hoch- und Niederdruck).                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD                                  | 135 | 4.769-003.0 | Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h - ND                                  | 136 | 4.769-001.0 | Niederdruck für Geräte bis 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Düseneinsatz ab 1100 l/h - ND                                   | 137 | 4.769-006.0 | Niederdruck für Geräte ab 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHNELLKUPPLUNG</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Schnellkupplung                                                 | 138 | 2.115-000.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel                                                     | 139 | 2.115-001.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde.                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ENTNAHMESTELLE</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Schlauch- und Strahlrohrhalter VA                               | 140 | 2.042-003.0 | Schlauch- und Strahlrohrhalter zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von HD-Schlauch oder Strahlrohr an der Wand. Der Halter zur Wandmontage besteht aus Edelstahl.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKLEITUNG</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                     |                          |
| Schnellkupplung, loser Teil, M 22 × 1,5                                 | 141 | 6.463-023.0 |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schnellkupplung, M22x1,5 Innengewinde                                   | 142 | 6.463-025.0 | Losteil                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KUPPLUNGSTEILE</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                     |                          |
| <b>Verbindungsstück</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                     |                          |
| Düsenverschraubung / Schraubstutzen                                     | 143 | 4.402-022.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) – 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                |     |             |                                                                                                                                     |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                                  | 144 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                                  | 145 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                                  | 146 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11                                                    | 147 | 4.111-032.0 | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                  | 148 | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                  | 149 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                  | 150 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                  | 151 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock                                | 152 | 4.111-037.0 | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                  | 153 | 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHTROMMELN</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                     |                          |
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b> |     |             |                                                                                                                                     |                          |
| Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m                            | 154 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



155



156




157



1, 7, 158



159



160-161, 165-167



162



164




168

|                                                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHTROMMELN</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m       | 155 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m                           | 156 | 6.392-442.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 20 m                           | 157 | 6.391-520.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGUNGSANLAGEN</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Handspritzpistole M22x1,5, max. 160 bar                                 | 158 | 4.775-018.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Doppelstutzen                                                           | 159 | 5.402-001.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckkugelhahn                                                      | 160 | 6.412-066.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                         | 161 | 6.412-386.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schnellkupplung                                                         | 162 | 6.463-022.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>STATIONÄRE HOCHDRUCKANLAGEN</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bodenbefestigungssatz                                                   | 163 | 2.638-320.0 | Bodenbefestigungsstützen für Anlage inklusive Befestigungsmaterial.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Freiflussventil R 1 1/2" Innengewinde (DN40)                            | 164 | 6.412-024.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckkugelhahn                                                      | 165 | 6.412-068.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                         | 166 | 6.412-493.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| HD-Kugelhahn, Edelstahl, G1/2"                                          | 167 | 6.413-500.0 | Hochdruck-Kugelhahn aus Edelstahl. Nennweite DN 13, Nenndruck PN 400 für Temperaturbereich bis 100 °C. Anschluss G1/2"-Innengewinde.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl                                         | 168 | 2.641-702.0 | Dosiereinheit, 2-fach, Edelstahl.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDC ADVANCED 1.509-502.2



|                                                                                 |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STATIONÄRE HOCHDRUCKANLAGEN</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Easy-Press-Pistole, M22x1,5, 350 bar, 2500 l/h                                  | 169 | 4.775-784.0 | Easy-Press-Pistole, grau.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wandkonsole für 2x RM Kanister (bis 20 l), Edelstahl 1.4301                     | 170 | 2.641-703.0 | Wandkonsole, zur Aufnahme von 2 Kanistern.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Mobiler Reinigungswagen mit 2-fach Dosiereinheit und Schlauchtrommel, Edelstahl | 171 | 2.641-704.0 | Mobiler Reinigungswagen.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, drehbar, grau                                                       | 172 | 4.760-625.0 | Strahlrohr, drehbar, grau, 600 mm.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schauminjektor, 900 l/h                                                         | 173 | 3.637-054.0 | Schauminjektor, 900 l/h, 100-120 bar.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schaumdüse, 700-900 l/h                                                         | 174 | 4.763-207.0 | Schaumdüse, Industrie.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>NUTZFAHRZEUGWASCHANLAGEN</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Unterbodenwäsche</b>                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fernbedienung / Fernentriegelung mit LED Anzeige                                | 175 | 4.812-068.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Fass- und Behälterreinigung</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Spritzkopf HKF 30/14-E                                                          | 176 | 6.751-061.0 | Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Strahlrohre</b>                                                              |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Strahlrohr                                                                      | 177 | 4.760-653.0 | Mit Düsenaufnahme.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.