SP 16.000 DIRT

Die Schmutzwasserpumpe SP 16.000 Dirt fördert bis zu 16.000 Liter Schmutzwasser pro Stunde und ist mit einem höhenverstellbaren Schwimmerschalter ausgestattet.







Bestell-Nr.	1.645-830.0

- Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
- Keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter, Quick Connect-Anschluss
- Schlauchanschlussstück

Technische Daten

EAN-Code		4054278951683
Nennleistungsaufnahme	**W**	550
Fördermenge max.	**l/h**	< 16000
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Förderhöhe	**m**	8
Druck	**bar**	max. 0,8
Korngröße	**mm**	max. 20
Eintauchtiefe	**m**	max. 7
Min. Restwasser, manuell	**mm**	25
Restwasserhöhe	**mm**	25
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	**m**	10
Spannung	**V**	230 – 240
Frequenz	**Hz**	50
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	5,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	229 × 238 × 303

Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff

Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect

Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer

Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter


Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel

Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent

Keramische Gleitringdichtung

SP 16.000 Dirt, 1.645-830.0, 2026-10-30



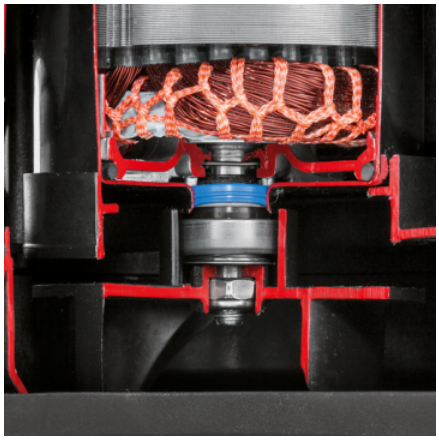

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.



Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4" und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.

SP 16.000 Dirt, 1.645-830.0, 2026-10-30


ZUBEHÖR VON SP 16.000 DIRT
1.645-830.0


1


2


3


4


5


6


7

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	2	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe vor Verstopfungen: Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt sowie SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	☐
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	3	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	5	2.645-322.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	6	2.645-323.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.