

SP 16.000 FLOOD BOX

Die Kärcher SP 16.000 Flood Box für Ernstfälle wie Überschwemmungen oder Hochwasser: mit Schmutzwasserpumpe, Gewebeschlauch und grobmaschiger Tragebox, die als Vorfilter genutzt werden kann.



Bestell-Nr.

1.645-831.0

- Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
- Keramische Gleitringdichtung, Schwimmerschalter, Quick Connect-Anschluss
- Schlauchanschlussstück, 10-m-Gewebeschlauch, Kunststoffbox

Technische Daten

EAN-Code		4054278951690
Nennleistungsaufnahme	W	550
Fördermenge max.	l/h	< 16000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	8
Druck	bar	max. 0,8
Korngröße	mm	max. 20
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	25
Restwasserhöhe	mm	25
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	229 x 238 x 303

Lieferumfang

- Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
- Inkl. 10 m Gewebeschlauchset (1 1/4")
- Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme


Ausstattung

- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung



Ready-to-use Tauchpumpen-Set

- Box enthält alles für den schnellen und anspruchsvollen Einsatz in schmutzigem Wasser.

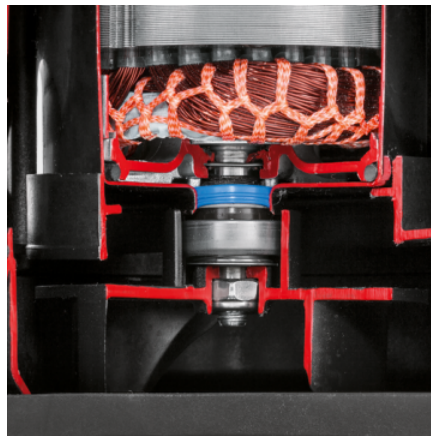

Keramische Gleitringdichtung



- Für eine extra lange Lebensdauer.



Praktische Kunststoffbox mit Maschen

- Pumpenbox fungiert als Tragebox sowie als zusätzlicher Vorfilter bei besonders hohem Verschmutzungsgrad.

ZUBEHÖR VON SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeslauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	■
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	□
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	□
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	4	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	□
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	5	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.