
SP 16.000 DUAL

Die Tauchpumpe SP 16.000 Dual mit Schwimmerschalter erreicht eine Förderleistung von bis zu 16.000 l/h. Durch ihre 2-in-1-Funktion ist sie für Schmutzwasser sowie für eine Flachabsaugung bis auf 1 mm Restwasserhöhe einsetzbar.







Bestell-Nr.	1.645-832.0

- Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 9 m, Druck bis max. 0,9 bar
- 2-in-1-Funktion, keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter
- Schlauchanschlussstück

Technische Daten

EAN-Code		4054278951706
Nennleistungsaufnahme	**W**	550
Fördermenge max.	**l/h**	< 16000
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Förderhöhe	**m**	9
Druck	**bar**	max. 0,9
Korngröße	**mm**	max. 20
Eintauchtiefe	**m**	max. 7
Min. Restwasser, manuell	**mm**	1
Restwasserhöhe	**mm**	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	**m**	10
Spannung	**V**	230 – 240
Frequenz	**Hz**	50
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	5
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	5,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	237 × 241 × 279

Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff

Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect

Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer

2-in-1-Funktion

Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter


Keramische Gleitringdichtung

Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel

Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-13



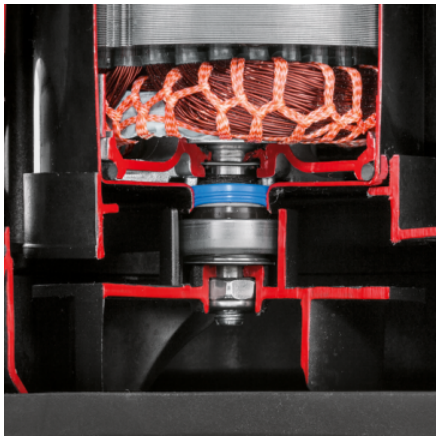

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



2-in-1-Funktion

- Für Schmutzwasser und Flachabsaugung bis auf 1 mm.
- Durch einfaches Umstellen des Filterkorbs wird der gewünschte Modus ausgewählt.



Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.


SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON SP 16.000 DUAL
1.645-832.0


1


2


3


4


5


6

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	2	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	3	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	4	2.645-322.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	5	2.645-323.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.