SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideal für max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.









Bestell-Nr.	1.645-840.0

- Max. Fördermenge < 17.000 l/h, Förderhöhe 9 m, Druck bis max. 0,9 bar
- Flachabsaugung, Level Sensor, keramische Gleitringdichtung
- Schlauchanschlussstück, abnehmbarer Edelstahlvorfilter

Technische Daten		
EAN-Code		4054278952017
Nennleistungsaufnahme	**W**	550
Fördermenge max.	**l/h**	< 17000
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Förderhöhe	**m**	9
Druck	**bar**	max. 0,9
Flachabsaugen (bis)	**mm**	1
Korngröße	**mm**	max. 5
Eintauchtiefe	**m**	max. 7
Nachlaufzeit	**s**	15
Min. Restwasser, manuell	**mm**	1
Restwasserhöhe	**mm**	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	**m**	10
Spannung	**V**	230 – 240
Frequenz	**Hz**	50
Farbe		Gelb
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	238 × 293 × 356
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	6
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	7,3

Lieferumfang

Abnehmbarer Edelstahlvorfilter

Schlauchanschlussstück: 1 , 1 1/4, 1 1/2 inkl. Rückschlagventil

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff

Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect

Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Schalter an der Pumpe


Umstellung Flachabsaugung

Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe

Keramische Gleitringdichtung

Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent



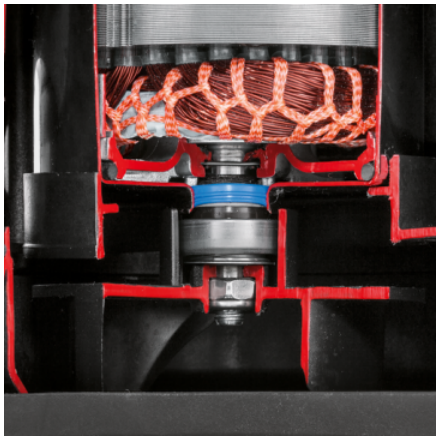

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Level Sensor

- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



Quick Connect


- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1.645-840.0


1


2


3


4


5

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	3	2.645-322.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	4	2.645-323.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.