

## HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic: überzeugt mit 1000 bar Arbeitsdruck, 900 l stündlicher Fördermenge sowie einer Bypass-Pistole. Entfernt auch hartnäckigste Verschmutzungen.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.812-000.0

- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor

### Technische Daten

|                          |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| EAN-Code                 |           | 4054278303130     |
| Arbeitsdruck             | bar / MPa | 1000 / 100        |
| Fördermenge              | l/h       | 980               |
| Zulauftemperatur         | °C        | 45                |
| Kraftstoff               |           | Elektrisch        |
| Motorleistung            | kW        | 35                |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph        | 3                 |
| Spannung                 | V         | 380 - 415         |
| Frequenz                 | Hz        | 50                |
| Pumpentyp                |           | Kurbelwelle       |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg        | 378               |
| Gewicht (mit Zubehör)    | kg        | 392               |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg        | 395,5             |
| Abmessungen (L × B × H)  |           | 1395 × 789 × 1088 |


Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Lieferumfang

Handspritzpistole: UHP-Pistole (Dump Gun)  
Edelstahlstrahlrohr: 750 mm  
Flachstrahldüse

### Ausstattung

Länge HD-Schlauch: 20 m  
Sicherheitsventil  
Betriebsstundenzähler

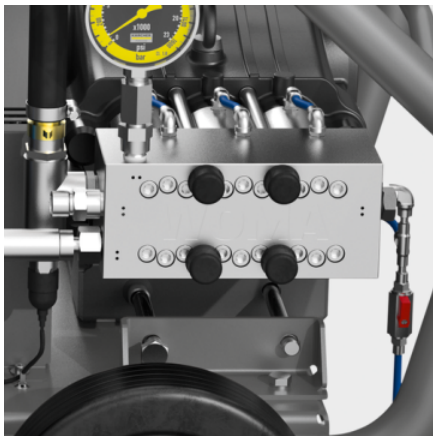

## Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe

- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
- Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.
- Zentralventilbauweise für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad.



## Komfortable WOMA Pistole

- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.




## Langlebig und robust

- Geringe Betriebs- und Servicekosten.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.

## ZUBEHÖR VON HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

### 1.812-000.0

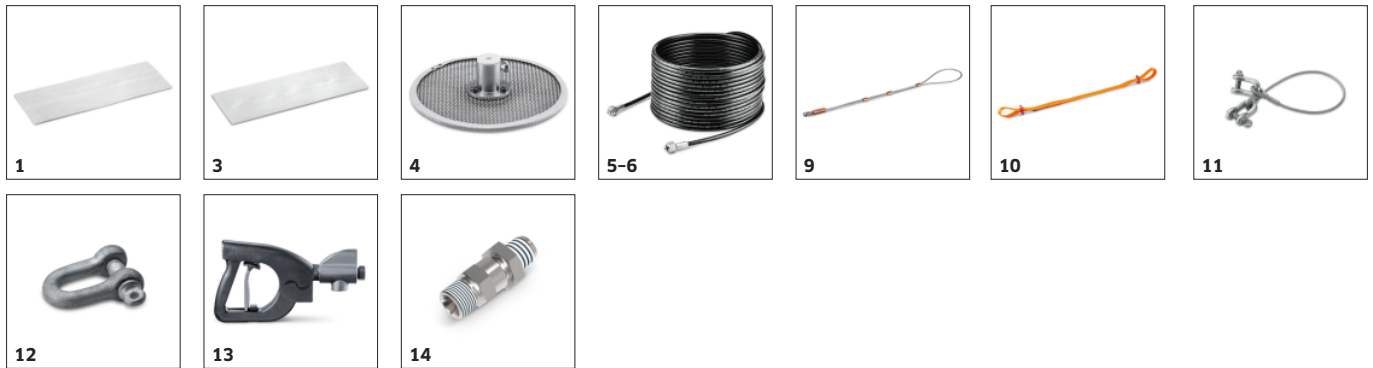

|                                        |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|----------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Anbausätze</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Filtervlies Filtergehäuse 100 µm       | 1  | 6.414-074.0 | 5 Stück Filtervliese, 100 µm für Filtergehäuse.                                                                                                                                              | ■ |
| ABS Vordruckpumpe                      | 2  | 2.637-017.0 | Anbausatz Vordruckpumpe zur sicheren Wasserversorgung der Hochdruckpumpe. Die Vordruckpumpe wird im Gerät eingebaut.                                                                         | □ |
| Filtervlies Filtergehäuse 50 µm        | 3  | 6.414-073.0 | Filtervlies, 50 µm für Filtergehäuse. Inhalt: 5 Stück.                                                                                                                                       | □ |
| Spritzschutz                           | 4  | 9.871-040.0 | Spritzschutz zum Aufschieben auf die Strahllanze.                                                                                                                                            | □ |
| <b>Hochdruckschläuche</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| HD-Schlauch, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5 | 5  | 9.919-791.0 | Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 24 × 1,5 und mehrlagiger Stahlmantelung. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck.                                | ■ |
| HD-Schlauch, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5 | 6  | 9.919-912.0 | Abriebfester, flexibler und dank mehrlagiger Stahlmantelung sehr langlebiger Schlauch mit 40 m Länge. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck. Anschlussgröße M 24 × 1,5.                  | □ |
| HD-Schlauch, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5 | 7  | 9.887-894.0 | Der 10 m lange HD-Schlauch ist abriebfester und langlebiger als der Standardserienschlauch. Geeignet für bis zu 1250 bar Arbeitsdruck und die Anschlussgröße M 24 × 1,5.                     | □ |
| HD-Schlauch, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5 | 8  | 9.887-895.0 | Abriebfest und extrem langlebig: der 20 m lange HD-Schlauch ist geeignet für bis zu 1250 bar Arbeitsdruck und die Anschlussgröße M 24 × 1,5.                                                 | □ |
| Sicherungsschlinge Metall              | 9  | 9.887-583.0 | Schlauchfangschlinge zur Sicherung des Hochdruckschlauchs am Gerät. Verhindert bei Fehlfunktionen dessen unkontrolliertes Peitschen und minimiert so das Verletzungsrisiko für den Anwender. | □ |
| Sicherungsschlinge Textil              | 10 | 9.920-368.0 |                                                                                                                                                                                              | □ |
| Befestigungsseil, 0,5 m                | 11 | 6.025-311.0 | Befestigungsseil.                                                                                                                                                                            | □ |
| Schäkel                                | 12 | 6.025-195.0 | Stabiler Schäkel zum Befestigen der Fangschlinge für Hochdruckschläuche am Gerät.                                                                                                            | □ |
| <b>Pistolen</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| UHP Pistole – Dump Gun                 | 13 | 9.918-187.0 | Die Bypasspistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 3000 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in einen Bypass geführt. Anschluss für HD-Schlauch 9/16" UNF.           | ■ |
| Schlauchanschluss                      | 14 | 9.871-969.0 | Notwendiges Anschlusselement zur Montage des HD-Schlauchs an die UHP-Pistole. Der Schlauch wird fix mit der Pistole verbunden. Anschlussgröße M 24 × 1,5. Für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.  | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Pistolen</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Adapter für 1500 bar bei Dump-Gun-Betrieb | 15 | 9.918-624.0 | Adapter für Bypasspistole zum Einsatz bis 1500 bar. Anschluss für HD-Schlauch M 24 x 1,5.                                                                                                      | ■ |
| Bypassrohr                                | 16 | 9.918-623.0 | Bypassrohr zum gezielten Ableiten des Bypasswassers der Bypasspistole.                                                                                                                         | ■ |
| Schulterstütze                            | 17 | 9.918-752.0 | Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von 150 N dringend verwendet werden muss.                                                                                                   | □ |
| Drehbarer Schlauchanschluss               | 18 | 9.872-437.0 | Nötiges Anschlusselement (M 24 x 1,5) zur Montage des Hochdruckschlauchs an die UHP-Pistole. Dabei bleibt der Schlauch relativ zur Pistole drehbar. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| <b>Strahlrohre</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Strahlrohr                                | 19 | 9.891-183.0 | Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.                                                                                                        | ■ |
|                                           | 20 | 9.891-182.0 |                                                                                                                                                                                                | □ |
|                                           | 21 | 9.891-184.0 |                                                                                                                                                                                                | □ |
|                                           | 22 | 9.891-207.0 |                                                                                                                                                                                                | □ |
|                                           | 23 | 9.891-185.0 |                                                                                                                                                                                                | □ |
| Handgriff Strahlrohr                      | 24 | 6.025-300.0 | Handgriff für das Strahlrohr.                                                                                                                                                                  | □ |
| Handgriff Strahlrohr, 90°                 | 25 | 9.871-675.0 | Seitlicher Haltegriff für das Strahlrohr. Um 90° zur Strahlrohrachse abgewinkelt. Flexible und individuelle Anpassung möglich.                                                                 | □ |
| <b>Kupplungen und Verbinder</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Schlauchverbinder                         | 26 | 9.877-911.0 | Zum Verbinden und Verlängern von Hochdruckschläuchen mit Anschluss M 24 x 1,5.                                                                                                                 | □ |
| Druckschraube M26 x 1,5                   | 27 | 9.883-492.0 | Druckschraube mit der Anschlussgröße M 2 6x 1,5.                                                                                                                                               | □ |
| Druckring A19                             | 28 | 9.883-570.0 | Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.                                                                                                                                                    | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



|                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                          |                                     |
|---------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>      |    |             |                                                                                                                       |                                     |
| <b>Kupplungen und Verbinder</b> |    |             |                                                                                                                       |                                     |
| Druckschraube                   | 29 | 9.883-669.0 | Druckschraube mit der Anschlussgröße 1 1/8" UNF.                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Druckring                       | 30 | 9.883-670.0 | Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Edelstahl-Verschraubungsfett    | 31 | 6.280-180.0 | Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Abrasivestrahler</b>         |    |             |                                                                                                                       |                                     |
| Ersatzdüse für Abrasivestrahler | 32 | 6.025-346.0 | Ersatzdüse für Abrasivestrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Düsen Set F98, 0,60mm           | 33 | 9.886-550.0 |                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Düse F98 für Abrasivestrahler   | 34 | 6.025-256.0 | 0,6 mm                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Sauglanze                       | 35 | 6.025-258.0 | zum Ansaugen von Strahlmittel                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Einbauwerkzeug für Düsensatz    | 36 | 6.025-257.0 | Für Düsen F98                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Abrasivestoff                   | 37 | 6.025-309.0 | 25 kg, 0,5-1,00 mm                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                 | 38 | 6.025-310.0 | 25 kg, 0,7 - 1,40 mm.                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Abrasivestrahler                | 39 | 9.872-250.0 | Abrasivestrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,6. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze. | <input type="checkbox"/>            |
| Abrasivestoffschlauch           | 40 | 6.025-308.0 | Abrasivestoffschlauch.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DÜSEN</b>                    |    |             |                                                                                                                       |                                     |
| <b>Steckdüsen F4 / F19</b>      |    |             |                                                                                                                       |                                     |
| Düsenträger F4 / F19            | 41 | 9.872-008.0 | Düsenträger für Düse F4/F19. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| O-Ring                          | 42 | 6.025-168.0 | Für Düsenträger F4 / F19.                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

### 1.812-000.0




|                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                              |   |
|-----------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>DÜSEN</b>                      |    |             |                                                                                                           |   |
| <b>Steckdüsen F4 / F19</b>        |    |             |                                                                                                           |   |
| Flachstrahldüse F19, 1,1 mm, 20 ° | 43 | 6.025-466.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,10 mm Durchmesser und 20°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | ■ |
| Rundstrahldüse F4, 0,9 mm         | 44 | 6.025-470.0 | Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,90 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.           | □ |
| Rundstrahldüse F4, 1 mm           | 45 | 6.025-198.0 | Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,00 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.           | □ |
| Rundstrahldüse F4, 1,1 mm         | 46 | 9.885-951.0 | Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,10 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.           | □ |
| Rundstrahldüse F4, 1,2 mm         | 47 | 6.025-199.0 | Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,20 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.           | □ |
| Rundstrahldüse F4, 1,3 mm         | 48 | 6.025-196.0 | Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,30 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.           | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,2 mm, 20 ° | 49 | 6.025-207.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm Durchmesser und 20°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,4 mm, 20 ° | 50 | 6.025-211.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,40 mm Durchmesser und 20°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,5 mm, 20 ° | 51 | 6.025-203.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,50 mm Durchmesser und 20°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,1 mm, 30 ° | 52 | 6.025-467.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,10 mm Durchmesser und 30°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,2 mm, 30 ° | 53 | 6.025-208.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm Durchmesser und 30°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,3 mm, 30 ° | 54 | 6.025-469.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,30 mm Durchmesser und 30°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,4 mm, 30 ° | 55 | 6.025-212.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,40 mm Durchmesser und 30°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |
| Flachstrahldüse F19, 1,5 mm, 30 ° | 56 | 6.025-204.0 | Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,50 mm Durchmesser und 30°. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

### 1.812-000.0



57



58



59-74

|                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                              |                          |
|-------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                        |    |             |                                                                                                           |                          |
| <b>Schraubdüsen F21</b>             |    |             |                                                                                                           |                          |
| Düsenträger F21                     | 57 | 9.878-291.0 | Düsenträger für Saphir-Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                               | <input type="checkbox"/> |
| Blinddüse F21                       | 58 | 6.025-237.0 | Schraubbare Blinddüse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,35 mm | 59 | 9.886-208.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,35 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,4 mm  | 60 | 9.886-209.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,40 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,45 mm | 61 | 6.025-220.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,45 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,55 mm | 62 | 9.886-211.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,55 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,6 mm  | 63 | 9.886-212.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,60 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,65 mm | 64 | 6.025-221.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,65 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,7 mm  | 65 | 6.025-222.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,70 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,75 mm | 66 | 9.886-213.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,75 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,8 mm  | 67 | 9.886-214.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,80 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,85 mm | 68 | 9.886-215.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,85 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,9 mm  | 69 | 9.886-216.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,90 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,95 mm | 70 | 9.886-217.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,95 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

### 1.812-000.0



|                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Schraubdüsen F21                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 1 mm   | 71 | 9.886-218.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,00 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 1,1 mm | 72 | 9.886-219.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,10 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,3 mm | 73 | 9.886-207.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,30 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,5 mm | 74 | 9.886-210.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,50 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| SCHUTZKLEIDUNG                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| HD Schutzanzug Groesse M           | 75 | 6.547-055.0 | Hochdruck-Schutzanzug zum sicheren Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen von bis zu 1000 bar. Besonders leichte Ausführung mit angenehmen Tragegefühl und hoher Bewegungsfreiheit.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| HD Schutzanzug Groesse L           | 76 | 6.547-056.0 |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| HD Schutzanzug Groesse XL          | 77 | 6.547-057.0 |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| ROTORDÜSEN                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Einstrahlige Rotordüsen            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Orbimaster, 1 mm                   | 78 | 9.886-666.0 | Hohe Flächenleistung bedingt durch die Orbitalbewegung des Wasserstrahls. Rotor und Sitz aus Hartmetall, Gehäuse aus hochfestem Edelstahl. Einfaches Auswechseln des Rotors. Für Heißwasserbetrieb bis 100°C geeignet. Selbsttreibend. Geringes Gewicht. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursatz Orbimaster, 1 mm     | 79 | 9.884-069.0 | Rotordüse-Reparatursatz, bestehend aus Rotor, Sitz und O-Ring. Passend für unsere einstrahlige Rotordüse (Bestell-Nr. 9.886-666.0). Einsetzbar bis 1500 bar Wasserdruck.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Mehrstrahlige Rotordüsen           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Düsenträgerkopf TD06               | 80 | 9.886-875.0 | 6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 30° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Düsenträgerkopf TD08               | 81 | 9.886-879.0 | 6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 25° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Düsenträgerkopf TD10               | 82 | 9.918-067.0 | 4-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 45° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkörper                        | 83 | 9.917-677.0 | Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Düsenträgerkopf TD09               | 84 | 9.899-828.0 | 6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.