

IVS 100/75 M Z22

Der Superklasse-Industriesauger IVS 100/75 M Z22 verfügt über den mit 7,5 kW stärksten Seitenkanalverdichter in unserer Range. Ex-geschütztes Gerät für Zone 22 mit Staubklasse-M-Zertifikat.



Bestell-Nr.

9.987-900.0

- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
- 100-l-Behälter, Filterklasse M, 7,5-kW-Antrieb
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik


Technische Daten

EAN-Code		4054278267586
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Luftmenge	l/s / m³/h	156 / 562
Vakuum	mbar / kPa	325 / 32,5
Behälterinhalt	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	7,5
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Kabellänge	m	8
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	2,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	180
Gewicht inkl. Verpackung	kg	180,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1495

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang: Nein
Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

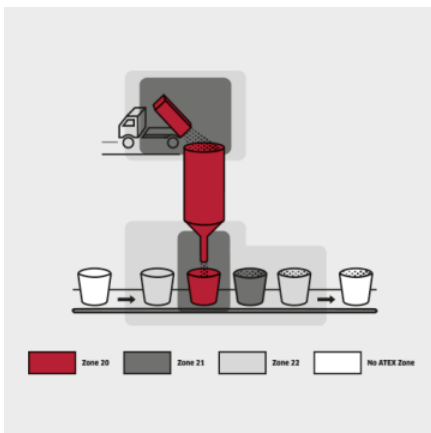

Geeignet für Zone 22

- IVS-Ex-Sauger garantieren höchste Sicherheit durch den neuesten Stand der Technik.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.



Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)



Benutzerfreundliche Absetzmechanik

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.
- Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort.
- Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE/PTFE el. M 2,2 m²	1	9.439-542.0		■
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entleersack PE ø 540 mm 100 l	2	9.979-512.0	Rundbodensack Sammelbehälter 100 l.	■
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	3	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	■
HANDGRIFFE				
Handgriff gebogen 45° DN70	4	9.977-677.0		□
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN70	5	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 850 mm Gesamtlänge.	□
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN70	6	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	□
Standarddüse Silikon DN 70	7	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	□
Standarddüse Alu DN70	8	9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	□
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN70	9	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	□
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN 70 3 m	10	9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	□
Schlauch PVC DN 70 5 m	11	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	□
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN 70 3 m	12	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	□
Schlauch EVA DN70 5 m	13	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	□
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN 70 3 m	14	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 M Z22
9.987-900.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN70 5 m	15	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN 70 3 m	16	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN 70 5 m	17	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.