HDS 6/15-4 C CLASSIC

Μονοφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 6/15-4 C Classic στην compact κατηγορία με ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα, στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

FLAT FREE TIRES

ANTI-TWIST

Αριθμός παραγγελίας	1.030-914.0

- Ισχυρός σχεδιασμός, υδρόψυκτος τετραπολικός ηλεκτροκινητήρας με αντλία στροφαλοφόρου
- Σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο με γάντζο γερανού, σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μέτρων
- Κλασικό πιστόλι με σκανδάλη και ράβδος ψεκασμού, δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων, τροχοί ανθεκτικοί στη διάτρηση

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278956176
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Παροχή	**l/h**	300 – 600
Πίεση λειτουργίας	**bar / MPa**	30 – 150 / 3 – 15
Μέγ. πίεση	**bar**	200
Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C)	**°C**	max. 80
Ισχύς παροχής	**kW**	3,6
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο	**kg/h**	3,9
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency	**kg/h**	3,2
Καλώδιο σύνδεσης	**m**	5
Μέγεθος ακροφύσιου		025
Δεξαμενή καυσίμου	**l**	30
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	108
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	118
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1075 × 722 × 915

Πεδίο προμήθειας

Πιστόλι ψεκασμού: Τυπική θερμοκρασία ζεστού νερού

Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m


Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 250 bar

Διακοπή πίεσης

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.





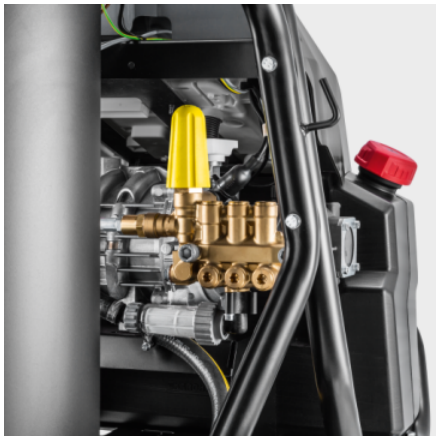



Στιβαρό και μακράς διάρκειας

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.

Αξιοπιστία

- Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.

Αποτελεσματική μηχανική καυστήρα

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων.
- Στη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.

HDS 6/15-4 C Classic, 1.030-914.0, 2026-10-30

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ HDS 6/15-4 C CLASSIC 1.030-914.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

Σχέση απόδοσης καυσίμου (μέγιστο vs eco!Mode)	**%**	20	Σύγκριση της μέγιστης παροχής με τη ρύθμιση eco!Mode του κατασκευαστή. Δεν ισχύει για μεμονωμένα ρυθμιζόμενα eco!Mode.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 6/15-4 C CLASSIC 1.030-914.0


1


2


3


4


5


6


7


9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ				
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ				
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0		■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER				
Ακροφύσιο ισχύος 25°				
Ακροφύσιο ισχύος 25°, 038	3	2.113-006.0	Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης με γωνία ψεκασμού 25°, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες και την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και λεκέδων.	■
ΤΟΎΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER)				
Τούρμπο μπεκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	4	4.114-066.0		□
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	5	2.113-086.0	eco!Booster με 50% υψηλότερη απόδοση σε επιφάνεια από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 040).	□
ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΑ KIT				
Add-on kit float HDS Classic	6	2.394-003.0		□
Add-on kit hour counter	7	2.853-192.0		□
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΊΣ ΣΠΕΊΡΩΜΑ				
Spare part set seals TR	8	2.880-001.0		□
ΑΝΈΜΗ ΤΥΛΊΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΉΝΑ				
Κιτ ανέμης τυλίγματος σωλήνα				
Add-on kit hose reel HDS Classic	9	2.639-353.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα