PUZZI 30/4

Η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 30/4 είναι η οικονομική λύση καθαρισμού για μεγάλες επιφάνειες χαλιών και κάνει τον καθαρισμό γρήγορο και εύκολο.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.101-120.0

- Δοχείο καθαρού νερού 30 l, εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφασμάτινες επιφάνειες
- Εργονομικός όρθιος σχεδιασμός, σύνδεση PW, αφαιρούμενη δεξαμενή λεκέδων
- Ακροφύσιο χαλιών 350 mm, σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης 4 m, προσαρμογέας και δοχείο RM

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784632417
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	60 – 75
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Όγκος ψεκασμού	**l/min**	3
Πίεση ψεκασμού	**bar**	4
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	30 / 15
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	**W**	1200
Ισχύς αντλίας	**W**	70
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Μήκος καλωδίου	**m**	15
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	26
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	580 × 460 × 930

Πεδίο προμήθειας

Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1

Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 4 m

Ακροφύσιο δαπέδου: 350 mm

Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης

Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης

Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α) / 700 mm / ανοξείδωτος χάλυβας

Εξοπλισμός

Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου / κίτρινο

Puzzi 30/4, 1.101-120.0, 2026-11-06




Έξοδος ρεύματος για το PW30

- Η ενσωματωμένη πρίζα επιτρέπει την ευέλικτη χρήση του PW 30/1 χωρίς πρόσθετη πηγή τροφοδοσίας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, η πρίζα προστατεύεται αποτελεσματικά από ένα πτερύγιο που κλείνει αυτόματα.
- το εξάρτημα PW 30/1 αυξάνει την επιφάνεια απόδοσης καθαρισμού, καθαρίζει τη μοκέτα με μία περιστρεφόμενη βούρτσα και το στοιχίζει προς μία κατεύθυνση



Αφαιρούμενος κάδος ακάθαρτου νερού


- Για προστασία κατά των ρύπων η λαβή του κάδου ακάθαρτου νερού είναι προσκολλημένη εξωτερικά
- Ο κάδος ακάθαρτου νερού αφαιρείται εύκολα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την πλήρωση του κάδου καθαρού νερού.
- Μία σύντομη περιγραφή στο πίσω του κάδου ακάθαρτου νερού εξηγεί την διαδικασία εργασίας με ευνόητο τρόπο

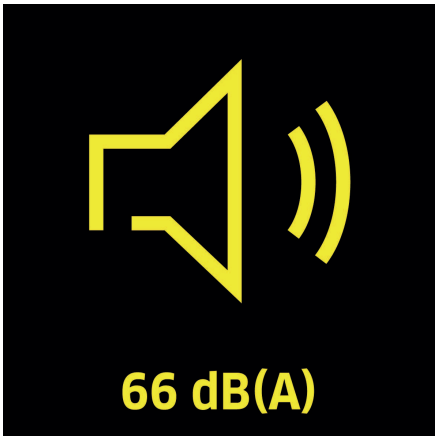

Εξαιρετικά αθόρυβο

- Στα μόνο 66 dB(A), η Puzzi 30/4 είναι η πιο αθόρυβη μηχάνη πλύσης- αποπλυσης στην κατηγορία της
- Χάρη στα χαμηλά επίπεδα θορύβου το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Ακόμα και σε ώρες εργασίας και σε ξενοδοχεία
- Ο χαμηλός θόρυβος προστατεύουν τον χρήστη και επιτρέπουν μεγαλύτερη ώρα λειτουργίας

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 30/4 1.101-120.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	1	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	■
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Αλλα				
Λαβή	2	4.130-000.0	Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	■
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	3	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	■
Σωλήνας προέκτασης	4	4.025-004.0	Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος.	□
Λαβή-D	5	4.321-001.0	Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0.	□
Εξαρτήματα δαπέδου				
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., πλήρες	6	4.130-011.0	Κιτ αποτελούμενο από ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), σωλήνα αναρρόφησης και χειρολαβή σχήματος D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	■
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες	7	4.130-007.0	Κιτ που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	8	4.130-008.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130–007.0.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., μεμονωμένο	9	4.130-009.0	Ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130-011.0.	□
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης				
Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.	10	6.394-874.0	Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	■
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών				
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	11	4.762-014.0	Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	□
Αντάπτορας για σκληρό δάπεδο, από καουτσούκ, μεγάλος, 350 χιλ.	12	4.762-017.0	Αντάπτορας ακροφύσιου δαπέδου για σκληρές επιφάνειες, 350 mm.	□
PW 30/1	13	1.913-103.0	Αυξάνει την απόδοση επιφάνειας του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 30/4 έως και 35%, ενώ, παράλληλα βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα