PUZZI 30/4 E

Η πιο αθόρυβη μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με επίπεδο θορύβου στα 66 dB(A). Για καθαρισμό μεγάλων χαλιών. Εργονομικός όρθιος σχεδιασμός.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.101-122.0

- Δοχείο καθαρού νερού 30 l, εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφασμάτινες επιφάνειες
- Εργονομικός όρθιος σχεδιασμός, σύνδεση PW, προαιρετική θέρμανση δοχείου καθαρού νερού
- Ακροφύσιο χαλιών 350 mm, σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης 4 m, προσαρμογέας και δοχείο RM

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784632431
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	60 – 75
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Όγκος ψεκασμού	**l/min**	3
Πίεση ψεκασμού	**bar**	4
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	30 / 15
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	**W**	1200
Ισχύς αντλίας	**W**	70
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Μήκος καλωδίου	**m**	15
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	28
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	580 × 460 × 930

Πεδίο προμήθειας

Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1

Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 4 m

Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης

Εξοπλισμός

Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου / κίτρινο

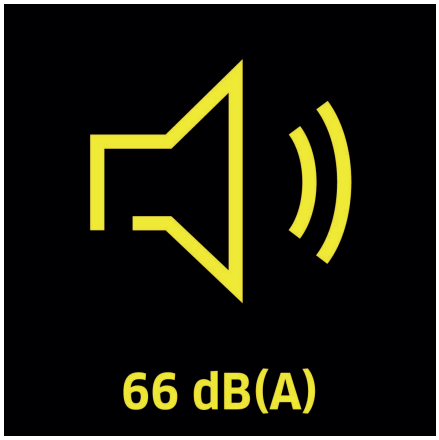





Εξαιρετικά αθόρυβο

- Μόνο 66 dB(A)

Μεγάλη χωρητικότητα κάδου

- Καθαρισμός μεγάλων περιοχών

Έξοδος ρεύματος για το PW30

- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

Puzzi 30/4 E, 1.101-122.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 30/4 E 1.101-122.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	1	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	■
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Αλλα				
Λαβή	2	4.130-000.0	Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	■
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	3	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	■
Σωλήνας προέκτασης	4	4.025-004.0	Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος.	□
Λαβή-D	5	4.321-001.0	Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0.	□
Εξαρτήματα δαπέδου				
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., πλήρες	6	4.130-011.0	Κιτ αποτελούμενο από ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), σωλήνα αναρρόφησης και χειρολαβή σχήματος D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	■
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες	7	4.130-007.0	Κιτ που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	8	4.130-008.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130–007.0.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., μεμονωμένο	9	4.130-009.0	Ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130-011.0.	□
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης				
Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.	10	6.394-874.0	Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	■
Εξαρτήματα χειρός				
Ακροφύσιο για εσοχές	11	4.130-010.0	Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης.	□
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών				
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	12	4.762-014.0	Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	□
Αντάπτορας για σκληρό δάπεδο, από καουτσούκ, μεγάλος, 350 χιλ.	13	4.762-017.0	Αντάπτορας ακροφύσιου δαπέδου για σκληρές επιφάνειες, 350 mm.	□
PW 30/1	14	1.913-103.0	Αυξάνει την απόδοση επιφάνειας του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 30/4 έως και 35%, ενώ, παράλληλα βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα