NT 30/1 TACT TE L

Η αγαπημένη του τεχνίτη από τις σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης: η Kärcher NT 30/1 Tact Te με έξοδο ρεύματος (αυτόματο διακόπτης on/off) και καθαρισμό φίλτρου Tact για συνεχή εργασία.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-211.0

- Δοχείο 30 λίτρων, αντιστατική προετοιμασία, κατηγορία σκόνης L
- Καθαρισμός φίλτρου Tact, ηλεκτρική ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης, πρίζα συσκευής
- Ακροφύσιο δαπέδου Adv 360 mm, ακροφύσιο για σχισμές, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278046006
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	30
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	69
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	13,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	18
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	560 × 370 × 580

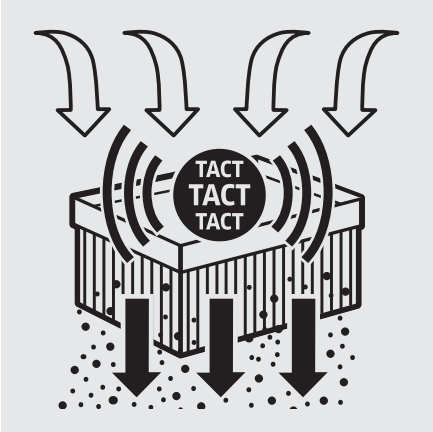
Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Γωνία: Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE

Εξοπλισμός

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
Αντιστατική προετοιμασία
Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Στιβαρός προφυλακτήρας
Κατηγορία προστασίας: I
Τροχίσκος με φρένο

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-11-19



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

- Για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ριπές αέρα.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.



Εργαλειοθήκη με ψευδο-βαλβίδα αέρα και ελαστικό εξάρτημα

- Επιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα.
- Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.



Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off

- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0


1


2


3


4


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	2	6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)				
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	3	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	□
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	■
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	□
Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό	9	6.906-511.0	Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	□
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό στον βασικό εξοπλισμό, DN 35	10	6.906-512.0	Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης από πλαστικό DN 35 για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Πλάτος εργασίας: 300 mm.	□
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	11	6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	□
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	12	2.889-118.0	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (DN 35) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μάκτρου και βούρτσας.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	13	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	14	6.900-425.0	Βούρτσα PPN γενικής χρήσης	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		☐
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	17	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
Βούρτσες αναρρόφησης				
Βούρτσα αναρρόφησης	18	6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm.	☐
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW35 55	19	2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	20	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	21	2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	■
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	22	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	23	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
	24	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	25	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	26	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	27	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	28	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
Ε ΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	29	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	30	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	☐
Κιτ επισκευής NW35	31	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	33	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	34	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	35	5.453-016.0	Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 30/1	36	2.889-154.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος.	☐
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	37	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτροSafety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	38	6.904-242.0	Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	☐
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό				
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης	39	6.904-287.0	Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ της κατηγορίας Tact και Ap της Kärcher.	☐
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	☐
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L.	☐
Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0


43


44


45


46


47


48

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση	43	2.637-595.0	3,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-299, μεταλλική γωνία 6.900-519, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-514, εξάρτημα για όλες τις χρήσεις 6.900-425, εξάρτημα για εσοχές 6.900-385, εξάρτημα για ταπετσαρίες 6.900-233, εξάρτημα για χαλιά / σκληρές επιφάνειες 6.959-271, εξάρτημα δαπέδων για συλλογή υγρών 6.903-284	☐
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	44	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	45	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
CS 40 Me	46	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	☐
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	47	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	48	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα