NT 30/1 AP TE M

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te M πιστοποιημένη για σκόνη κατηγορίας M. Τα ηλεκτρικά αγώγιμα αξεσουάρ την καθιστούν ιδανική για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης σε εργοτάξια και εργαστήρια.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-251.0

- Δοχείο 30 λίτρων, πλήρες αντιστατικό σύστημα, κατηγορία σκόνης M
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου, υποδοχή συσκευής
- Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, φίλτρο Wet & Dry με επίπεδες πτυχώσεις, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529078018
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	30
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	12,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	16,8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	525 × 370 × 560

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,5 m

Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο

Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο

Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)

Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece

Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm

Ακροφύσιο σχισμών

Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών

Αντιστατικό σύστημα

Κατηγορία προστασίας: I

Τροχίσκος με φρένο

Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

Τύπος σκόνης: M

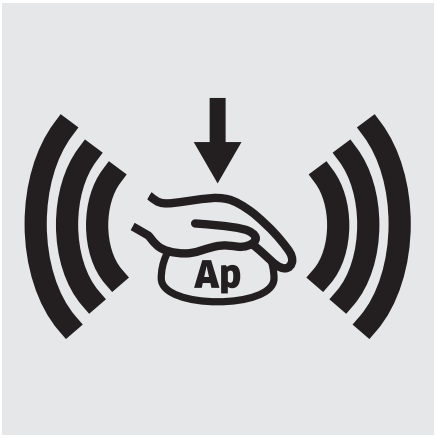
Υλικό κάδου: Πλαστικό

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-19



Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M

- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.



Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.



Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα

- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.


NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-19


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 AP TE M 1.148-251.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow complete packaged NW35 2K	2	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0		■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	4	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	5	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	■
ΈΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	6	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	■
Extension hose conductive packaged NW35	7	2.889-343.0		□
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	8	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 30/1	9	2.889-154.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος.	□
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια.	□
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	□
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	12	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	13	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα