NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της κατηγορίας Middle με κάδο χωρητικότητας 40 λίτρων. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, τις έξυπνες λειτουργίες και τα ανθεκτικά εξαρτήματα που διαθέτει.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-321.0

- Δοχείο 40 l, κατηγορία σκόνης L, ενσωματωμένη αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας/αξεσουάρ
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Ακροφύσιο δαπέδου 300 mm, ακροφύσιο ρωγμών, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Dry

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278061351
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	40
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	12,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	16,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	525 × 370 × 630

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,5 m

Γωνία: Πλαστικό

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο

Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)

Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece

Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm

Ακροφύσιο σχισμών

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Υλικό από ίνες κυτταρίνης

Εξοπλισμός

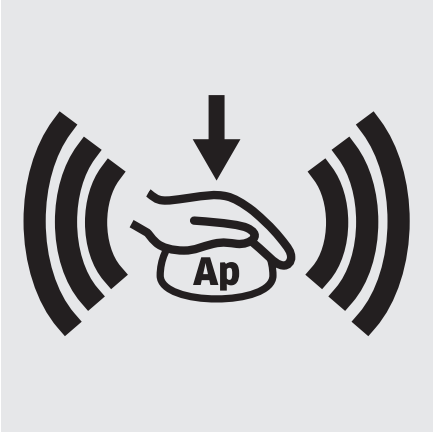
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης

Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

Κατηγορία προστασίας: II

Τροχίσκος με φρένο

NT 40/1 Ap L, 1.148-321.0, 2026-11-19







Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Ο ημιαυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Η θέση του κουμπιού καθαρισμού της συσκευής Ap απλουστεύει τον χειρισμό της.

Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος

- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.

Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου

- Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.

NT 40/1 Ap L, 1.148-321.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 AP L 1.148-321.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)				
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	2	6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	☐
Flat-pleated filter packaged PES	3	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	☐
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	☐
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	☐
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	☐
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	9	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		☐
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	12	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
Βούρτσες αναρρόφησης				
Βούρτσα αναρρόφησης	13	6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm.	☐
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	14	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 AP L 1.148-321.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
Ε ΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	15	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	■
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	16	2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	17	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
	18	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	19	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	20	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	21	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	22	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	23	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	☐
Κιτ επισκευής NW35	24	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα χωρητικότητας 40-50 λίτρων. Ανθεκτική στα σχισίματα, κατηγορία σκόνης M, για την υποδοχή του σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος του μηχανήματος.	☐
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	27	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	28	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 AP L 1.148-321.0







		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	☐
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	30	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	31	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα