NT 50/1 TACT TE M

Έχει αναπτυχθεί για πολύ μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης λεπτής σκόνης κατηγορίας M: η μεγάλη και εξαιρετικά κινητική, ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης 50/1 Tact Te M με κάδο 50 L και ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-435.0

- Δοχείο 50 l με λαβή ώθησης, πλήρες αντιστατικό σύστημα, κατηγορία σκόνης M
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής, πιστοποίηση ACD, υποδοχή συσκευής
- Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, φίλτρο Wet & Dry με επίπεδες πτυχώσεις, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278061399
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	50
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	69
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	19
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	24,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m

Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας

Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο

Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)

Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece

Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm

Ακροφύσιο σχισμών

Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία

Σωλήνας αποστράγγισης

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE

Λαβή ώθησης

Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών

Αντιστατικό σύστημα

Στιβαρός προφυλακτήρας

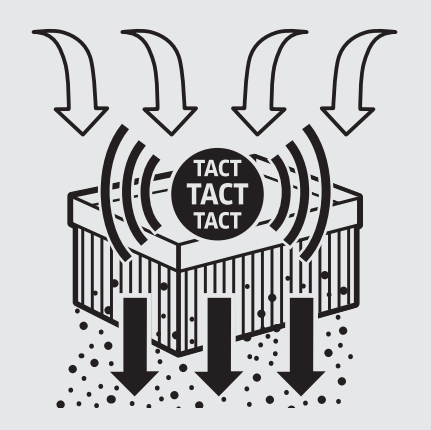
Κατηγορία προστασίας: I

Τροχίσκος με φρένο

Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες

Τύπος σκόνης: M

Υλικό κάδου: Πλαστικό



Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής

- Εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.



Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %

- Προστατεύει την υγεία από αναπνεύσιμα σωματίδια.
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης M.



Πιστοποίηση ACD

- Εγκεκριμένο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών.
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69:2021.
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0


1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	2	6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	■
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NW35 360mm	5	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	■
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	7	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
Εργαλεία διαδρόμου				
Lane nozzle NW40 / KAERCHER	9	4.130-029.0	Για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με το NT 50/1 Tact Te L.	□
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	10	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	12	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	□
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	13	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	■
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	14	2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
Ε ΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	15	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	16	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	17	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	18	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	19	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
	20	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	21	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	☐
Κιτ επισκευής NW35	22	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	23	2.889-343.0		☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	24	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	25	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα χωρητικότητας 40-50 λίτρων. Ανθεκτική στα σχισίματα, κατηγορία σκόνης M, για την υποδοχή του σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος του μηχανήματος.	☐
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια.	☐
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0


29


30


31

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	29	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	30	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	31	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα