KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Μπαταρία και φορτιστής στον βασικό εξοπλισμό, μικρές διαστάσεις και στιβαρός σχεδιασμός: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Classic Pack. Με πλήρως υδραυλικά μοτέρ και μεγάλη ευελιξία.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.186-051.0

- Ηλεκτρικό σάρωθρο, μπαταρία υγρού τύπου 240 Ah, φορτιστής μπαταρίας, υψηλή απόδοση εκκένωσης δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1050 mm, απόδοση επιφάνειας 6300 m²/h, όγκος δοχείου 180 l
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας 2,5 ώρες, φίλτρο τσέπης, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φως προειδοποίησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278630656
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	36 / 2,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	6300
Πλάτος εργασίας	mm	780
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1050
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1300
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	240
Τάση μπαταρίας	V	36
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	180
Ικανότητα αναρρίχησης	%	14
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m²	5,2
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	850
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	850
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	850
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

Πεδίο προμήθειας

Φίλτρο τύπου pocket
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα


Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 105/180 R Bp Pack Classic, 1.186-051.0, 2026-11-19



Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη, μοτέρ κύριου κυλίνδρου σάρωσης και πλευρικής βούρτσας
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.

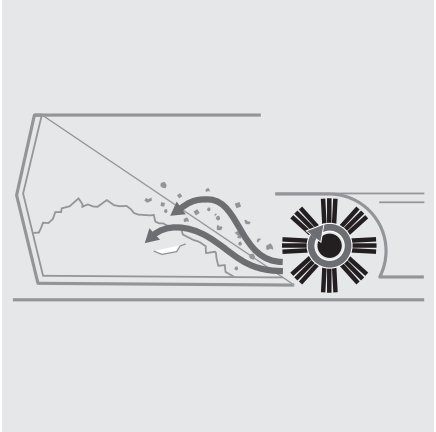

Αρχή λειτουργίας φαρασιού

- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.

KM 105/180 R Bp Pack Classic, 1.186-051.0, 2026-11-19


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0


3


4


5


6, 8


7


9

10–11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Battery 36V / 260Ah	1	6.981-067.0		■
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Battery charger 36V / 260Ah	2	6.981-066.0		■
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών συμπαγές καουτσούκ	3	4.515-116.0	Είναι ανθεκτικό στη διάτρηση και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ.	■
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	4	4.515-117.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΆΡΩΘΡΟ ΠΌΛΕΩΝ)				
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	5	2.852-811.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 40 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
φίλτρο				
Φίλτρο τύπου pocket λευκό	6	6.981-063.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 × 500 × 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου 10,5 m².	■
Φίλτρο τύπου pocket πράσινο	7	6.981-062.0	Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις: 1100 × 500 × 320 mm για το KM 150/500 R D Classic.	☐
Κιτ μετατροπής φίλτρου				
Πρόσθετο κιτ φίλτρου τύπου pocket	8	2.852-817.0	Για επαγγελματικές, βιομηχανικές εφαρμογές: φίλτρο τσέπης από ανθεκτικό μαλακό υλικό. Ενδείκνυται για χρήση με σάρωθρο αναρρόφησης KM 105/180 R και με εντυπωσιακά μεγάλη διάρκεια.	■
Πρόσθετο κιτ στρογγυλού φίλτρου	9	2.852-815.0	Ισχυρό στρογγυλό φίλτρο με μεγάλη διάρκεια για σάρωθρο αναρρόφησης KM 105/180 R. Ενδείκνυται για βιομηχανικές εφαρμογές. Η εύκολη πρόσβαση διευκολύνει τη συντήρηση και την εναλλαγή.	☐
Πρόσθετο σετ φίλτρου με επίπεδη πτύχωση	10	2.852-816.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για απαιτητικές, βιομηχανικές εφαρμογές. Ενδείκνυται για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 105/180 R. Η εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο διευκολύνει την εναλλαγή και τη συντήρηση.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πράσινο	11	6.981-061.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	☐
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, μαλακός	12	6.981-054.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Κυλινδρική βούρτσα βασικού εξοπλισμού	13	6.981-053.0	Σκληρή κυλινδρική βούρτσα βασικού εξοπλισμού με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός	14	6.981-055.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0


15, 17


16


18




21


22


25


26

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρικό σάρωθρο, βασικού εξοπλισμού	15	6.981-049.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	16	6.981-051.0	Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, προστασία από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρικό σάρωθρο, μαλακό	17	6.981-050.0	Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, προστασία από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	19	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	20	2.852-802.7		☐
Φωτισμός εργασίας	21	2.852-801.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Φωτισμός δρόμου	22	2.852-809.0	Για περισσότερη ασφάλεια στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	23	2.852-812.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας – Εκ του εργοστασίου	24	2.852-812.7		☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	25	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	26	2.852-808.0	Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.	☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	27	2.852-620.0		☐
Καθρέφτης οπισθοπορείας	28	2.852-810.0	Οπίσθιος καθρέφτης στην πλευρά του σάρωθρου αναρρόφησης KM 105/180 R. Για ενισχυμένη όραση και ασφάλεια.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Αλλα κιτ συναρμογής				
Κιτ πρόσθετης χρήσης δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα – Εκ του εργοστασίου	29	2.853-028.7		☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια	30	2.852-807.0	Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα