KM 170/600 R D CLASSIC

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic με πίσω σύστημα διεύθυνσης τεσσάρων τροχών. Για χρήση σε χώρους με έντονους ρύπους, όπως σε χυτήρια.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.186-145.0

- Σαρωτής με κινητήρα εσωτερικής καύσης, υψηλή απόδοση εκκένωσης δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1700 mm, απόδοση επιφάνειας 23.800 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 600 l
- Φίλτρο τύπου pocket, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φλας

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278649344
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Kubota
Απόδοση κινητήρα	kW	18,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	23800
Πλάτος εργασίας	mm	1350
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	2000
Κάδος	l	600
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	14
Επιφάνειες φίλτρου	m²	13
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1698
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1695
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	1698
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2742 × 1904 × 2213

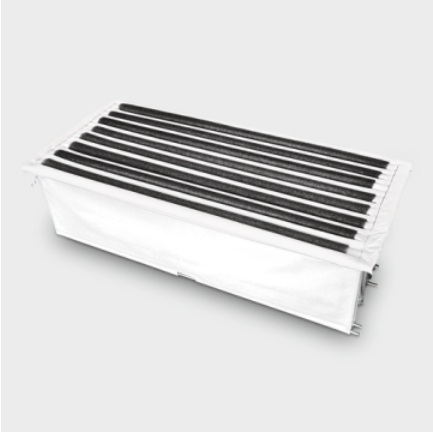
Πεδίο προμήθειας

Φίλτρο τύπου pocket
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Υδραυλικό τιμόνι
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.





Αποδοτικό σύστημα φίλτρου με θύλακες

- Ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγή σκόνης κατά τη σάρωση.
- Διατίθεται επίσης με προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή στρογγυλό φίλτρο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου


- Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Μειώνει την παραγωγή σκόνης, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- Λειτουργεί αξιόπιστα με όλα τα διαθέσιμα συστήματα φίλτρου.

KM 170/600 R D Classic, 1.186-145.0, 2026-11-19

KÄRCHER


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0


1, 3


2

4


5


6


7


8


9


10–11


12, 15


13

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
φίλτρο				
Φίλτρο τύπου pocket λευκό	1	6.981-065.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 × 500 × 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου 10,5 m².	■
Φίλτρο τύπου pocket πράσινο	2	6.981-064.0	Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις: 1250 × 560 × 320 mm για το KM 170/600 R D Classic.	□
Κιτ μετατροπής φίλτρου				
Πρόσθετο κιτ φίλτρου τύπου pocket	3	2.852-804.0		■
Πρόσθετο σετ φίλτρου με επίπεδη πτύχωση	4	2.852-805.0		□
Πρόσθετο κιτ στρογγυλού φίλτρου	5	2.852-806.0		□
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πράσινο	6	6.988-160.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	□
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο λευκό	7	6.987-691.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	8	6.987-441.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	9	6.987-469.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	10	6.987-443.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	11	6.987-442.0	Για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	12	6.987-467.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	13	6.987-468.0	Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό.	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	14	6.987-465.0	Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0


12, 15




19


20

21, 23


22


24


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	15	6.987-466.0	Καθαρίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.	☐
Side brush antistatic				
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0		☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	17	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	18	2.852-802.7		☐
Φωτισμός εργασίας	19	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Φωτισμός δρόμου	20	2.852-798.0	Κιτ εξαρτημάτων που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτική λυχνία, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Γερμανικό Διάταγμα Αδειοδότησης Οδικής Κυκλοφορίας.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας – Εκ του εργοστασίου	21	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	22	2.852-884.0		☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	23	2.851-287.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	24	2.851-275.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.	☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	25	2.852-621.0		☐
Κιτ πρόσθετης χρήσης δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα – Εκ του εργοστασίου	26	6.961-928.7	Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
Κάθισμα comfort	27	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	28	2.852-688.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0















		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια	29	2.852-794.0	Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα Comfort με θέρμανση και κλιματισμό	30	2.852-800.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.	☐
Καμπίνα comfort με θέρμανση	31	2.852-799.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε όλες τις πλευρές, με αναδιπλούμενο οπίσθιο παράθυρο και πλευρικό παράθυρο στα αριστερά.	☐
Καμπίνα Comfort με τζάμια παντού	32	2.852-797.0		☐
Προστατευτική καμπίνα με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα	33	2.852-795.0	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	34	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών συμπαγές καουτσούκ – Εκ του εργοστασίου	35	4.515-331.7	Έχει αντοχή στα τρυπήματα και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ.	☐
Σετ ελαστικών ανθεκτικών σε διάτρηση	36	4.515-331.0		☐
ΔΙΆΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΌΛΕΩΝ)				
Οπίσθιος καθρέφτης	37	6.987-969.0		☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΌΛΕΩΝ)				
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	38	2.851-284.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 65 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα