KM 100/120 R G 2SB

Πολυχρηστικό εποχούμενο σάρωθρο KM 100/120 R G 2SB με βολική, υδραυλική εκκένωση κάδου και αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό, για σάρωση σχεδόν χωρίς σκόνη.



Made in Germany

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.280-176.0

- Ηλεκτρικό σάρωθρο, μπαταρία υγρού τύπου 240 Ah, φορτιστής μπαταρίας, υψηλή απόδοση εκκένωσης δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1270 mm, απόδοση επιφάνειας 7620 m²/h, όγκος δοχείου 120 l
- Στρογγυλό φίλτρο, δύο πλευρικές βούρτσες, φλας, αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529169624
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	kW	6,3
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	7000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	8890
Πλάτος εργασίας	mm	730
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1270
Κάδος	l	120
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνειες φίλτρου	m²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	585,4
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	570
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	587,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1700 × 1290 × 1500

Πεδίο προμήθειας


Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Πλευρική βούρτσα, αριστερή

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Υδραυλικό τιμόνι
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
Αρχή της ανατροπής
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Καταλύτης
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base

KM 100/120 R G 2SB, 1.280-176.0, 2026-11-19

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

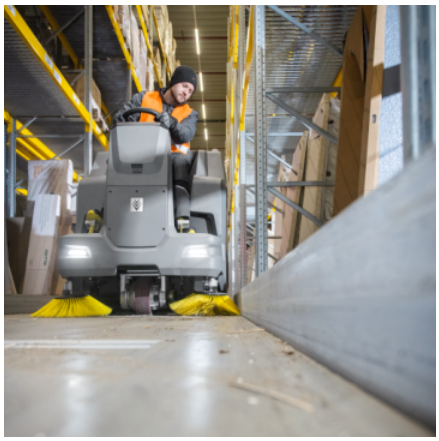

Υψηλή παραγωγικότητα

- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας.
- Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση.
- Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.



Βολική και ασφαλής λειτουργία

- Υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών.
- Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου.
- Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση.
- Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής.
- Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχής σάρωση ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.

KM 100/120 R G 2SB, 1.280-176.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 2SB 1.280-176.0


1


2


3


4


5


6–7


8


10


11


13


14–15

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	1	6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill KM 100/120 R	2	6.905-095.0		■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Reversing rolling mill soft KM 100/120 R	3	6.905-190.0		□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	4	6.905-191.0		□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Τυπική πλευρική βούρτσα	5	6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	6	6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Μαλακή πλευρική βούρτσα	7	6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	8	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	□
Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase	9	4.035-523.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		□
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	11	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Φωτισμός δρόμου	12	2.852-863.0		□
Φωτισμός εργασίας	13	2.852-904.0		□
Προβολέας μπλε	14	2.852-995.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 2SB 1.280-176.0


14–15


16–17


18–19


20


21


22


23


24, 26


25


27

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	15	2.852-995.7		☐
Πίσω φως	16	2.853-029.0		☐
Πίσω φως – Εκ του εργοστασίου	17	2.853-029.7		☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	18	2.853-030.0		☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp – Εκ του εργοστασίου	19	2.853-030.7		☐
Κιτ προσθήκης 4 πλευρικές βούρτσες – Εκ του εργοστασίου	20	2.853-135.7		☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	21	2.852-491.0		☐
Κάθισμα comfort	22	2.853-095.0		☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	23	2.852-828.0		☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Εμπρόσθιο ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	24	6.435-452.0		☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ	25	6.435-439.0		☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	26	6.435-746.0		☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Add-on kit spray system 12V KM 100/120 R	27	2.852-992.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα