KM 85/50 W BP

Σάρωθρο πεζού χειριστή KM 85/50 W Bp, που λειτουργεί με μπαταρία, με μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και ελεύθερο κύλινδρο σάρωσης. Στιβαρό, εύχρηστο μηχάνημα με μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας.



Αριθμός παραγγελίας	1.351-116.0

- Ηλεκτρική σκούπα, κίνηση με ελκυστήρα
- Πλάτος εργασίας 850 mm, απόδοση 3825 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 50 l
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278506432
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Κίνηση		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	**V / W**	24 / 912
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	3825
Πλάτος εργασίας	**mm**	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1085
Κάδος	**l**	50
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	15
Ταχύτητα λειτουργίας	**km/h**	4,5
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	2,3
Μέγεθος διαμερίσματος μπαταρίας	**mm**	362 / 348 / 290
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	138,4
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	**kg**	226
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	149
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1550 × 1100 × 1066

Πεδίο προμήθειας

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα

Εξοπλισμός

- **Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου**
- **Κίνηση εμπρός**
- **Κίνηση πίσω**
- **Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα**
- **Φορητός κάδος**
- **Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα**
- **Αρχή της ανατροπής**
- **Αναρρόφηση**
- **Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης**
- **Χρήση σε εξωτερικούς χώρους**
- **Χρήση σε εσωτερικούς χώρους**
- **Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης**
- **Μετρητής ωρών λειτουργίας**
- **Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης**
- **Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη**

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.


KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-06





Σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη εμπρός και πίσω μέσω της λαβής ώθησης

- Απλός και εύκολος χειρισμός.
- Άριστη ευελιξία του μηχανήματος.
- Βασικό δισκόφρενο για ασφαλή επιβράδυνση ανά πάσα στιγμή.

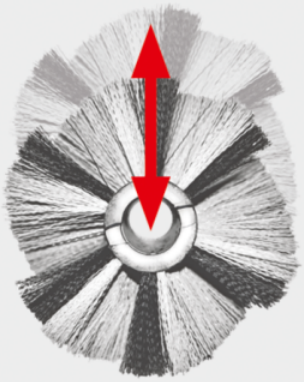

Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα

- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
- Δεν απαιτείται ρύθμιση λόγω φθοράς.
- Αποτελεσματικός και γρήγορος καθαρισμός.



Στιβαρό και αξιόπιστο για δύσκολες εφαρμογές

- Στιβαρό περιστροφικό πλαίσιο διπλού τοιχώματος.
- Χάρη στην εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα, αποτρέπονται τυχόν ζημιές.
- Μεγάλοι τροχοί για βελτιωμένη άνεση κατά τη λειτουργία.

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 W BP 1.351-116.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	5.731-585.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	2	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	3	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	5	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	6	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	7	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	8	2.644-391.0		□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	9	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	□
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής, 24 V	10	6.654-329.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	11	2.850-266.0	Πλευρική αριστερή βούρτσα για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 W: Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα