# KM 85/50 W BP PACK

KM 85/50 W Bp Pack πεζού χειριστή για υψηλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας, με μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας στον βασικό εξοπλισμό. Με ελεύθερο κύλινδρο σάρωσης και μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.




**Αριθμός παραγγελίας** **1.351-117.0**

- Ηλεκτρική σκούπα, μπαταρία γέλης 105 Ah, φορτιστής μπαταρίας, κίνηση με ελκυστήρα
- Πλάτος εργασίας 850 mm, απόδοση 3825 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 50 l
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας 2,5 ώρες, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278506449 |
| **Τύπος κίνησης** | | Ηλεκτροκίνητο |
| **Κίνηση** | | DC μηχανή |
| **Απόδοση κινητήρα** | **V / W** | 24 / 912 |
| **Μέγ. απόδοση επιφάνειας** | **m²/h** | 3825 |
| **Πλάτος εργασίας** | **mm** | 615 |
| **Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα** | **mm** | 850 |
| **Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες** | **mm** | 1050 |
| **Κάδος** | **l** | 50 |
| **Ικανότητα αναρρίχησης** | **%** | 15 |
| **Ταχύτητα λειτουργίας** | **km/h** | 4,5 |
| **Επιφάνειες φίλτρου** | **m²** | 2,3 |
| **Μέγεθος διαμερίσματος μπαταρίας** | **mm** | 362 / 348 / 290 |
| **Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας** | **h** | max. 2,5 |
| **Βάρος (με τα εξαρτήματα)** | **kg** | 214 |
| **Βάρος, έτοιμο προς χρήση** | **kg** | 226 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 224,6 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 1550 × 1100 × 1066 |

## Πεδίο προμήθειας

**Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο**: Από πολυεστέρα

## Εξοπλισμός

- **Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου**
- **Κίνηση εμπρός**
- **Κίνηση πίσω**
- **Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα**
- **Φορητός κάδος**
- **Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα**
- **Αρχή της ανατροπής**
- **Αναρρόφηση**
- **Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης**
- **Χρήση σε εξωτερικούς χώρους**
- **Χρήση σε εσωτερικούς χώρους**
- **Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης**
- **Μετρητής ωρών λειτουργίας**
- **Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης**
- **Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη**

**Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.**


KM 85/50 W Bp Pack, 1.351-117.0, 2026-11-06






### Σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη εμπρός και πίσω μέσω της λαβής ώθησης

- Απλός και εύκολος χειρισμός.
- Άριστη ευελιξία του μηχανήματος.
- Βασικό δισκόφρενο για ασφαλή επιβράδυνση ανά πάσα στιγμή.

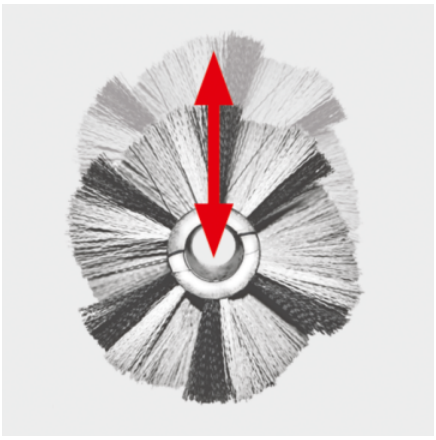

### Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα

- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
- Δεν απαιτείται ρύθμιση λόγω φθοράς.
- Αποτελεσματικός και γρήγορος καθαρισμός.




### Στιβαρό και αξιόπιστο για δύσκολες εφαρμογές

- Στιβαρό περιστροφικό πλαίσιο διπλού τοιχώματος.
- Χάρη στην εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα, αποτρέπονται τυχόν ζημιές.
- Μεγάλοι τροχοί για βελτιωμένη άνεση κατά τη λειτουργία.

KM 85/50 W Bp Pack, 1.351-117.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ** | | | | |
| **Μπαταρίες** | | | | |
| Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση | 1 | 2.815-091.0 | Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης. | ■ |
| **Φορτιστές μπαταριών** | | | | |
| Φορτιστής, 24 V | 2 | 6.654-329.0 | Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0. | ■ |
| **ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ** | | | | |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο** | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | 3 | 5.731-585.0 | Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης | ■ |
| **ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ** | | | | |
| **Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R | 4 | 4.762-430.0 | Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. | ■ |
| **Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική** | | | | |
| Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM | 5 | 4.762-442.0 | Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. | □ |
| **Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60 | 6 | 4.762-443.0 | Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. | □ |
| **ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ** | | | | |
| **Στάνταρ πλευρικές βούρτσες** | | | | |
| ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ | 7 | 6.906-132.0 | Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm | ■ |
| **Πλευρική βούρτσα, σκληρή** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ | 8 | 6.905-625.0 | Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm | □ |
| **Πλευρική βούρτσα, μαλακή** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ | 9 | 6.905-626.0 | Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm | □ |
| **KIT** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 10 | 2.644-391.0 | | □ |
| **ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Πλευρικές βούρτσες** | | | | |
| Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά | 11 | 2.850-266.0 | Πλευρική αριστερή βούρτσα για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 W: Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα