HD 10/16-4 CAGE EX

Το αντιεκρηκτικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/16-4 Cage Ex αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε ζώνες ATEX. Πίεση λειτουργίας 160 bar που αντιστοιχεί σε παροχή νερού 1.000 L/h.











Αριθμός παραγγελίας	1.353-904.0

- Προστασία από έκρηξη Ex II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278157887
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Παροχή	**l/h**	1000
Θερμοκρασία νερού παροχής	**°C**	50
Πίεση λειτουργίας	**bar / MPa**	160 / 16
Μέγ. πίεση	**bar / MPa**	220 / 22
Ισχύς παροχής	**kW**	5,5
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	122,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	131,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	980 × 720 × 1100

Πεδίο προμήθειας

Πιστόλι ψεκασμού: Προστασία EASY!Force Ex

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m

Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Με μεγάλη διάρκεια ζωής

Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8,400 bar

Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm

Ακροφύσιο ισχύος

Κάνη ψεκασμού υψηλής πίεσης

Εναλλάξιμο ακροφύσιο 0°/25°

Εξοπλισμός

Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση

Διακοπή πίεσης

Ζώνη επικινδυνότητας Atex (προστασία από εκρήξεις)

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.






Πλαίσιο τύπου κλωβού, ηλεκτρικά αγώγιμο

- Στιβαρό σωληνωτό, χαλύβδινο πλαίσιο.
- Με ενσωματωμένο άγκιστρο ανύψωσης.
- Προστατεύει το μηχάνημα από τη φθορά.



Αντιεκρηκτικός εξοπλισμός

- Αγώγιμα ελαστικά.

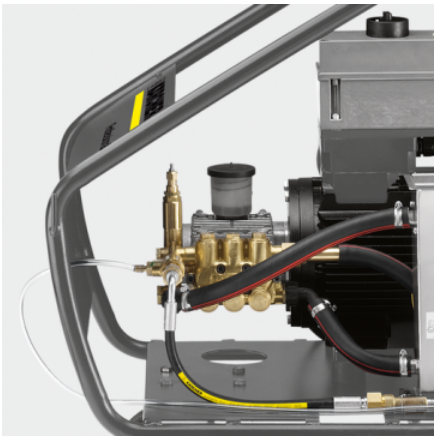

Ισχυρό και ανθεκτικό

- Τετραπολικός, αερόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών.
- Ανθεκτική ορειχάλκινη κυλινδρική κεφαλή και κεραμικά έμβολα.
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση

HD 10/16-4 Cage Ex, 1.353-904.0, 2026-10-30

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


11

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΙΣΤΌΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ				
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή				
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Κατάλληλο για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, σχεδιασμένο για εργασία χωρίς κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης και μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.	■
ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ				
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, περιστρεφόμενο	2	4.112-034.0		■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER				
Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°				
Ακροφύσιο ισχύος 0°, 060	3	2.113-036.0	Συμπαγής εκτοξευτήρας για πολύ επίμονους ρύπους και λεκέδες.	■
Ακροφύσιο ισχύος 25°				
Ακροφύσιο ισχύος , 060	4	2.113-026.0	Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης για μεγάλη κάλυψη και επίμονους ρύπους και λεκέδες.	■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΑΤΜΟΎ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΑΚΡΟΦΥΣΊΟΥ/ROLLOVER ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ				
Βάση περιστρεφόμενου μπεκ				
Στήριγμα ακροφυσίων	5	4.764-012.0	Αλλάζει από συμπαγή σε ακτινωτή ρίψη με ένα ελαφρύ χτύπημα στη λαβή. Οδοντωτό περικόχλιο για αλλαγή σε εισαγωγή χημικού με χαμηλή πίεση, χωρίς ακροφύσια (ξεχωριστή παραγγελία του ακροφυσίου Power Kärcher)	■
ΣΩΛΉΝΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ				
Ειδικά λάστιχα				
Σωλήνας υψηλής πίεσης Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-064.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.	■
ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ				
Γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3	7	1.042-209.0	Ισχυρή σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3 με ισχύ 7 kW. Για την ανεξάρτητη παροχή ισχύος με εναλλασσόμενο και τριφασικό ρεύμα σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα και σε αστικές εγκαταστάσεις.	□
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Classic				
FR TR 40 Classic	8	4.119-029.0		□
FR TR 30 Classic	9	4.119-030.0		□
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΈΣ ΣΠΕΊΡΩΜΑ				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		□
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΒΑΡΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ				
Βαρελοκαθαριστής BC 14/12				
Κεφαλή ψεκασμού HKF 30/14-E	11	6.751-061.0	Συμπαγής κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού από ανοξείδωτο χάλυβα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τυμπάνων και δοχείων με ανοίγματα 65 mm ή μεγαλύτερα. Προσφέρει εντυπωσιακά χαμηλό βάρος και σταθερή ταχύτητα περιστροφής μέσω ηλεκτρικού μοτέρ.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα