NT 22/1 AP TE

Ιδανική για επαγγελματίες: NT 22/1 Ap σκούπα αναρρόφησης υγρών και ξηρών ρύπων με έξοδο ρεύματος (με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης). Συμπαγής, ελαφριά συσκευή εισόδου.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.378-610.0

- Δοχείο 22 λίτρων, χαμηλό βάρος, κατηγορία σκόνης L
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap, υποδοχή συσκευής με αυτόματη εκκίνηση
- Ακροφύσιο δαπέδου 300 mm, ακροφύσιο ρωγμών, φίλτρο κασέτας PES, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278287935
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	72
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Χωρητικότητα κάδου	**l**	22
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1300
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	72
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	6,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	9,3
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	380 × 370 × 480

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1,9 m
Γωνία: Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Φίλτρο φυσίγγιο: PES
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία

Εξοπλισμός

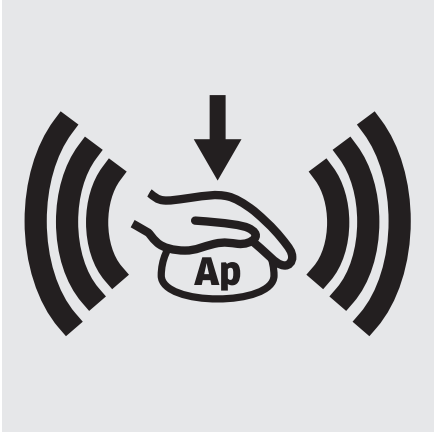
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
Κατηγορία προστασίας: I
Τροχίσκος με φρένο

NT 22/1 Ap Te, 1.378-610.0, 2026-11-19



Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις

- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.



Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.



Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασία

- Εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
- Το φίλτρο φυσιγγίου PES δεν χρειάζεται να στεγνώσει πριν από τη χρήση.
- Βιωσιμότητα: το φίλτρο κασέτας PES μπορεί να πλυθεί.

NT 22/1 Ap Te, 1.378-610.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΦΥΣΙΓΓΊΟΥ				
Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθάρισμα. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.	■
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	□
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	□
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	8	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	11	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	12	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.	■
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	13	2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.	□
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	14	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 22/1 Ap Te, 1.378-610.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 Ap Te 1.378-610.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	15	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	16	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 22/1	17	2.889-217.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, για τις μηχανές NT 22/1 Ap και NT 22/1 Ap Te. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.	☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	18	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	19	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	20	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	21	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	22	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα