

B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100

Με ισχυρή μπαταρία, φορτιστή μπαταρίας υψηλής απόδοσης, πλάτος εργασίας 100 cm και κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας: η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.480-252.0

- Δεξαμενές 260 l για καθαρό/λεπτό νερό, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 100 cm, με θέση οδηγού, 10 km/h
- Εξωτερικός φορτιστής, μπαταρία μολύβδου-οξέος 630 Ah, 5 ώρες λειτουργίας, μέγ. 10.000 m²/h
- Πλευρική βούρτσα, φως εργασίας, αυτόματη μονάδα δΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278953809
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	100
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1220
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1220
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	cm	114
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Κάδος	l	26
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 10000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ²	7000
Τύπος μπαταρίας		χαμηλή συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 630
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 12
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 10
Ικανότητα αναρρόφησης	%	max. 15
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1250
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm ²	150 / 210
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μάκτρο, καμπύλο
Πλευρική βούρτσα
Δοχείο δΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
Σύστημα απόπλυσης κάδου
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
Αυτόματη διακοπή νερού
DOSE
Χειρόφρενο
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
Ρυθμιζόμενο τιμόνι
Εξάρτημα προσάρωσης
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Σύστημα 2 κάδων
Βασικά φώτα ημέρας
Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
Σύστημα εξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	1430
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2000 x 1180 x 1570


δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πρόσφατα αναπτυσσόμενη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας

- Εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρο.
- Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

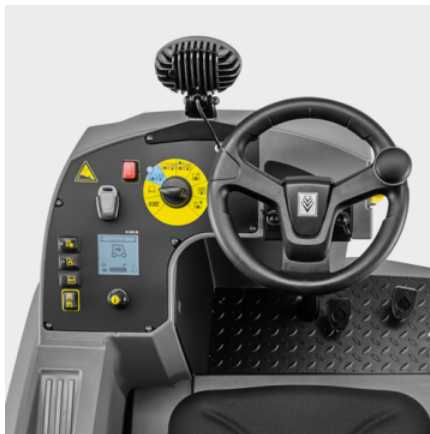

Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυσσόμενο μάκτρο.

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 260 RI Bp PACK DOSE+SB+R100 1.480-252.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

Λειτουργία αναμονής

DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)

eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100 1.480-252.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Roller brush red for replacement R100, μεσαίο, κόκκινο, 914 mm	1	4.250-180.0	☒
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ – BR 100, πολύ σκληρό, μαύρο, 914 mm	2	5.250-408.0	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Brush-head R 100/ 39"	3	2.763-056.0	☒
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Set side strip	4	4.250-167.0	☒
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0	☐
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm, Παραβολικό	6	4.777-104.0	☒
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	☒
Suction lip set PU 1140mm/45in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1260 mm	8	4.250-143.0	☐
ΚΙΤ			
Side broom/SSD mounting kit			
Add-on kit side broom B 260RI R100	9	2.644-371.0	☒
Dose mounting kit			
Add-on kit metering cleaning agents B260	10	2.644-368.0	☒
Άλλα προσθέτα κιτ			
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0	☐
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0	☐
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0	☐
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	14	2.643-849.0	☐
Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.			☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100 1.480-252.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	15	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	16	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	17	2.644-367.0		☐
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Τυπική πλευρική βούρτσα	18	6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	☒
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	19	2.654-000.0		☐
Φορτιστές μπαταριών				
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	20	4.654-083.0		☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί	21	2.641-244.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα