NT 22/1 AP BP L

Συμπαγής και ευέλικτη μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Bp εντυπωσιάζει επίσης για απαιτητικές εφαρμογές υγρής και ξηρής αναρρόφησης.



Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	**1.528-130.0**

- Δοχείο 22 λίτρων, συμπαγής σχεδιασμός, χαμηλό βάρος, κατηγορία σκόνης L
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap, μηχανή με μπαταρία από την πλατφόρμα 36 V
- Ακροφύσιο δαπέδου 300 mm, ακροφύσιο για σχισμές, ξηρό πτυχωτό φίλτρο

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278672328
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου	**l**	22
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Ποσότητα αέρα	**l/s**	57
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	152 / 15,2
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 575
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	**m²**	περίπου 150 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	Eco!Mode: max. 31 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 24 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	**min**	58 / 81
Ρεύμα φόρτισης	**A**	6
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	8,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	11,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	401 × 372 × 499

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1,9 m

Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό

Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm

Ακροφύσιο σχισμών

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Κυτταρίνη

Εξοπλισμός

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης

Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

Κατηγορία προστασίας: III

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-19



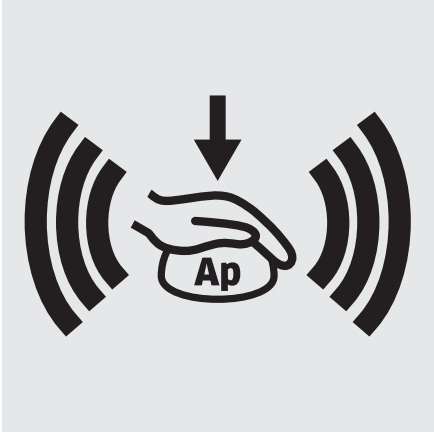
Ισχυρή μπαταρία Battery Power+- 36 V της Kärcher με χωρητικότητα 7,5 Ah

- Εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο λειτουργίας 31 λεπτών σε πλήρη ισχύ αναρρόφησης.



Αποτελεσματικό προστατευτικό κάλυμμα για τη θήκη μπαταρίας

- Προστατεύει την μπαταρία από τους ρύπους και την υγρασία. Με διαφανές άνοιγμα παρατήρησης.



Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Ο ημιαυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Η θέση του κουμπιού καθαρισμού της συσκευής Ap απλουστεύει τον χειρισμό της.

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χάρτινο	1	6.904-156.0	Για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 14/1 και NT 22/1 Ap Bp: επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Dry από ίνες κυτταρίνης για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης L και M. Φέρει πράσινη σήμανση.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	2	6.906-123.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES) – BIA-C κλάσης σκόνης M: άσηπτο φίλτρο φλις πολυεστέρα, ιδανικό για χρήση με υγρά και λειαντικά. Κύριο φίλτρο στον προαιρετικό εξοπλισμό για το NT 14/1 και το NT 351 Eco/Professional.	□
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry	3	6.907-649.0	Προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Για την αναρρόφηση υγρών και σκόνης από τις κλάσης σκόνης L και M. Μπλε ετικέτα.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35 1K	4	2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	5	2.899-811.0		■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	6	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	9	2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	10	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.	□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	11	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	□
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	□
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	13	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power 36/40	14	2.445-108.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0


15

16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/80	15	2.445-110.0		☐
Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	19	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/80	20	2.445-126.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 22/1	23	6.907-469.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	24	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	25	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	26	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα