IVC 60/30 TACT²

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Κατάλληλη για συνεχή χρήση χάρη στον αδιάβροχο πλευρικό συμπιεστή καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	1.576-101.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784463707
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	**l**	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	77
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	1,9
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	93
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	95,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	970 × 690 × 1248

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

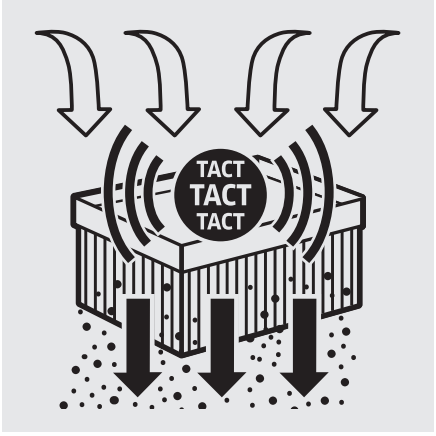
Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Ένας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων με στοχευμένες και ισχυρές εκρήξεις αέρα.
- Παρά τον καθαρισμό του φίλτρου, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνει τα έξοδα συντήρησης.



Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις

- Σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
- Κατάλληλο για την απορρόφηση ελεύθερης ροής, ξηρών σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.

IVC 60/30 Tact², 1.576-101.0, 2026-11-19


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλις PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Φλις πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	□
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0		■
Τμήμα αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας	4	5.037-240.0	Το ηλεκτρικό καλώδιο φυλάσσεται σε ένα άγκιστρο πάνω στο σωληνοειδές πλαίσιο. Το πρακτικό άγκιστρο για το καλώδιο είναι κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα από 30 έως 32 mm	■
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	5	9.989-912.0		□
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	6	9.990-933.0		□
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	7	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	8	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	9	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	□
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN40	10	9.989-940.0		□
Kit overhead cleaning DN40	11	9.989-942.0		□
Professional General Cleaning Kit conduc	12	9.990-877.0		□
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	13	9.990-893.0		□
Κιτ σκόνης 3 m DN40	14	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	15	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	16	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	17	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	18	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	19	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	20	9.989-840.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	21	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	22	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40	23	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	24	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	25	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	26	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	27	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	28	9.989-865.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	29	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	30	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	31	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	32	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	33	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	☐
Συστολές/Διαστολές				
Lane nozzle set	36	9.991-032.0		☐
Επίπεδο ακροφύσιο IVC	37	2.642-864.0	Φαρδύ ακροφύσιο για τον καθαρισμό χώρων μεγάλης επιφάνειας. Ρυθμιζόμενο ύψος έως και +/− 4 mm, πλάτος εργασίας 877 mm.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN40	38	9.989-282.0		☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	39	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	40	9.989-848.0		☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	41	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	42	9.989-849.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56–57

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-851.0		☐
	44	9.989-853.0		☐
	45	9.989-855.0		☐
	46	9.989-857.0		☐
	47	9.989-859.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	48	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	51	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	55	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	56	9.989-922.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0


56–57


58



59–60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	57	9.989-923.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	65	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	66	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Μειωτήρες				
Reducer DN70/DN40	70	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0


71


75


76–78

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Διανομείς				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	71	9.989-895.0		☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	72	9.982-243.0		☐
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	73	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	74	9.989-688.0		☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	75	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	76	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	77	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	78	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα