IVC 60/12-1 TACT EC

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με μικρό μέγεθος με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου και κινητήρα EC που δεν φθείρεται για αδιάκοπη χρήση. Ιδανική για τη λεπτή σκόνη στους χώρους παραγωγής – επίσης κατάλληλη για σταθερή χρήση.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Αριθμός παραγγελίας	1.576-102.0

- Τουρμπίνα EC χαμηλής φθοράς
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784463714
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Χωρητικότητα κάδου	**l**	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	1,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	74
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	0,95
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	59
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	60,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	970 × 690 × 995

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο

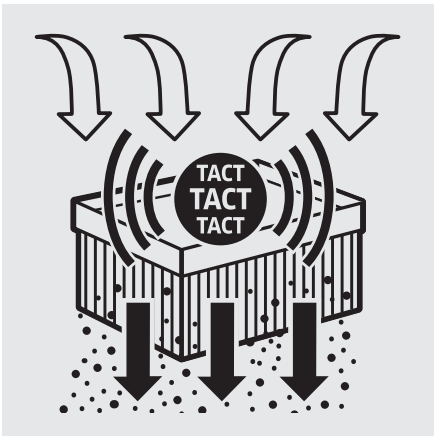
Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

IVC 60/12-1 Tact EC, 1.576-102.0, 2026-11-19



Τουρμπίνα EC χαμηλής φθοράς

- Σχεδιασμός χωρίς ψήκτρες για λειτουργία με χαμηλή φθορά.
- Κατάλληλο για λειτουργία σε τρεις βάρδιες χάρη στην ελάχιστη διάρκεια ζωής 5000 ωρών.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου μέσω στοχευμένων και ισχυρών ριπών αέρα.
- Παρά τον καθαρισμό του φίλτρου, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνει τα έξοδα συντήρησης.



Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις

- Σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
- Κατάλληλο για την απορρόφηση ελεύθερης ροής, ξηρών σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.

IVC 60/12-1 Tact EC, 1.576-102.0, 2026-11-19


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλις PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Φλις πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	□
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0		■
Τμήμα αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας	4	5.037-240.0	Το ηλεκτρικό καλώδιο φυλάσσεται σε ένα άγκιστρο πάνω στο σωληνοειδές πλαίσιο. Το πρακτικό άγκιστρο για το καλώδιο είναι κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα από 30 έως 32 mm	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	5	9.989-912.0		□
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	6	9.990-933.0		□
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	7	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	8	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	9	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	□
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN40	10	9.989-940.0		□
Kit overhead cleaning DN40	11	9.989-942.0		□
Professional General Cleaning Kit conduc	12	9.990-877.0		□
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	13	9.990-893.0		□
Κιτ σκόνης 3 m DN40	14	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	15	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	16	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	17	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	18	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	19	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	20	9.989-840.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	21	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	22	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40	23	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	24	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	25	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	26	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	27	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	28	9.989-865.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39


40–41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	29	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	30	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	31	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	32	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	33	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	36	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN40	37	9.989-282.0		☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	38	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	39	9.989-848.0		☐
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπτόμενο 11 mm × 5	40	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	41	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	42	9.989-849.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56–57

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-851.0		☐
	44	9.989-853.0		☐
	45	9.989-855.0		☐
	46	9.989-857.0		☐
	47	9.989-859.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	48	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	51	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	55	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	56	9.989-922.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0


56–57


58



59–60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	57	9.989-923.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	65	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	66	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Μειωτήρες				
Reducer DN70/DN40	70	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0


71


72


75


76


77–79

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Μειωτήρες				
Reducer V2A DN70/DN40	71	9.989-713.0		☐
Διανομείς				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	72	9.989-895.0		☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	73	9.982-243.0		☐
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	74	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN40	75	9.989-687.0		☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	76	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	77	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	78	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	79	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα