IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων για βέλτιστη κινητικότητα. Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Αριθμός παραγγελίας	**1.576-114.0**

- Σύστημα απόρριψης Longopac® για απόρριψη χωρίς σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784707580
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	148 / 532
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	**l**	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	73
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	0,95
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	73
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	75,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	970 × 690 × 1179

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Longopac®



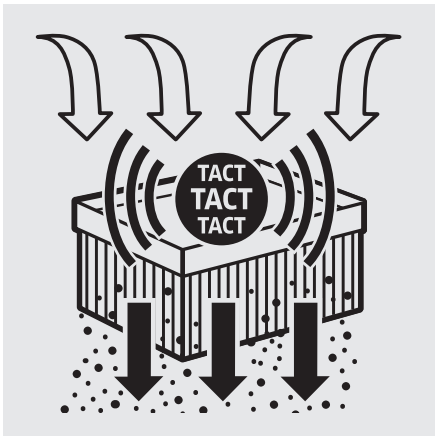
Ασφαλές σύστημα απόρριψης Longopac

- Επιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία.
- Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί.
- Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.



Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα

- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος του κινητήρα για την αποφυγή υψηλών ρευμάτων εκκίνησης.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων με στοχευμένες και ισχυρές εκρήξεις αέρα.
- Παρά τον καθαρισμό του φίλτρου, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνει τα έξοδα συντήρησης.

IVC 60/24-2 Tact² Longopac, 1.576-114.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλις PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Φλις πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	□
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΆΣΜΑΤΟΣ				
Αλλα συστήματα αδειάσματος				
Σύστημα απορριμμάτων Longopac	3	2.013-050.0	Για σύνδεση του κάδου συλλογής: Σύστημα απόρριψης Longopac για συγκράτηση της σακούλας αδειάσματος Longopac.	■
Σακούλες απόρριψης				
Disposal bag Longopac PE biodegrable	4	9.990-260.0		□
Disposal bag Longopac PE ESD	5	9.990-261.0		□
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	6	9.989-789.0		■
Τμήμα αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας	7	5.037-240.0	Το ηλεκτρικό καλώδιο φυλάσσεται σε ένα άγκιστρο πάνω στο σωληνοειδές πλαίσιο. Το πρακτικό άγκιστρο για το καλώδιο είναι κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα από 30 έως 32 mm	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	8	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		□
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	10	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	□
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	11	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	12	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	□
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN50	13	9.989-941.0		□
Kit overhead cleaning DN50	14	9.989-943.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στερεών / σκόνης				
Professional General Cleaning Kit conduc	15	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	16	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	17	9.990-894.0		☐
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	18	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	22	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	24	9.989-846.0		☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	25	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	26	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	27	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	28	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	29	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	30	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	31	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	32	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	33	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	34	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	35	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	36	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	38	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Συστολές/Διαστολές				
Lane nozzle set	40	9.991-032.0		☐
Επίπεδο ακροφύσιο IVC	41	2.642-864.0	Φαρδύ ακροφύσιο για τον καθαρισμό χώρων μεγάλης επιφάνειας. Ρυθμιζόμενο ύψος έως και +/− 4 mm, πλάτος εργασίας 877 mm.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN50	42	9.989-283.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	43	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	44	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	45	9.989-847.0		☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	47	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	48	9.989-850.0		☐
	49	9.989-852.0		☐
	50	9.989-854.0		☐
	51	9.989-856.0		☐
	52	9.989-858.0		☐
	53	9.989-860.0		☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	54	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68


69


70–71

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0		☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	60	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	61	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	62	9.989-926.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	63	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	64	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	65	9.989-965.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	66	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	67	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	70	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0


70–71


73–74


75


76


77


81


82–84

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	71	9.988-091.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	72	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	73	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	74	9.989-974.0		☐
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter Food DN-F50	75	9.993-011.0		☐
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	76	9.977-772.0		☐
Διανομείς				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	77	9.989-895.0		☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	78	9.982-243.0		☐
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	79	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	80	9.989-688.0		☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	81	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	82	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	83	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	84	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα