IVC 60/30 TACT² LONGOPAC

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Κατάλληλη για συνεχή χρήση χάρη στον αδιάβροχο πλευρικό συμπιεστή καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	1.576-115.0

- Σύστημα απόρριψης Longopac® για απόρριψη χωρίς σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278224442
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	**l**	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	77
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	1,9
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	114
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	116,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	970 × 690 × 1443

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Longopac®



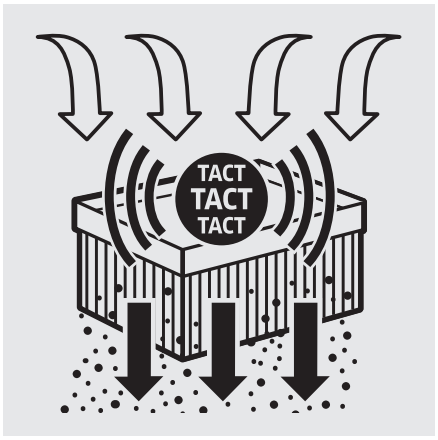
Ασφαλές σύστημα απόρριψης Longopac

- Επιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία.
- Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί.
- Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Ένας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων με στοχευμένες και ισχυρές εκρήξεις αέρα.
- Παρά τον καθαρισμό του φίλτρου, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνει τα έξοδα συντήρησης.

IVC 60/30 Tact² Longopac, 1.576-115.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0


1


2


3


4



5




6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλις PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Φλις πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	□
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΆΣΜΑΤΟΣ				
Σακούλες απόρριψης				
Σακούλα απορριμμάτων από PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Για άδειασμα χωρίς σκόνη: 5 σακούλες αδειάσματος από PE χωρητικότητας 100 l. Διάμετρος: 540 mm.	■
Σακούλα απορριμμάτων Longopac	4	6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longopac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longopac.	■
Disposal bag Longopac PE biodegrable	5	9.990-260.0		□
Disposal bag Longopac PE ESD	6	9.990-261.0		□
Αλλα συστήματα αδειάσματος				
Σύστημα απορριμμάτων Longopac	7	2.013-050.0	Για σύνδεση του κάδου συλλογής: Σύστημα απόρριψης Longopac για συγκράτηση της σακούλας αδειάσματος Longopac.	■
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	8	9.989-789.0		■
Τμήμα αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας	9	5.037-240.0	Το ηλεκτρικό καλώδιο φυλάσσεται σε ένα άγκιστρο πάνω στο σωληνοειδές πλαίσιο. Το πρακτικό άγκιστρο για το καλώδιο είναι κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα από 30 έως 32 mm	■
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	10	9.989-912.0		□
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	11	9.990-933.0		□
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	12	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	13	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	14	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN40	15	9.989-940.0		☐
Kit overhead cleaning DN40	16	9.989-942.0		☐
Professional General Cleaning Kit conduc	17	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	18	9.990-893.0		☐
Κιτ σκόνης 3 m DN40	19	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	20	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	21	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	22	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	23	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	24	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	25	9.989-840.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	26	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	27	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40	28	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 40.	☐


☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	29	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	30	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	31	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	32	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	33	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	34	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	35	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	36	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	37	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	38	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	39	9.989-936.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	40	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	☐
Συστολές/Διαστολές				
Lane nozzle set	41	9.991-032.0		☐
Επίπεδο ακροφύσιο IVC	42	2.642-864.0	Φαρδύ ακροφύσιο για τον καθαρισμό χώρων μεγάλης επιφάνειας. Ρυθμιζόμενο ύψος έως και +/− 4 mm, πλάτος εργασίας 877 mm.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN40	43	9.989-282.0		☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	44	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	45	9.989-848.0		☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	46	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	47	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	48	9.989-851.0		☐
	49	9.989-853.0		☐
	50	9.989-855.0		☐
	51	9.989-857.0		☐
	52	9.989-859.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	53	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	54	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	56	9.989-875.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68–69


70–71

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	60	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	61	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	62	9.989-923.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	63	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	64	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	65	9.989-963.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	66	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	67	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	70	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0


70–71


72–73


74


75


76


80


81–83

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	71	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	72	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	73	9.989-971.0		☐
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter Food DN-F40	74	9.993-012.0		☐
Μειωτήρες				
Reducer DN70/DN40	75	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	☐
Διανομείς				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	76	9.989-895.0		☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	77	9.982-243.0		☐
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	78	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	79	9.989-688.0		☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	80	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	81	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	82	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	83	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα