SP 16.000 DIRT

Γρήγορη άντληση και μεταφορά βρώμικου νερού με ικανότητα άντλησης έως και 16.000 l/h: Με τη στιβαρή αντλία βρώμικου νερού SP 16.000 Dirt με πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους για μεγαλύτερη ευελιξία.







Αριθμός παραγγελίας	1.645-830.0

- Μέγ. παροχή < 16.000 l/h, μανομετρικό ύψος 8 m, πίεση έως μέγ. 0,8 bar
- Κεραμικός στεγανοποιητικός δακτύλιος, διακόπτης πλωτήρα, προσαρμογέας Quick Connect
- Λάστιχο σύνδεσης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278951683
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 16000
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Υψος πάραδοσης	**m**	8
Πίεση	**bar**	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	**mm**	max. 20
Βάθος βύθισης	**m**	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	**mm**	25
Ύψος νερού που έχει απομείνει	**mm**	25
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	**m**	10
Τάση	**V**	230 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	5,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	229 × 238 × 303

Πεδίο προμήθειας

Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή

Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη

Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης


Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού

Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.

Κεραμική σφράγιση

SP 16.000 Dirt, 1.645-830.0, 2026-11-06



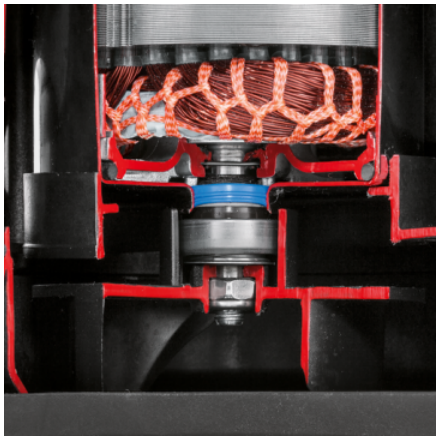

Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.



Quick Connect

- Σπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.

SP 16.000 Dirt, 1.645-830.0, 2026-11-06


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 16.000 DIRT 1.645-830.0


1


2


3


4


5


6


7

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ/ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☐
ΦΊΛΤΡΑ				
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό	2	2.997-201.0	Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.	☐
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	3	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά:το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4 ", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα