
SP 16.000 DUAL

Αντλεί έως και 16.000 l/h καθαρού και βρώμικου νερού: Η στιβαρή υποβρύχια αντλία SP 16.000 Dual με λειτουργία 2 σε 1 για βρώμικα νερά, επίπεδη αναρρόφηση 1 mm και πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους.









Αριθμός παραγγελίας	1.645-832.0

- Μέγ. παροχή < 16.000 l/h, μανομετρικό ύψος 9 m, πίεση έως μέγ. 0,9 bar
- Λειτουργία 2-σε-1, κεραμικός στεγανοποιητικός δακτύλιος, διακόπτης πλωτήρα
- Λάστιχο σύνδεσης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278951706
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 16000
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Υψος πάραδοσης	**m**	9
Πίεση	**bar**	max. 0,9
Μέγεθος σωματιδίων	**mm**	max. 20
Βάθος βύθισης	**m**	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	**mm**	1
Ύψος νερού που έχει απομείνει	**mm**	1
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	**m**	10
Τάση	**V**	230 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	5,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	237 × 241 × 279

Πεδίο προμήθειας

Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή

Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη

2 σε 1 λειτουργία

Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης


Κεραμική σφράγιση

Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού

Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-06



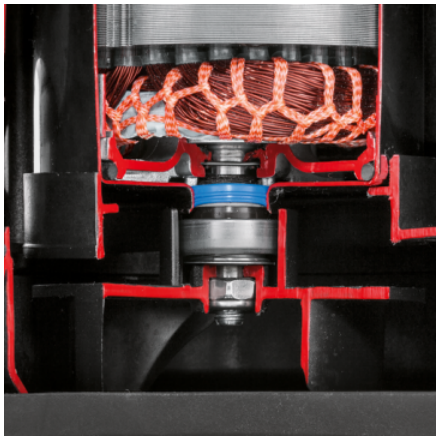

Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



2 σε 1 λειτουργία

- Για αναρρόφηση ακάθαρτου νερού και επίπεδη αναρρόφηση έως 1 mm.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας προσαρμόζοντας το καλάθι φίλτρου.



Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.


SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 16.000 DUAL 1.645-832.0


1


2


3


4


5


6

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ/ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☐
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	2	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά:το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4 ", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	6	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα