SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ιδανικό για μέγ. 17.000 λίτρα καθαρού νερού την ώρα: Η ισχυρή υποβρύχια αντλία SP 17.000 Flat Level Sensor με επίπεδη αναρρόφηση 1 mm, αισθητήρα στάθμης και Αυτόματο/Χειροκίνητο διακόπτη. Περιλαμβάνει προφίλτρο.









Αριθμός παραγγελίας	**1.645-840.0**

- Μέγ. παροχή < 17.000 l/h, μανομετρικό ύψος 9 m, πίεση έως μέγ. 0,9 bar
- Αναρρόφηση από χαμηλή στάθμη (flat pick-up), αισθητήρας στάθμης, κεραμικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
- Ρακόρ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα, αφαιρούμενο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278952017
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 17000
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Υψος πάραδοσης	**m**	9
Πίεση	**bar**	max. 0,9
Ρηχή αναρροφήση σε βάθος	**mm**	1
Μέγεθος σωματιδίων	**mm**	max. 5
Βάθος βύθισης	**m**	max. 7
Χρόνος μετά τη λειτουργία	**s**	15
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	**mm**	1
Ύψος νερού που έχει απομείνει	**mm**	1
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	**m**	10
Τάση	**V**	230 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		κίτρινο
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	238 × 293 × 356
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	7,3

Πεδίο προμήθειας

Αφαιρούμενο φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι

Λάστιχο σύνδεσης: 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ συμπεριλαμβανομένης βαλβίδας αντεπιστροφής

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή

Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Άνοιξε την αντλία


Αλλαγή σε επίπεδη αναρρόφηση

Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου

Κεραμική σφράγιση

Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.



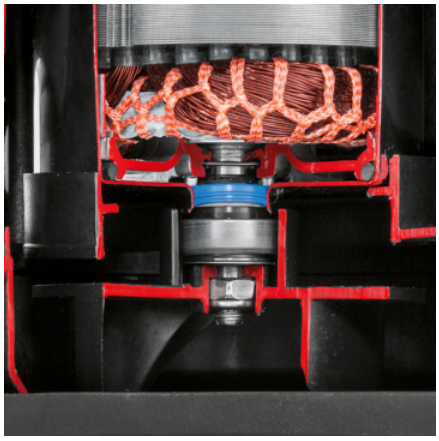

Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Αισθητήρας επιπέδου

- Για συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.



Quick Connect


- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0


1


2


3


4


5

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά:το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4 ", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα