SP 22.000 DIRT

22.000 l/h, στιβαρή και αξιόπιστη: Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt με ενσωματωμένο προφίλτρο και πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους για μεγαλύτερη ευελιξία.







Αριθμός παραγγελίας	1.645-850.0

- Μέγ. παροχή < 22.000 l/h, μανομετρικό ύψος 8 m, πίεση έως μέγ. 0,8 bar
- Κεραμικός στεγανοποιητικός δακτύλιος, διακόπτης πλωτήρα, προσαρμογέας Quick Connect
- Λάστιχο σύνδεσης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278952024
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	750
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 22000
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Υψος πάραδοσης	**m**	8
Πίεση	**bar**	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	**mm**	max. 30
Βάθος βύθισης	**m**	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	**mm**	35
Ύψος νερού που έχει απομείνει	**mm**	35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	**m**	10
Τάση	**V**	230 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	6,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	7,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	230 × 291 × 354

Πεδίο προμήθειας

Λάστιχο σύνδεσης: 1″, 1 1/4″, 1 1/2″

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή

Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη

Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης

Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι


Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού

Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.

Κεραμική σφράγιση

SP 22.000 Dirt, 1.645-850.0, 2026-11-06



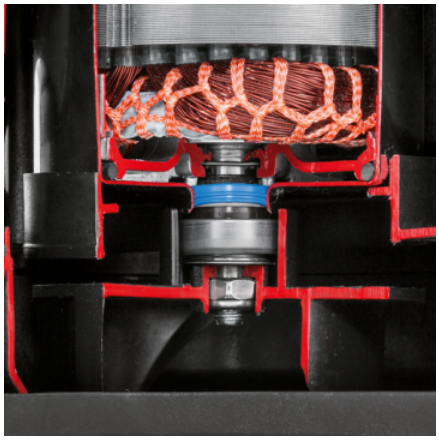

Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.



Quick Connect


- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

SP 22.000 Dirt, 1.645-850.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 22.000 DIRT 1.645-850.0


1


2


3


4


5

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά:το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4 ", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα