SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Με αισθητήρα στάθμης και ενσωματωμένο προφίλτρο: Για δύσκολες εργασίες αποχέτευσης, η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt Level Sensor καταφέρνει να αντλεί ακάθαρτο νερό με ταχύτητα έως και 22.000 l/h.









Αριθμός παραγγελίας	1.645-851.0

- Μέγ. παροχή < 22.000 l/h, μανομετρικό ύψος 8 m, πίεση έως μέγ. 0,8 bar
- Κεραμικός στεγανοποιητικός δακτύλιος, αισθητήρας στάθμης, προσαρμογέας Quick Connect
- Λάστιχο σύνδεσης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278952031
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	750
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 22000
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Υψος πάραδοσης	**m**	8
Πίεση	**bar**	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	**mm**	max. 30
Βάθος βύθισης	**m**	max. 7
Χρόνος μετά τη λειτουργία	**s**	15
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	**mm**	35
Ύψος νερού που έχει απομείνει	**mm**	35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	**m**	10
Τάση	**V**	230 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	6,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	7,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	238 × 293 × 354

Πεδίο προμήθειας

Λάστιχο σύνδεσης: 1″, 1 1/4″, 1 1/2″

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή

Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Άνοιξε την αντλία

Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου

Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι

Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού


Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.

Κεραμική σφράγιση

Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

SP 22.000 Dirt Level Sensor, 1.645-851.0, 2026-11-06



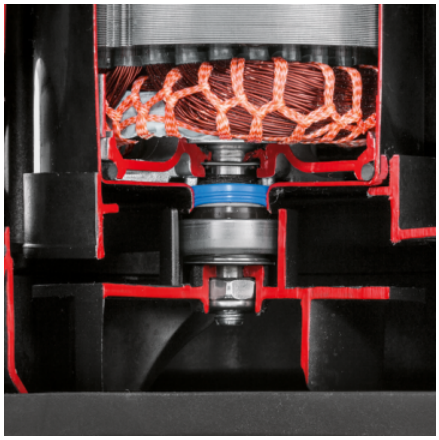

Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Αισθητήρας επιπέδου

- Για συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.



Quick Connect


- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

SP 22.000 Dirt Level Sensor, 1.645-851.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0


1


2


3


4


5

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά:το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4 ", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα