# NT 75/2 AP ME TC

Η υψηλής απόδοσης σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 με διπλό μοτέρ για επαγγελματική χρήση. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός με ριπές αέρα του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου διατηρεί σχεδόν σταθερή την καθαριστική ισχύ.




Made in Europe

| Αριθμός παραγγελίας | 1.667-292.0 |
|---|---|

- Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 75 λίτρων, 2 στροβίλοι, λαβή ώθησης, ανακλινόμενο πλαίσιο, σωλήνας αποστράγγισης
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap, ηλεκτρονικός έλεγχος στάθμης πλήρωσης
- Ακροφύσιο δαπέδου Adv 360 mm, ακροφύσιο ρωγμών, φίλτρο ξηρού τύπου με πτυχωτό φύλλο

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4039784727298 |
| **Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος** | **Ph** | 1 |
| **Τάση** | **V** | 220 – 240 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s** | 2 × 74 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 75 |
| **Υλικό κάδου** | | ανοξείδωτος χάλυβας |
| **Ονομαστική ισχύς εισόδου** | **W** | max. 2760 |
| **Πρότυπη ονομαστική διάμετρος** | | ID 40 |
| **Μήκος καλωδίου** | **m** | 10 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 73 |
| **Χρώμα** | | ασημένιο |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 26 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 700 × 505 × 995 |

## Πεδίο προμήθειας

**Μήκος σωλήνα αναρρόφησης**: 4 m
**Γωνία**: Πλαστικό
**Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης**: 2 Τεμάχιο(α)
**Μήκος σωλήνων αναρρόφησης**: 550 mm
**Υλικό σωλήνων αναρρόφησης**: ανοξείδωτος χάλυβας
**Ποσότητα σακουλών φίλτρου**: 1 Τεμάχιο(α)
**Υλικό σακούλας φίλτρου**: Χαρτί
**Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού**: 360 mm
**Ακροφύσιο σχισμών**
**Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο**: Υλικό από ίνες κυτταρίνης
**Αιωρούμενο σασί**
**Λαβή ώθησης**

## Εξοπλισμός

**Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης**
**Καθαρισμός φίλτρου**: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
**Στιβαρός προφυλακτήρας**
**Κατηγορία προστασίας**: II
**Τροχίσκος με φρένο**

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2026-11-19



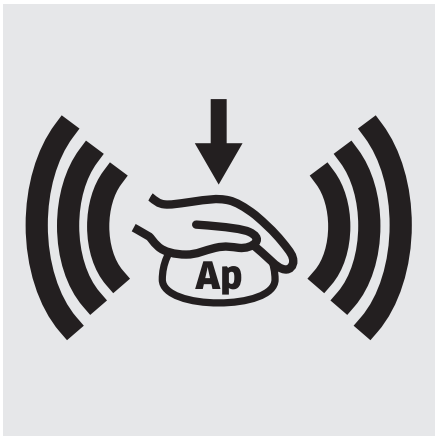
### Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

- Μεγάλος πρακτικός χώρος αποθήκευσης εργαλείων και εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα.



### Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης

- Εύκολα προσβάσιμος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη υγρών.




### Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει υψηλά σταθερή αναρροφητική ισχύ.

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 Ap ME TC 1.667-292.0


1


2


3


4


5


6–8


9


10–12


13


14–16

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ** | | | | |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)** | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χάρτινο | 1 | 6.904-283.0 | Χάρτινο με έγκριση BIA-(U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (μόνο NT 65/2 Eco) | ■ |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)** | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE | 2 | 6.907-449.0 | Φλις πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά. | ☐ |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES | 3 | 6.904-284.0 | Χνουδωτό ύφασμα PES, ανθεκτικό, με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (όχι 65/2 Eco) | ☐ |
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ** | | | | |
| **Πλαστικό εξάρτημα κάμψης** | | | | |
| Elbow packaged NW40 1K | 4 | 2.889-171.0 | Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40. | ■ |
| Elbow electrically conducting packaged N | 5 | 2.889-148.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. | ☐ |
| Πλαστική γωνία | 6 | 5.031-718.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 | ☐ |
| Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγώγιμη | 7 | 5.031-939.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. | ☐ |
| | 8 | 5.032-427.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. | ☐ |
| **Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης** | | | | |
| Γωνία, μεταλλική | 9 | 6.900-519.0 | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). | ☐ |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35 | 10 | 6.903-141.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας | ☐ |
| Γωνία, μεταλλική | 11 | 6.900-276.0 | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.). | ☐ |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40 | 12 | 6.902-079.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M | ☐ |
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)** | | | | |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40 | 13 | 2.889-153.0 | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα. | ■ |
| Πέλμα | 14 | 6.903-018.0 | Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2) | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 Ap ME TC 1.667-292.0


14–16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27–28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)** | | | | |
| Πέλμα Φ40 | 15 | 6.906-383.0 | Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146 | ☐ |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή) | 16 | 6.906-384.0 | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | ☐ |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση | 17 | 2.889-117.0 | Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. | ☐ |
| **Εξαρτήματα δύσκολων σημείων** | | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 18 | 5.130-655.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμοί, εσοχές και γωνίες. | ■ |
| Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35 | 19 | 2.889-130.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. | ☐ |
| Εργαλείο σχισμών | 20 | 6.900-922.0 | Μεταλλικό | ☐ |
| Εργαλείο σχισμών Φ40 | 21 | 6.905-817.0 | Μεταλλικό (όχι Eco M) | ☐ |
| **Βούρτσες για όλες τις χρήσεις** | | | | |
| Βούρτσα γενικής χρήσης | 22 | 6.903-863.0 | Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 × 45 mm | ☐ |
| **Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου** | | | | |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 40, 90 mm | 23 | 6.900-952.0 | Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm. | ☐ |
| | 24 | 2.840-095.0 | | ☐ |
| **Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°** | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° | 25 | 6.902-104.0 | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια | ☐ |
| | 26 | 6.902-105.0 | | ☐ |
| **Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων** | | | | |
| Βούρτσα για καλοριφέρ | 27 | 6.903-035.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm | ☐ |
| Βούρτσα | 28 | 6.903-036.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι** | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW40 55 | 29 | 2.889-194.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m) | ■ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 30 | 6.902-154.0 | Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. | ☐ |
| | 31 | 6.902-081.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας | ☐ |
| | 32 | 6.906-531.0 | | ☐ |
| **Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης** | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα | 33 | 6.900-514.0 | Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) | ☐ |
| **ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m | 34 | 2.889-138.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ■ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 35 | 2.889-137.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 36 | 2.889-139.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m | 37 | 2.889-140.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. | ☐ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 38 | 2.889-141.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ☐ |
| | 39 | 2.889-142.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m | 40 | 2.889-146.0 | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| Κιτ επισκευής NW40 | 41 | 2.889-150.0 | Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. | ☐ |
| **Hose connection** | | | | |
| Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα | 42 | 6.902-077.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 Ap ME TC 1.667-292.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51–52


53, 55–56


54

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **Ε ΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Hose connection** | | | | |
| Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα | 43 | 6.900-286.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M) | ☐ |
| **Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)** | | | | |
| Κιτ επισκευής, C 40 | 44 | 2.639-873.0 | Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40 | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης | 45 | 6.906-344.0 | Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40 | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 46 | 4.440-678.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία | ☐ |
| | 47 | 6.906-279.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ | ☐ |
| | 48 | 6.906-321.0 | | ☐ |
| | 49 | 6.906-714.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγώγιμα | 50 | 4.440-728.0 | Με γωνία, με μονάδα (4.060-533) | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 51 | 6.906-635.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. | ☐ |
| | 52 | 6.906-877.0 | Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγώγιμος. | ☐ |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 53 | 4.440-263.0 | 4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα) | ☐ |
| | 54 | 4.440-303.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | ☐ |
| | 55 | 4.440-463.0 | Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων. | ☐ |
| | 56 | 4.440-466.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 Ap ME Tc 1.667-292.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **Ε ΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 57 | 4.440-612.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 58 | 4.440-264.0 | Πλαστικό, κανονικό | ☐ |
| | 59 | 4.440-328.0 | Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπιράλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό | ☐ |
| | 60 | 4.440-467.0 | Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 61 | 4.440-613.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος | 62 | 4.440-616.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Σακούλες τύπου fleece** | | | | |
| Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 63 | 2.885-753.0 | Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων. | ☐ |
| **Χάρτινες σακούλες φίλτρου** | | | | |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 Τεμάχιο(α), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 64 | 6.904-285.0 | Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται | ☐ |
| **ΦΊΛΤΡΟ T/NT** | | | | |
| **Flat pleated filter HEPA, dust class H** | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA | 65 | 6.904-364.0 | Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης. | ☐ |
| **Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων** | | | | |
| Σακούλα υγρού φίλτρου | 66 | 6.904-252.0 | Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I | ☐ |
| **Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο** | | | | |
| Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνες από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2 | 67 | 2.414-003.0 | | ☐ |
| Φιλτρόπανο, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 68 | 6.904-282.0 | Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105 | ☐ |
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ** | | | | |
| **Κιτ Y- adapter** | | | | |
| Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y | 69 | 2.637-217.0 | Διανομέας, πλαστικός | ☐ |
| **Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | |
| Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35 | 70 | 5.407-005.0 | Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0


71


72–74


75


76



77


78


79, 81


80


82


83


84

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ** | | | | |
| **Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | |
| Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40 | 71 | 5.407-006.0 | Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων. | ☐ |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35 | 72 | 5.407-112.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL | ☐ |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40 | 73 | 5.407-109.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL | ☐ |
| | 74 | 5.407-111.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL | ☐ |
| **Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | |
| Σύνδεσμος | 75 | 5.453-042.0 | Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL | ☐ |
| Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγώγιμος | 76 | 5.453-048.0 | ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL | ☐ |
| | 77 | 5.453-050.0 | ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL | ☐ |
| **Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες** | | | | |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35 | 78 | 5.453-016.0 | Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35. | ☐ |
| | 79 | 5.453-026.0 | ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL | ☐ |
| | 80 | 6.902-059.0 | ID 32 mm/OD 39 mm | ☐ |
| | 81 | 6.902-095.0 | ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL | ☐ |
| **Προσαρμογέας για μείωση** | | | | |
| Μειωτήρας | 82 | 5.407-108.0 | Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35 | ☐ |
| | 83 | 6.902-017.0 | Από ID 40 σε 35, πλαστικό | ☐ |
| Χιτώνιο C40 / C35 | 84 | 5.407-113.0 | Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35 | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ** | | | | |
| **Προσαρμογέας για μείωση** | | | | |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32 | 85 | 6.902-072.0 | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό | ☐ |
| **Κιτ αυξομείωσης** | | | | |
| Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα | 86 | 2.860-117.0 | ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό | ☐ |
| **ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ** | | | | |
| Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού | 87 | 2.637-353.0 | Πλήρες σετ | ☐ |
| Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου | 88 | 2.862-166.0 | Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40. | ☐ |
| Κιτ για απόβλητα κοπής | 89 | 2.640-760.0 | Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ. | ☐ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT** | | | | |
| CS 40 Me | 90 | 2.863-026.0 | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία. | ☐ |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη | 91 | 5.031-436.0 | Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | ☐ |
| **ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΈΣΑ** | | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων, μη αγώγιμα μέσα Tact² + Ap | 92 | 2.642-602.0 | Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγώγιμων υγρών, όπως λάδια ή γράσο | ☐ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Διάφορα** | | | | |
| Καλώδιο προέκτασης | 93 | 6.647-022.0 | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα