NT 75/1 TACT ME TE H

Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με στιβαρό ανοξείδωτο κάδο 75 L για σκόνες κατηγορίας H που είναι επιβλαβείς για την υγεία (συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου). Με λειτουργία Te για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.667-294.0

- Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 75 l, πλήρες αντιστατικό σύστημα, σκόνη κατηγορίας H, λαβή ώθησης
- Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, εγκεκριμένο για σκόνη αμιάντου, υποδοχή συσκευής
- Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, ακροφύσιο για σχισμές, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA 14 (H14)

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784727311
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	**l**	75
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1000
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	10
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Χρώμα		ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	24,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	640 × 540 × 925

Πεδίο προμήθειας

Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,5 m

Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με καμπύλη (ηλεκτρικά αγώγιμη)

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο

Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί

Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm

Ακροφύσιο σχισμών

Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: HEPA-14 (H14)

Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών

Αντιστατικό σύστημα

Κατηγορία προστασίας: I

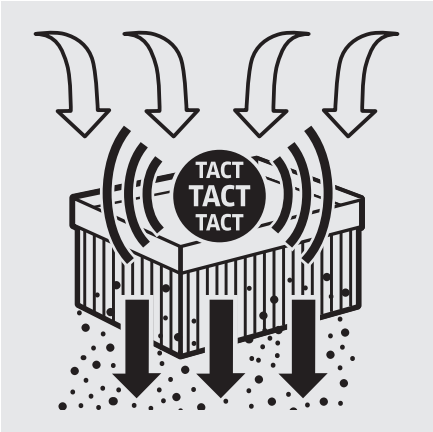
Τροχίσκος με φρένο

Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες

Τύπος σκόνης: H

Υλικό κάδου: ανοξείδωτος χάλυβας

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-11-19



Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής

- Εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Βέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.



Πληροί τις απαιτήσεις για την κατηγορία σκόνης H, με πρόσθετο έλεγχο για τον αμίαντο σύμφωνα με το TRGS 519

- Στη Γερμανία, για την αναρρόφηση σκόνης που περιέχει αμίαντο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας που διαθέτουν αυτήν την άδεια χρήσης.



Διακόπτης επιλογής εύκαμπτου σωλήνα


- Η διάμετρος του συνδεδεμένου σωλήνα αναρρόφησης μπορεί να επιλεγεί στον πίνακα ελέγχου.

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/1 TACT ΜΕ ΤΕ Η 1.667-294.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9, 11


10


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	1	6.904-364.0	Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης.	■
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων				
Σακούλα υγρού φίλτρου	2	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	☐
Σετ φίλτρων ασφαλείας				
Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 Τεμάχιο(α), NT 75/1	3	6.904-420.0	Για άδειασμα χωρίς απελευθέρωση σκόνης/με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης σε συνδυασμό με το δοχείο 4.070-930.0, με σακούλα απόρριψης σκόνης, ηλεκτρικά αγώγιμη. Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης H.	☐
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτρόπανο, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	☐
Φιλτρόπανο, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Τσόχα με πολυεστερικές ίνες	☐
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged basalt grey DN35	6	6.907-409.0		■
Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό	7	6.906-511.0	Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	☐
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	8	6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	☐
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	9	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εργαλείο σχισμών	10	6.900-922.0	Μεταλλικό	☐
	11	6.906-240.0	Πλαστικό	☐
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	12	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 × 45 mm	☐
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	14	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	15	6.902-105.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων				
Βούρτσα για καλοριφέρ	16	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	☐
Βούρτσα	17	6.903-036.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	☐
Βούρτσες αναρρόφησης				
Βούρτσα αναρρόφησης	18	6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm.	☐
Ακροφύσια τούρμπο				
Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm	19	2.860-277.0	Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτινων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.	☐
Πέλμα δαπέδου	20	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	☐
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα	21	6.900-514.0	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)	■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Σωλήνας αναρρόφησης, ηλεκτρικά αγώγιμος	22	4.440-653.0	Με γωνία, χωρίς μονάδα	■
Κιτ επισκευής, C 35	23	2.639-682.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID-35 και τους DN-35	☐
Σωλήνας αναρρόφησης	24	6.906-275.0	Χωρίς γωνία, χωρίς άρθρωμα	☐
	25	6.906-500.0	Χωρίς γωνία, χωρίς μονάδα	☐
Hose connection				
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	26	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Σύνδεσμος	27	5.453-042.0	Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL	■
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγώγιμος	28	5.453-048.0	ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/1 TACT ΜΕ ΤΕ Η 1.667-294.0


29



30


31


32


33, 35


34


36


37


38


39


40


41

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγώγιμος	29	5.453-050.0	ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	☐
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	30	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	☐
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	31	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	☐
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	32	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	33	5.453-026.0	ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	☐
	34	6.902-059.0	ID 32 mm/OD 39 mm	☐
	35	6.902-095.0	ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	☐
Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)				
Αντάπτορας ID 35 – 40 (σωλήνας –> ακροφύσιο)	36	6.902-084.0	Από ID 35 σε ID 40, πλαστικό	☐
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	37	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	☐
Κιτ αυξομείωσης				
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	38	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	☐
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	39	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	☐
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης				
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	40	6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	41	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα