BR 45/22 C BP PACK

Απόλυτα εξοπλισμένη μηχανή περιποίησης δαπέδων BR 45/22 C Bp Pack. Με περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας και τεχνολογία KART για μέγιστη ευελιξία και μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού.



Αριθμός παραγγελίας	**1.783-460.0**

- Συμπαγής πλυντική-στεγνωτική μηχανή, δεξαμενές 22 l για καθαρό/βρώμικο νερό, πλάτος εργασίας 45 cm
- Ενσωματωμένος φορτιστής, μπαταρία ιόντων λιθίου 40 Ah, μέγ. 1800 m²/h
- Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα, ευθεία σπάτουλα, συμβατό με το Kärcher Equipment Management

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784997288
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	450
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	500
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	22 / 22
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	1800
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1260
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	25,2 / 42
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	max. 5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	220 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	750 – 1050
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	100 – 150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1118
Κατανάλωση νερού	**l/min**	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	66,5
Τάση	**V**	25,2
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	έως και 550

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Τροχοί μεταφοράς

Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής

Χρώμα		ανθρακί
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	70
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	866 × 530 × 1061



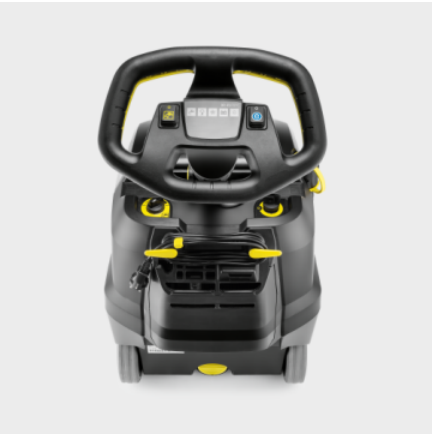
Κεφαλή βούρτσας περιστρεφόμενη κατά +/-200° με τεχνολογία KART

- Με μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε χώρους με πολλά έπιπλα και στροφές/γωνίες.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- Ο καθαρισμός και η αναρρόφηση σε αντίστροφη κίνηση μπορούν να επιτευχθούν χωρίς κόπο.



Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση και έχει διάρκεια ζωής έως και τρεις φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Δυνατότητα για ενδιάμεση ή μερική φόρτιση εάν χρειαστεί
- Πλυ σύντομοι χρόνοι φόρτισης (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, φόρτιση κατά το μισό σε 1 ώρα)



Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας έως και 50%.
- Μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας έως και 40%.
- Η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει επίσης το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα του μηχανήματος.

BR 45/22 C Bp Pack, 1.783-460.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	1	4.762-392.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 448 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.	■
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, άσπρο, 450 mm	2	4.762-405.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 450 mm	3	4.762-406.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm	4	4.762-407.0	Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη, σκληρή. Μήκος: 450 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 450 mm	5	4.762-408.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.	☐
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 560 mm	6	4.037-131.0	Ιδανικά για διαμορφωμένες επιστρώσεις δαπέδου: Το ανθεκτικό στη φθορά χείλος αναρρόφησης Linatex® εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 560 mm	7	4.037-097.0	Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.	☐
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Φίλτρο				
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα	8	6.414-631.0	Το πλενόμενο βοηθητικό φίλτρο συγκρατεί τα πολύ μικρά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στον συμπυκνωμένο υγρό αέρα.	☐
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 450 mm	9	4.762-413.0	Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες, μήκος 450 χιλ.	☐
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές τσόχες, Μαλακό, κίτρινο	10	6.369-451.0	Μαλακές κίτρινες, 96 mm	☐
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	11	6.369-452.0	Σκληρές πράσινες, 96 mm	☐
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	12	6.369-453.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 96 mm	☐
Κυλινδρικές τσόχες, καφέ, 450 mm	13	4.114-011.0	Καθαριστικός κύλινδρος, πλήρης, 45 cm, κατάλληλος για την R 45.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, κίτρινο, 450 mm	14	6.367-105.0	Για γυάλισμα και καθάρισμα μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-413.0.	☐


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0


15


16


17


18


19


20


22

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	15	6.367-107.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-413.0.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm	16	6.367-106.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-413.0.	☐
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κύλινδρος από μικροΐνες BR 45/22, 450 mm	17	4.037-093.0	Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Δεν απαιτείται άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	18	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	19	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0		☐
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	21	2.644-096.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	22	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα