IVS 100/75 M Z22

Με ισχύ 7,5 kW, η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης κατηγορίας Super IVS 100/75 M Z22 διαθέτει τον πιο ισχυρό πλευρικό φυσητήρα καναλιού της σειράς. Αντιεκρηκτικό μηχάνημα για τη Ζώνη 22 με πιστοποιητικό κλάσης M.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.987-900.0

- Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη ATEX 22
- Δοχείο 100 λίτρων, κατηγορία φίλτρου M, κινητήρας 7,5 kW
- Ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού χωρίς φθορά, φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός τοποθέτησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278267586
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	156 / 562
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Χωρητικότητα κάδου	**l**	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	7,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	73
Μήκος καλωδίου	**m**	8
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	2,2
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	179
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	181,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1202 × 685 × 1478

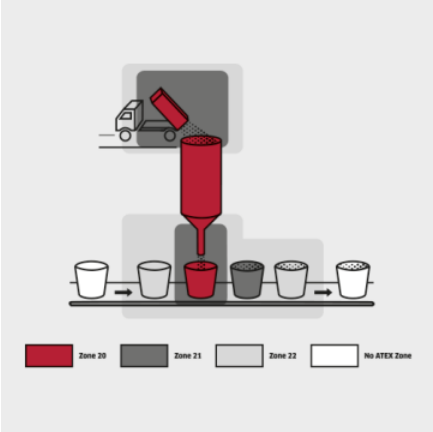
Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

IVS 100/75 M Z22, 9.987-900.0, 2026-11-19



Κατάλληλο για τη Ζώνη 22

- Οι σκούπες αναρρόφησης IVS Ex εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας χάρη στην πλέον προηγμένη τεχνολογία.
- Αποτελεσματική αναρρόφηση ουσιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, όπως οι εκρηκτικές σκόνες.



Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργεια

- Το χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος.
- Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες.
- Απαιτείται μόνο χαμηλή προστασία της ασφάλειας του μηχανήματος. (Επαρκεί προστασία ασφάλειας έως 5,5 A,16 A.)



Φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός εναπόθεσης

- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση δοχείου κατευθείαν από τη λαβή.
- Η πρακτική λαβή του δοχείου βοηθάει στην έλξη και την ώθηση του μηχανήματος στο σημείο αδειάσματος.
- Οι μεγάλοι βιομηχανικοί κύλινδροι εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα ακόμα και σε ανομοιόμορφο δάπεδο υπό βαρύ φορτίο.

IVS 100/75 M Z22, 9.987-900.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9–10


11–12


13–14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	9.439-542.0		■
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0		■
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	3	9.977-677.0		□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	4	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	□
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	5	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	□
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	6	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.	□
Standard nozzle Alu DN70	7	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70.	□
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	8	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	□
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	9	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	□
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	10	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.	□
EVA				
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	11	9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	□
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	12	9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	□
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	13	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	□
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	14	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVS 100/75 M Z22, 9.987-900.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0


15–16

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	15	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	16	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα