IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Ισχυρή βιομηχανική σκούπα IVR 35/24-2 Sc Me M ACD για εφαρμογές με λεπτή σκόνη. Ιδανική για καθαρισμό συντήρησης σε εργαστήρια και αίθουσες παραγωγής.



Made in Germany

2–3 h

Αριθμός παραγγελίας	9.990-903.0

- ACD – Εφαρμόζεται για εύφλεκτη σκόνη
- Πλαστικό κατασκευασμένο αναλογικά από ανακυκλωμένο υλικό

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529164124
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	144 / 520
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	235 / 23
Χωρητικότητα κάδου	**l**	35
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	68
Μήκος καλωδίου	**m**	10
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	1,4
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	53
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	54,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	721 × 580 × 1087

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο: Φίλτρο τύπου pocket

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

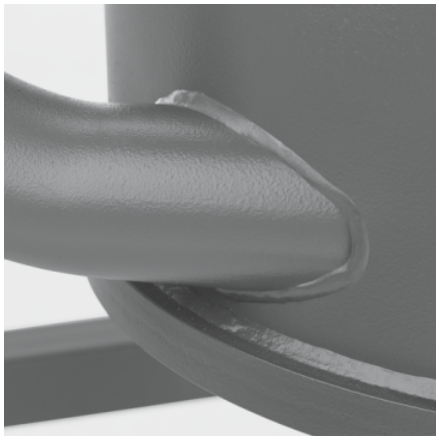
Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

IVR 35/24-2 Sc Me M ACD, 9.990-903.0, 2026-11-19



ACD – Εφαρμόζεται για εύφλεκτη σκόνη

- Για την ασφαλή και οικονομική αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών.
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60335-2-69.



Ιδιαίτερα στιβαρό, ιδιαίτερα ευέλικτο

- Με πρακτική, κινητή θύρα σωλήνα αναρρόφησης/καμπύλη σωλήνα.
- Παρά τον πολύ συμπαγή σχεδιασμό του, διαθέτει πολλές επιλογές για τη μεταφορά εξαρτημάτων.
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.



Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα

- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.

IVR 35/24-2 Sc Me M ACD, 9.990-903.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning			
Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	28	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο σακούλας PE M 1,4 m²	1	9.980-227.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο πανί φίλτρου για σκόνη κατηγορίας M με διάμετρο 420 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 1,4 m².	■
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Κιτ αναρρόφησης υγρών				
Accessories kit liquid DN50	2	9.990-879.0		☐
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN50	3	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	4	9.989-943.0		☐
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	5	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	6	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	7	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	8	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	9	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	10	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	11	9.989-846.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	12	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	13	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	14	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	15	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	16	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	17	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	18	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	19	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	20	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	21	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	22	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	23	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	24	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	26	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	27	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	28	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


29


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	29	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN50	30	9.989-283.0		☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	31	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	32	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	33	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	34	9.989-847.0		☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	35	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	36	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	37	9.989-850.0		☐
	38	9.989-852.0		☐
	39	9.989-854.0		☐
	40	9.989-856.0		☐
	41	9.989-858.0		☐
	42	9.989-860.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52–53


54


55–56

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	43	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	45	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	46	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	47	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	48	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	49	9.989-882.0		☐
Βούρτσα ø82 mm DN50	50	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	51	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	52	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	53	9.989-926.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	54	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


57–58


59


60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	57	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	58	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0		☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	61	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	62	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	63	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	64	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	65	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	66	9.989-974.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	67	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	68	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
ΛΑΒΈΣ				
Handle stainless steel AISI 304	69	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	70	9.989-899.0		☐


☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


71


72


73


74



75


76


77


78


79


80


81


82

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	71	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	72	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	☐
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	73	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	74	9.990-934.0		☐
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	75	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	76	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	77	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	☐
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στροφείο καλωδίου με 25 μ. καλώδιο	78	9.982-080.0	Στροφείο καλωδίου AC με καλώδιο 25 m για στερέωση της διάταξης συγκράτησης εξαρτημάτων 6.645-412.0.	☐
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter Food DN-F50	79	9.993-011.0		☐
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	80	9.977-772.0		☐
Αποστάτες				
Επέκταση DN50 σε DN70	81	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Διανομείς				
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 × ID 42	82	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 × εσωτερική οπή ID 40.	☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	83	9.982-243.0		☐
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	84	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


86


87–89

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ				
Προδιαχωριστής				
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	85	9.989-688.0		☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	86	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	87	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	88	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	89	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα