HDS 8/18-4 CLASSIC

HDS 8/18-4 C Classic kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas vända pumbaga, võimsa 4-pooluselise mootori ja vastupidava terastorudest raamiga – suurepärane hinna ja jõudluse suhe.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

FLAT FREE TIRES

ANTI-TWIST

Tellimuse nr. **1.030-913.0**

- Võimas disain, vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor ja väntvõllpump
- Kraanakonksuga terastoruraam, 10 meetri pikkune kõrgsurvevoolik
- Classic kõrgsurvepüstol ja pihustustoru, 30-liitrine kütusepaak, purunemiskindlad rattad

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278956169
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Vooluhulk	**l/h**	300 – 800
Tööröhk	**bar / MPa**	30 – 180 / 3 – 18
Maksimaalne rõhk	**bar**	235
Temperatuur (etteanne 12 °C)	**°C**	max. 80
Ühendusvõimsus	**kW**	5,5
Kütteõli tarbimine, täiskoormus	**kg/h**	5,2
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency	**kg/h**	4,2
Toitekaabel	**m**	5
Kütusepaak	**l**	30
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	123,7
Kaal, sh pakend	**kg**	133,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1075 × 722 × 915

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: Standardne kuum vesi

Pihustusotsik: 840 mm

Survedüüs

Seadmed

Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m


Survekatkestus





Töökindel ja vastupidav

- Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
- Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks

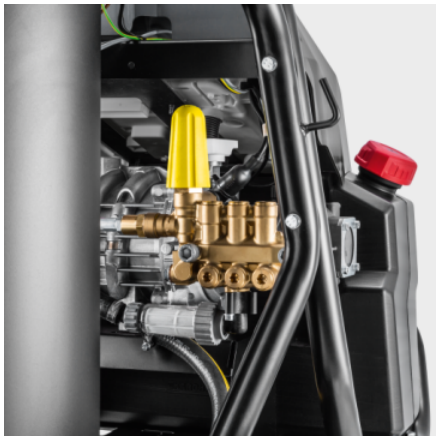

Usaldusväärsus

- Vastupidav Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump
- Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter.



Effektiivne põleti ehitus

- Kõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga
- Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile
- Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).

HDS 8/18-4 Classic, 1.030-913.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HDS 8/18-4 CLASSIC
1.030-913.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


11


12

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0		■
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Pesuotsik , 042	3	2.113-007.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	■
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	4	4.114-066.0		☐
Pesutoru, suur, 040	5	4.114-041.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	6	2.113-087.0	eco!Booster 50% suurema ala jõudlusega kui Kärcheri jõuotsik; sobib õrnadele pindadele. Külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 045).	☐
Eco!Booster MAX TR 045	7	2.113-096.0		☐
VARUOSADE KOMPLEKTID				
Add-on kit float HDS Classic	8	2.394-003.0		☐
Add-on kit hour counter	9	2.853-192.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		☐
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Ballonivahutoru, Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	11	4.112-064.0	Välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele: vahuotsak Advanced 2 avaldab muljet oma pliivabast messingist korpusega, mis võimaldab seda kasutada koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega.	☐
VOOLIKUTRUMMELID				
Voolikutrummeli pealepaigaldamise komplekt				
Add-on kit hose reel HDS Classic	12	2.639-353.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.