NT 30/1 TACT TE L

Meistrimehe lemmik märg- ja kuivtolmuimejate seas: Kärcher NT 30/1 Tact Te koos elektripistikupesa (automaatne sisse-/väljalülitus) ja filtri puhastussüsteemiga Tact katkematuks töötamiseks.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.148-211.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278046006
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	74
Vaakum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Konteineri maht	**l**	30
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	**W**	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Helirõhutase	**dB(A)**	69
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	13,5
Kaal, sh pakend	**kg**	18
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	560 × 370 × 580

Tarne ulatus

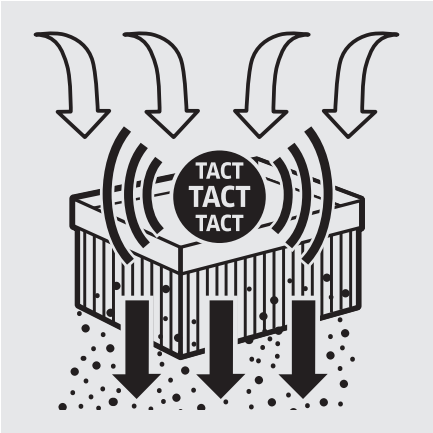
Imemisvooliku pikkus: 4 m
Põlv: Plastmass
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 550 mm
Torude materjal: Roostevaba teras
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
Pragude puhastamise otsik
Elektritööriistade konnektor

Seadmed

Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
Antistaatiline ettevalmistus
Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
Vastupidav põrkeraud
Kaitseklass: I
Piduriga rullik

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-10-30





Automaatne filtri puhastussüsteem Tact

- Kõrge imemisvõimsuse ja filtrimahu tagamiseks.
- Automaatne filtripuhastus võimsate õhupuhangute abil.
- Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga



Tööriista ühendusmuhv koos õhuklapi ja kummist ühendusega

- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks



Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa

- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	■
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate	2	6.907-455.0	Ülimalt tõhus lapik, musta märgisega kurdfilter Ultimate PES/PTFE-kiust. Kõige keerulisemateks puhastustoiminguteks vedelike ning M ja L tolmuklassi kuuluva peene tolmu ja suurema mustuse imemisel.	☐
Plaatfilter (paber)				
Plaatfilter, NT 25/35/45	3	6.904-367.0	Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek Adv	4	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	■
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	☐
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	6	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	☐
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv	7	2.889-152.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Standard	8	2.889-173.0	300 mm töölaius, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	☐
Kombineeritud põrandapuhastamise otsik (kuiv)	9	6.906-511.0	Kombineeritud otsik põranda puhastamiseks, erinevad funktsioonid, plastmass (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidiotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 ühendus.	☐
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, standardvarustuses plastmassist, DN 35	10	6.906-512.0	Kuiv- ja märgimemiseks mõeldud plastmassist põrandaotsak mõõduga DN 35. Otsakul on külgrullikud, harjaribad ja kummiribad. Töölaius: 300 mm.	☐
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	11	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	12	2.889-118.0	Multifunktsionaalne põrandaotsak (DN 35), mis on ette nähtud suurte pindade märgpuhastuseks. Kummiraaklit ja harja saab kiiresti ja lihtsasti vahetada.	☐
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Universaalsed harjad				
Universaalne hari	14	6.900-425.0	PPN-harjastega universaalne hari	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		☐
Auto otsik, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	☐
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	17	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Imemisharjad				
Imemishari	18	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	19	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	☐
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imemisvoolik	21	2.889-135.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Imivoolik	22	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	23	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
	24	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	☐
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	25	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Imivoolik	26	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
Imivoolik, õlikindel	27	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	28	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrijuhtivusega imivoolik	29	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	☐
Pikendusvoolik	30	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	☐
Paranduskomplekt ID 35	31	2.889-149.0	Paranduskomplekt ID 35 uuele klambersüsteemile.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Elektritööriistade adapter, clip on				
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	33	2.889-151.0	Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klambersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	■
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	34	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
Elektritööriistade adapter, kruvitav				
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	35	5.453-016.0	3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 30/1	36	2.889-154.0	30-liitrised fliisist filtrikotid. Rebenemiskindlad, tolmuklassile M, kui imivooliku ava asub üleval seadme eesotsas.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Lapik kurdfilter Safety/HEPA	37	6.907-671.0	Lapik, punase märgisega kurdfilter Safety/HEPA on valmistatud PES/PTFE-kiust. Sertifitseeritud tolmuklassile H. Ohtliku tolmu, suurema mustuse ja vedelike imemiseks.	☐
HEPA pinnafilter	38	6.904-242.0	HEPA pinnafilter – tolmuklass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	☐
Vahtkummist filter				
Suurema mustuse filter märgimemise jaoks	39	6.904-287.0	Suurema mustuse filter, millel on perforeeritud metallplaat ja vahtkummist tihend, et kaitsta enamike klassidesse Tact ja Ap kuuluvate Kärcheri ühemootoriliste märg- ja kuivtolmuimejate turbiine.	☐
Kilekotid				
Kilekott tolmuvabaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Polüetüleenist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks.	☐
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Küünalfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Tekstiilist valmistatud ja PTFE-kattega kottfilter Wood on varustatud pruuni märgisega ja ette nähtud puidutolmu imemiseks. Suurte koguste M- ja L-klassi puidutolmu ja kiudude ohutuks imemiseks.	☐
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Mittekootud kangast täiendav membraanfilter seeria Tact ja Ap masinatele. Filter tõmmatakse otse konteineri peale, mistõttu see võimaldab tolmuimejat kasutada ilma filtrikotita. Pestav ja taaskasutatav.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


43


44


45


46


47


48

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADELE				
Universaalne komplekt tööstuslikuks- ja kommertskasutuseks	43	2.637-595.0	Lisatarvikute komplekt märg- ja kuivimemiseks (DN 35) kaubanduses ja tööstuses kasutatavate Kärcheri tolmuimejatega. Komplekti kuulub multifunktsionaalne hari, pragude puhastamise otsak, polstriotsak, multifunktsionaalne põrandaotsak ja märgpuhastuse põrandaotsak.	☐
Auto puhastamise komplekt	44	2.862-166.0	Autosalongi puhastamise komplekt nominaaldiameetriga DN 35, ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Komplekti kuuluvad erinevad otsakud ja adapterid diameetriga DN 35 ja DN 40.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	45	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
CS 40 Me	46	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	☐
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	47	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	☐
Adapter, elektrijuhtivusega	48	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.