

NT 30/1 AP L

Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap L on kompaktne keskklassi seade, millel on esmaklassiline imemisvõimsus, kõrgekvaliteetsed ja vastupidavad komponendid ja lai valik lisatarvikuid.




Tellimuse nr. 1.148-221.0

- Poolautomaatne filtripuhastus Ap

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278048192
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteineri maht	l	30
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	W	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	70
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	11,8
Kaal, sh pakend	kg	15,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	525 × 370 × 560

Tarne ulatus	
Imemisvooliku pikkus:	2,5 m
Pölv:	Plastmass
Torude kogus:	2 tk.
Torude pikkus:	550 mm
Torude materjal:	Teras, kroomitud
Filtrikottide kogus:	1 tk.
Filtrikoti materjal:	Fliis
Märg/kuiva põrand otsiku laius:	300 mm
Pragude puhastamise otsik	
Lapik kurdfilter:	Tselluloos
Seadmed	
Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral	
Filtripuhastus:	Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Kaitseklass:	II
Piduriga rullik	

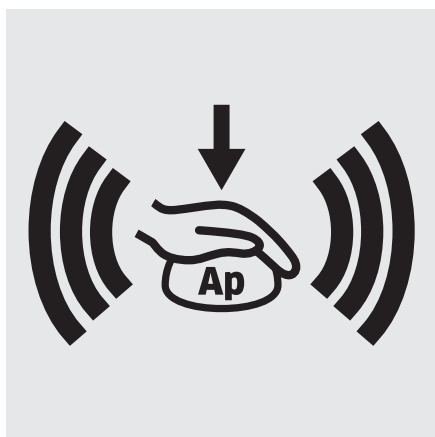

Poolautomaatne filtripuhastus Ap

- Poolautomaatne filtripuhastussüsteem tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse.
- Mudeli Ap puhastusnupu positsioneerimine lihtsustab seadme kasutamist.



Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik

- Võimaldab erineva pikkuse ja läbimõõduga voolikute kindlat kinnitamist.
- Toitejuhtme hoiustamine transpordi ajaks.



Eemaldatav filtrikorpus

- Võimaldab filtri tolmuvaba eemaldamist.
- Takistab lapiku kurdfiltrit valesti sisestamist

LISATARVIKUD NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Plaatfilter (paber)				
Plaatfilter, NT 25/35/45	1	6.904-367.0	Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate	2	6.907-455.0	Ülimalt tõhus lapik, musta märgisega kurdfilter Ultimate PES/PTFE-kiust. Kõige keerulisemateks puhastustoiminguteks vedelike ning M ja L tolmu klassi kuuluva peene tolmu ja suurema mustuse imemisel.	□
Lapik kurdfilter Wet & Dry	3	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek Adv	4	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	■
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	6	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Adv	8	2.889-152.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Auto otsik, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaie umbes 90 mm.	□
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	12	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Imemisharjad				
Imemishari	13	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	15	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Imemisvoolik	16	2.889-135.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Elektrijuhtivusega imivoolik	17	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	□
	18	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	□
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	19	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Imivoolik	20	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	□
Imivoolik, õlikindel	21	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	□
Elektrijuhtivusega imivoolik	22	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Pikendusvoolik	23	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	□
Paranduskomplekt ID 35	24	2.889-149.0	Paranduskomplekt ID 35 uuele klambersüsteemile.	□
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 30/1	25	2.889-154.0	30-liitriste fliisist filtrikotid. Rebenemiskindlad, tolmuklassile M, kui imivooliku ava asub üleval seadme eesotsas.	□
FILTER T/NT				
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Mittekootud kangast täiendav membraanfilter seeria Tact ja Ap masinatele. Filter tõmmatakse otse konteineri peale, mistõttu see võimaldab tolmuimejat kasutada ilma filtrikotita. Pestav ja taaskasutatav.	□
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	27	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	□
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	28	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	29	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	☐
Adapter, elektrijuhtivusega	30	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.