NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: võimas keskklassi vee- ja tolmuimeja, millel on 40-liitrine paak. Seadmel on esmaklassiline imemisvõimsus, nutikad tarvikud ja vastupidavad komponendid.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.148-321.0

- Poolautomaatne filtripuhastus Ap

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278061351
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	74
Vaakum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Konteineri maht	**l**	40
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	**W**	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Helirõhutase	**dB(A)**	70
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	12,4
Kaal, sh pakend	**kg**	16,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	525 × 370 × 630

Tarne ulatus

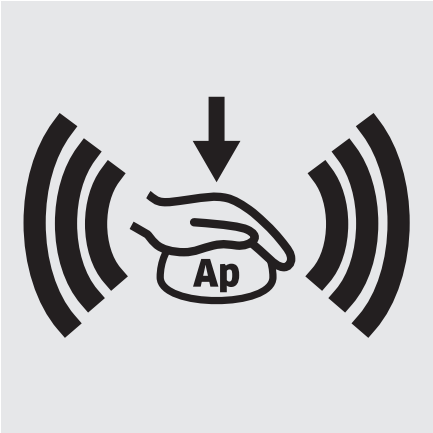
Imemisvooliku pikkus: 2,5 m
Põlv: Plastmass
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 550 mm
Torude materjal: Teras, kroomitud
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
Pragude puhastamise otsik

Seadmed

Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Kaitseklass: II
Piduriga rullik

NT 40/1 Ap L, 1.148-321.0, 2026-10-30









Poolautomaatne filtripuhastus Ap

- Poolautomaatne filtripuhastussüsteem tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse.
- Mudeli Ap puhastusnupu positsioneerimine lihtsustab seadme kasutamist.

Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik

- Võimaldab erineva pikkuse ja läbimõõduga voolikute kindlat kinnitamist.
- Toitejuhtme hoiustamine transpordi ajaks.

Eemaldatav filtrikorpus

- Võimaldab filtri tolmuvaba eemaldamist.
- Takistab lapiku kurdfiltri valesti sisestamist

NT 40/1 Ap L, 1.148-321.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 40/1 AP L
1.148-321.0


1


2


3



4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Plaatfilter (paber)				
Plaatfilter, NT 25/35/45	1	6.904-367.0	Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate	2	6.907-455.0	Ülimalt tõhus lapik, musta märgisega kurdfilter Ultimate PES/PTFE-kiust. Kõige keerulisemateks puhastustoiminguteks vedelike ning M ja L tolmuklassi kuuluva peene tolmu ja suurema mustuse imemisel.	☐
Lapik kurdfilter Wet & Dry	3	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	☐
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek Adv	4	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	■
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	☐
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	6	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	☐
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv	8	2.889-152.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	☐
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		☐
Auto otsik, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	☐
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	12	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Imemisharjad				
Imemishari	13	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 40/1 AP L
1.148-321.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	15	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Imemisvoolik	16	2.889-135.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	17	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
	18	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	☐
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	19	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Imivoolik	20	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
Imivoolik, õlikindel	21	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	22	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Pikendusvoolik	23	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	☐
Paranduskomplekt ID 35	24	2.889-149.0	Paranduskomplekt ID 35 uuele klambersüsteemile.	☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	40–50-liitrised fliisist filtrikotid. Rebenemiskindlad, tolmuklassile M, kui imivooliku ava asub üleval seadme eesotsas.	☐
FILTER T/NT				
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Mittekootud kangast täiendav membraanfilter seeria Tact ja Ap masinatele. Filter tõmmatakse otse konteineri peale, mistõttu see võimaldab tolmuimejat kasutada ilma filtrikotita. Pestav ja taaskasutatav.	☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	27	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	28	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 40/1 AP L
1.148-321.0


29


30


31

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	☐
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	30	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	☐
Adapter, elektrijuhtivusega	31	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.