HD 10/16-4 CAGE EX

Plahvatuskindla disainiga kõrgsurvepesur HD 10/16-4 Cage Ex on loodud spetsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks. Tööröhk 160 baari, mis vastab 1000 l/h veevoolu hulgale.











Tellimuse nr.	1.353-904.0

- Plahvatuskaitse Ex II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278157887
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Vooluhulk	**l/h**	1000
sisendtemperatuur	**°C**	50
Tööröhk	**bar / MPa**	160 / 16
Maksimaalne röhk	**bar / MPa**	220 / 22
Ühendusvõimsus	**kW**	5,5
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	122,6
Kaal, sh pakend	**kg**	131,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	980 × 720 × 1100

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: Kaitse EASY!Force Ex
Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
Roostevabast terasest pihustustoru, elektrijuhitavusega: 1050 mm
Survedüüs
Kõrgsurve pihustustoru
Muudetava funktsiooniga otsik 0°/25°

Seadmed

Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Survekatkestus
Atex tsoon

HD 10/16-4 Cage Ex, 1.353-904.0, 2026-10-30






Pulbervärviga värvitud raam, elektrijuhtivusega

- Vastupidav torujas terasraam
- Integreeritud kinnituspunkt kraanale
- Kaitseb masinat kahjustuste eest.



Plahvatuskindel disain

- Hästi juhitavad kummirattad.

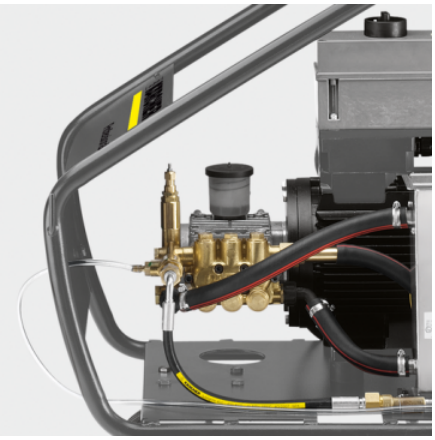

Võimas ja vastupidav

- Madalate pööretega töötav 4-taktiline õhkjahutusega elektrimootor.
- Vastupidav messingist silindripea ja keraamiline kolb.
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump

HD 10/16-4 Cage Ex, 1.353-904.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 10/16-4 CAGE EX
1.353-904.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


11

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Sobib kasutamiseks ohtlikes piirkondades, disainitud vaevata ja energiakuluta tööks: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	■
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, pööratav	2	4.112-034.0		■
KÄRCHER POWER OTSIK				
Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 0°, 060	3	2.113-036.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	■
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Pesuotsik , 060	4	2.113-026.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	■
AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK				
Üleminekuotsiku hoidja				
Pesuotsiku hoidik	5	4.764-012.0	Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).	■
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	6	6.110-064.0	Elektrijuhtivusega pika kasutuseaga kõrgsurvevoolik plahvatusohtlikes kohtades kasutamiseks. Tarnitakse tehase kinnitusega elektrijuhtivuse kohta.	■
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	7	1.042-209.0	Võimsusega 7 kW sünkroongeneraator PGG 8/3. Eraldiseisva AC ja kolmefaasilise voolu toitega ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalvaldkonnas.	☐
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
FR TR 40 Classic	8	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	9	4.119-030.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		☐
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Vaadi ja paagi puhastus				
Rotary cleaner head M63E	11	6.751-061.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.